


VZOR 1 - SAMOSTATNÝ VÝKOP PRO STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
TROUBY PVC HLADKÉ SN12 (PRO DN150 - DN200)

TABULKA HODNOT K VZOROVÉMU ŘEZU

DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY	ŠÍŘKA VÝKOPU VČETNĚ PAŽENÍ	SVĚTLÁ ŠÍŘKA RÝHY DLE ČSN EN 1610	VÝŠKA PÍSKOVÉHO LOŽE L=a+b (mm)			KRYCÍ VRSTVA	ÚČINNÁ VRSTVA h0=a+OD+c	VÝŠKA OBSYPU = h0-L	OBJEM PÍSKOVÉHO LOŽE	OBJEM OBSYPU TROUBY	OBJEM PŘEBYTEČ. ZEMINY (zóna uložení včet. potrubí)	OBJEM ŠTĚRKO-PÍSKOVÉ DRENÁŽE (bez drenáž. potrubí)
	OD (mm)	Š výkopu (mm)	Š (mm)	a (mm)	b (mm)	L (mm)	c (mm)	h0 (mm)	(mm)	(m ³ /bm)	(m ³ /bm)	(m ³ /bm)	(m ³ /bm)
150	160	1100	900	100	23	123	200	460	337	0,134	0,352	0,506	0,040
200	200	1100	900	100	29	129	200	500	371	0,139	0,379	0,550	0,040

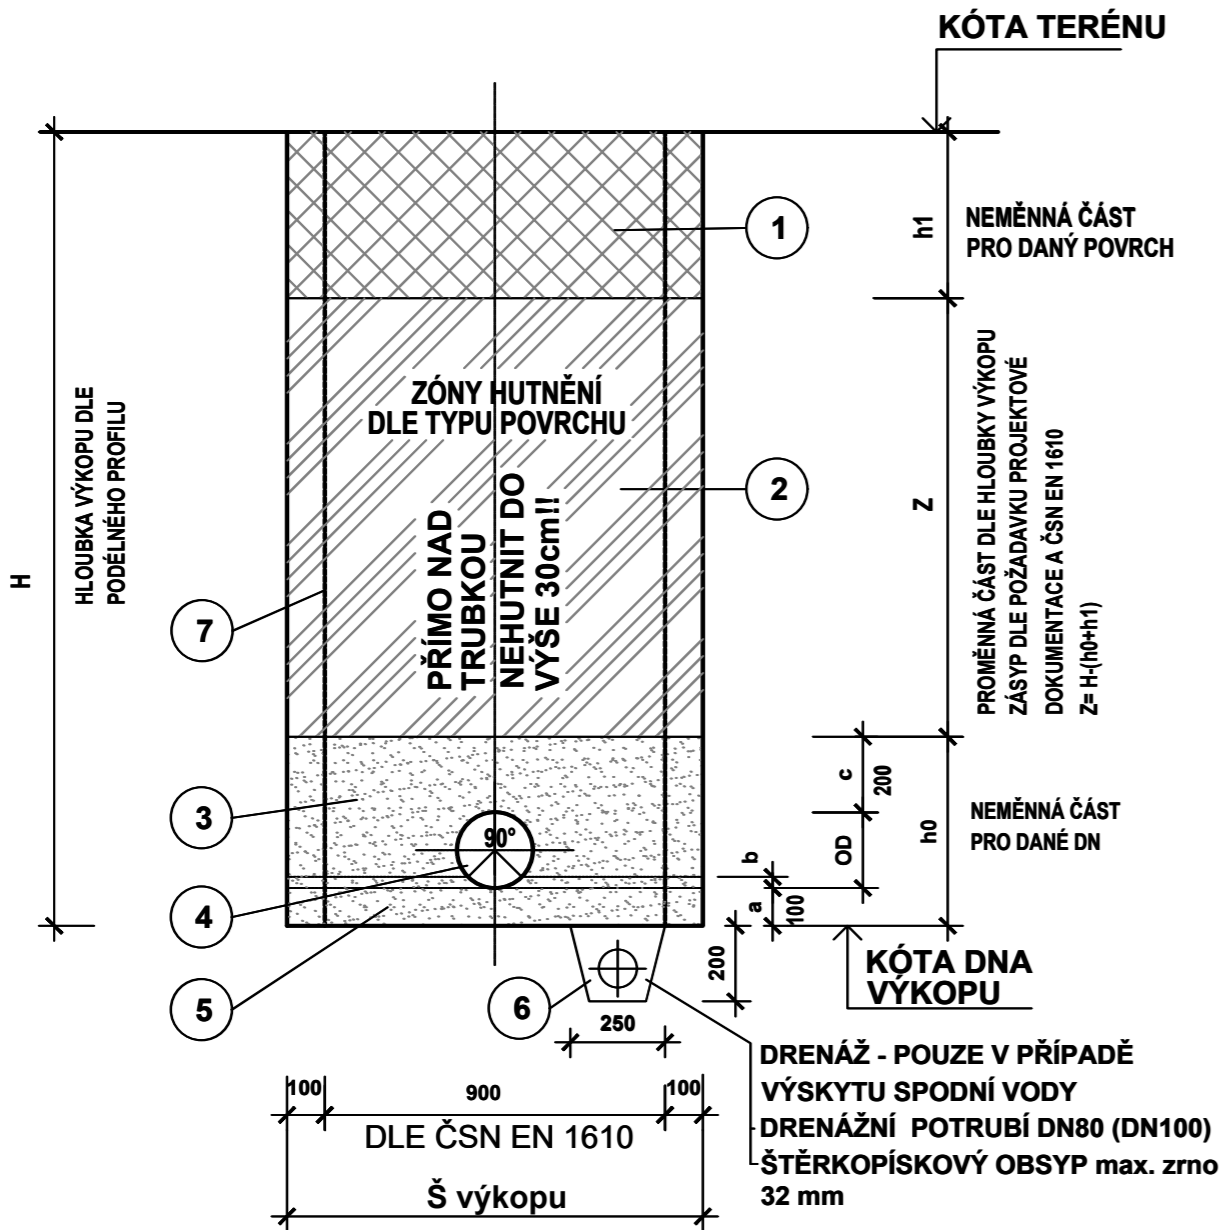

- OD - VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ
DN - JMENOVITÝ VNITŘNÍ PROFIL
Š - ŠÍŘKA ZAPAŽENÉ RÝHY
Švýk - ŠÍŘKA VÝKOPU VČETNĚ PAŽENÍ
a - SPODNÍ VRSTVA LOŽE
b - HORNÍ VRSTVA LOŽE
c - KRYCÍ OBSYP
h0 - TLOUŠŤKA ÚČINNÉ VRSTVY

LEGENDA:

- OBNOVENÍ POVRCHU - NOVÉ POVRCHY (budou provedeny v rámci realizace parkoviště - NELL PROJEKT s.r.o.)
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ 0/63mm
- BOČNÍ A KRYCÍ ZÁSYP - ČÁST ÚČINNÉ VRSTVY h0
- TROUBA PVC SN12 DN150 - HLADKÝ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ POVRCH
- HUTNĚNÉ LOŽE - ČÁST ÚČINNÉ VRSTVY
- OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU SPODNÍ VODY - DRENÁŽ
- PAŽENÍ - UVAŽOVÁNY PAŽÍČÍ BOXY S TL. STĚN 100mm

ÚČINNÁ VRSTVA (LOŽE+BOČNÍ A KRYCÍ ZÁSYP)
VÝKOPEK NELZE POUŽÍT, NUTNÉ ODVÉZT NA DEPONII. LZE
POUŽÍT ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0/16 mm BEZ
OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC.

VYPRACOVAL: <i>Jan Gažar</i> ING. GAŽAR	ODP. PROJEKTANT: <i>Jan Gažar</i> ING. GAŽAR	HIP:	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2023048	
OBJEDNATEL: NELL PROJEKT s.r.o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín					DATUM: 10/2023
ZAKÁZKA : ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ NA UL. KOMAROVOVA V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU					FORMÁT: 3 A4
D.301: VSAKOVACÍ OBJEKT VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE					STUPEŇ: DUR+DSP+DPS
					MĚŘÍTKO: -
					Č.PŘÍLOHY: D.301.5 Č.KOPIE:

VYPRACOVAL:	ZODP.PROJEKT.	KRESLIL:	VED.PROJEKCE	NELL PROJEKT s. r. o. Kvítková 3687 760 01 Zlín		
Ing. Aleš Trněný	Ing. Karel Kuchař		Zuzana Kuchařová			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		KAT. Ú.: ZÁBŘEH NAD ODROU		FORMÁT	3 A4	
STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA				DATUM	10/2023	
AKCE: ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ NA UL. KOMAROVOVA V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU				STUPEŇ	DUSP, PDPS	
				ZAKÁZK. ČÍSLO		
OBSAH: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE				MĚŘÍTKO: 1:250	ČÍSLO VÝKRESU D.301.5.	