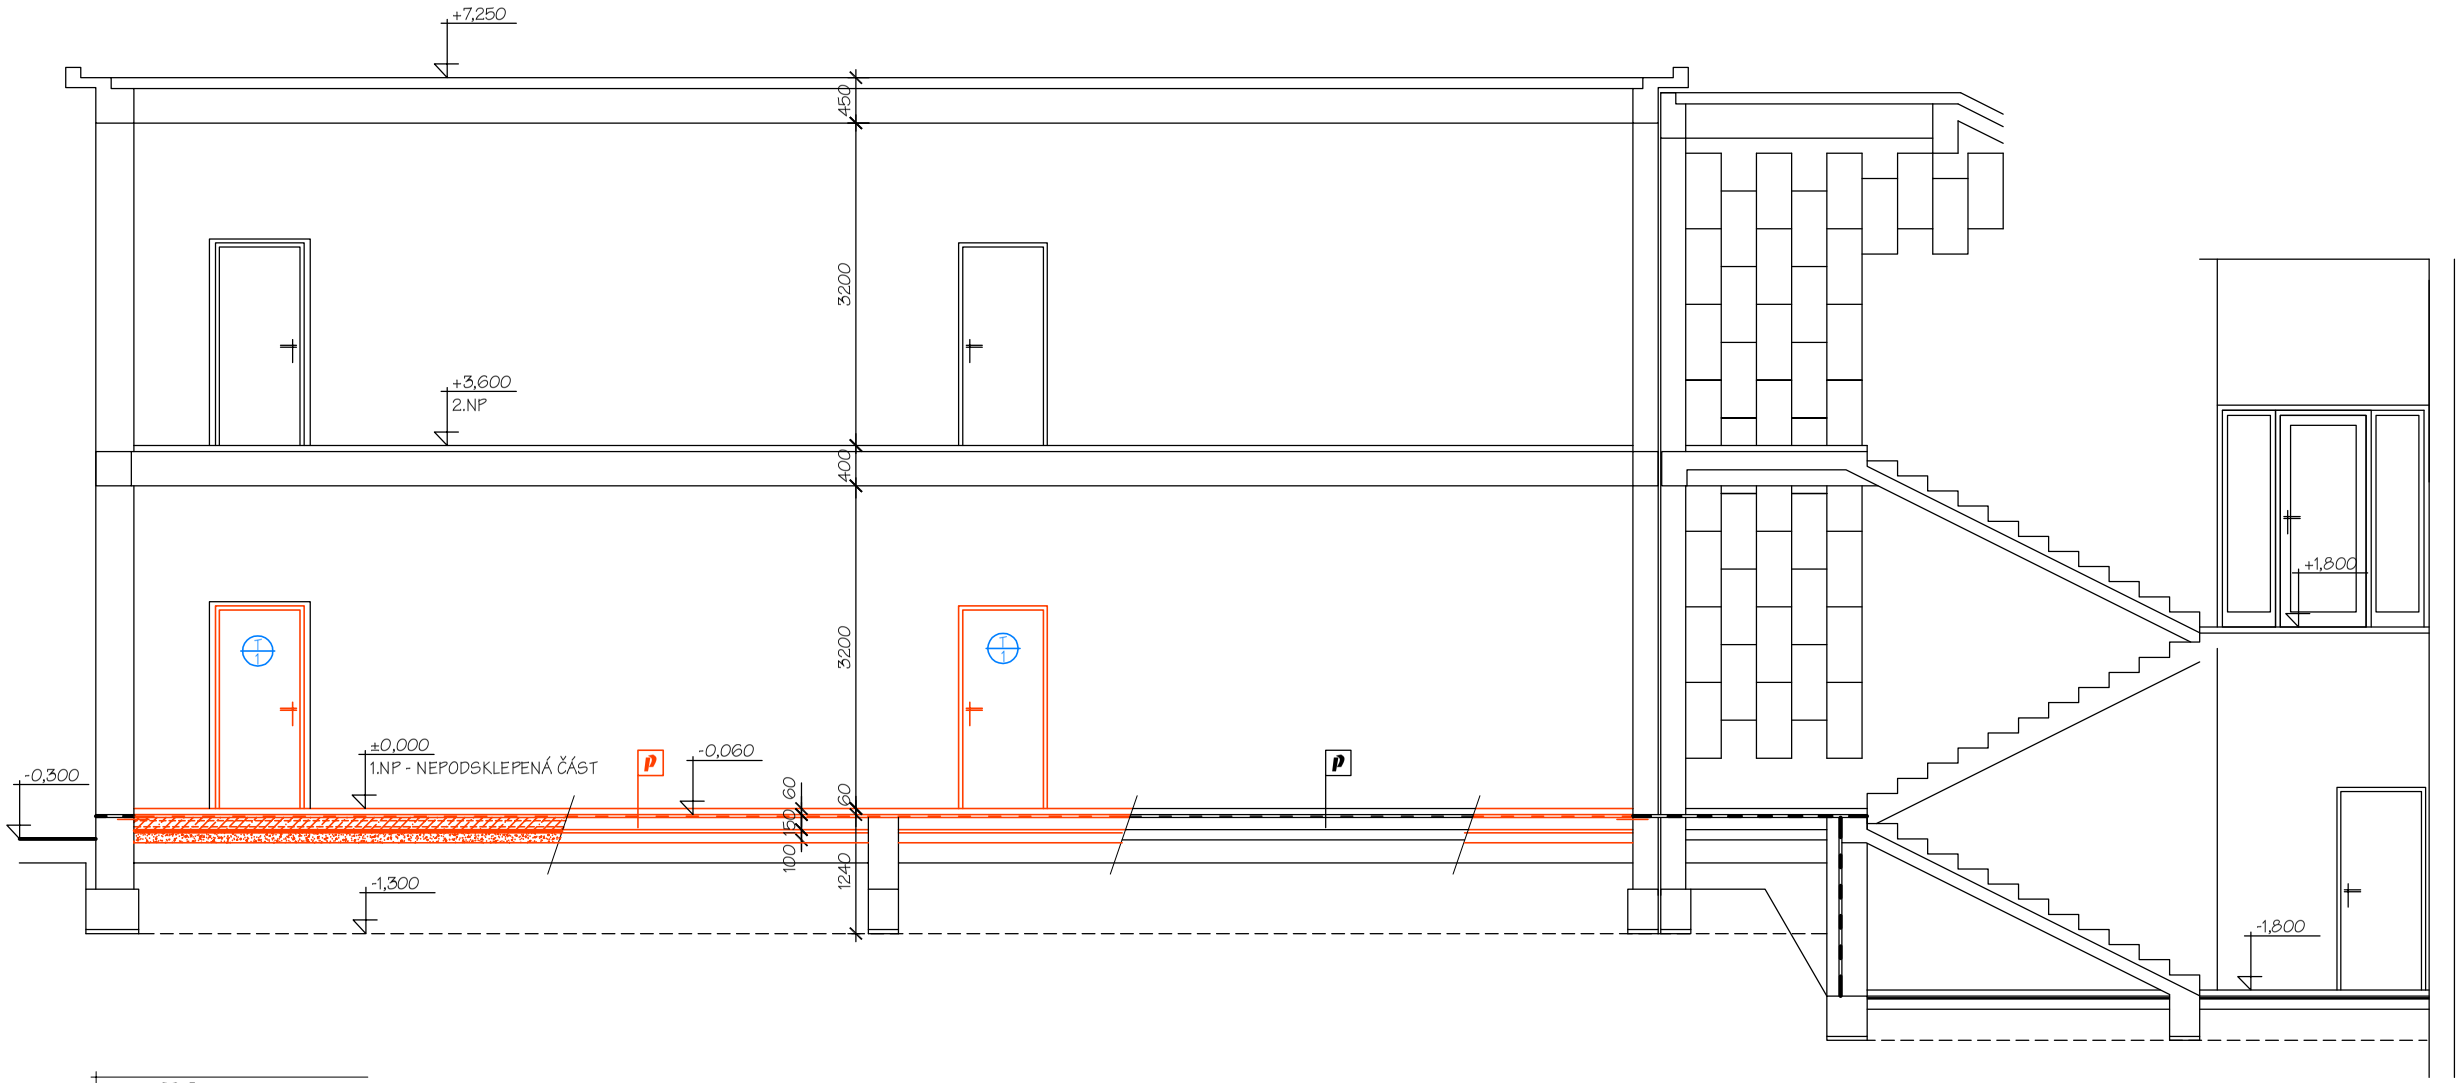

LEGENDA

P SKLADBA "A":

PVC, vč. podložky, parametry viz TZ	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	
BETONOVÁ MAZANINA (dilatovaná dle ČSN)	60 mm
- armování polypropylénovými vlákny	
SEPARAČNÍ VRSTVA PE folie	
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S	60 mm
OCHRANNÁ SEPARAČNÍ VRSTVA geotextílie	
HYDROIZOLACE specifikace viz TZ	
BETONOVÁ DESKA	150 mm
- KARI síť s oky 100/100/6 mm při obou površích, beton C 25/30	
- spřažení se stávající základovým pásem (navrtávka s vložením roxorů pr. 10 po 20 mm)	
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	100 mm
DUSANÝ NÁSYP SUCHÝ stávající	

P SKLADBA :

PVC	1x
NIVELAČNÍ STĚRKA	
XYLOLITOVÁ BETON. VRSTVA / vlhká a drolící se	60 mm
HYDROIZOLACE / degradovaná lepenka	
BETONOVÁ VRSTVA / nesoudržná, vlhká	150 mm
SUCHÝ NÁSYP	100 mm

DVEŘE VNITŘNÍ 800/1970 MM, OC. ZÁRUBEŇ

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Pytel	Vypracoval: Ing. Vlasta Vargová	Kreslil: Šárka Hrbková	Wamp in PROJEKTOVÁNÍ REALIZACE STAVEB
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka		
Akce	**OPRAVA PODLAHY V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI 1.NP VČ. OPRAVY KUCHYNĚ**	Stupeň	DPS
		Datum	04/2022
Místo stavby	MŠ Šponarova 16, Ostrava - Hrabůvka	Zak. číslo	IV/2022
Část	**STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	**ŘEZ - NOVÝ STAV**	1:75	**06**