

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	W509	Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice	
Objekt:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení	
Rozpočet:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	VARREA s.r.o. Oráčiová 3, 1327/3, Hrabůvka 700 30 Ostrava		IČO: 6989985 DIČ: CZ6989985

Rozpis ceny	Celkem
HSV	702 141,98
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	21 000,00
Ostatní náklady	15 000,00
Celkem	738 141,98

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	738 141,98 CZK
Základní DPH	21 %	155 010,00 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK
Cena celkem s DPH		893 152,00 CZK

v _____ dne **27.8.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			49 661,92	7
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			35 159,56	5
27	Základy	HSV			23 519,49	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 042,68	4
46	Zpevněné plochy	HSV			84 609,65	11
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			24 082,18	3
915	Oplocení	HSV			64 284,76	9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			327 810,00	44
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 541,16	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 430,58	3
VN	Vedlejší náklady	VN			21 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	2
Cena celkem					738 141,98	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W509	Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice
O:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení
R:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				49 661,92		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ do 100 m3	m3	30,43250	199,00	6 056,07	800-1	RTS 18/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		dlaždice : 2,7*6,85*0,1			1,84950			
		2,4*8*0,1			1,92000			
		kačírek : (33,4+2*7,1+18,34)*0,35			23,07900			
		písk : 3,2*3,2*0,35			3,58400			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	15,21625	50,00	760,81	800-1	RTS 18/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Položka pořadí 1 : 30,43250*0,5			15,21625			
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	8,67350	1 122,00	9 731,67	800-1	RTS 18/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		0,4*0,4*1,1*4			0,70400			
		0,3*0,4*1,1*2*2			0,52800			
		0,6*0,6*1,1			0,39600			
		0,4*0,6*1,1*4			1,05600			
		0,3*0,3*1,1*8			0,79200			
		0,45*0,45*1,1*2			0,44550			
		0,3*0,4*1,1*12			1,58400			
		0,3*0,3*0,9*2			0,16200			
		0,3*0,3*1,0*25			2,25000			
		0,3*0,45*0,7*8			0,75600			
		Mezisoučet			8,67350			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,10700	310,00	12 123,17	800-1	RTS 18/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W509	Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice
O:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení
R:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30,433+8,674		39,10700				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 2,7*6,85 2,4*8 33,4+2*7,1+18,34 3,2*3,2	m2	113,87500	20,00	2 277,50	800-1	RTS 18/ I
				18,49500				
				19,20000				
				65,94000				
				10,24000				
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Položka pořadí 4 : 39,10700*1,65	t	64,52655	290,00	18 712,70	800-1	RTS 18/ I
				64,52655				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				35 159,56		
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 14*14,19 -37,695-65,94-3*3 vnější obvod oplocení : 29	m2	115,02500	16,00	1 840,40	823-1	RTS 18/ I
				198,66000				
				-112,63500				
				29,00000				
8	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	115,02500	52,00	5 981,30	800-1	RTS 18/ I
9	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	115,02500	22,00	2 530,55	823-1	RTS 18/ I
10	183403151R00	Obdělávání půdy smykáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	115,02500	12,00	1 380,30	823-1	RTS 18/ I
11	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	115,02500	12,00	1 380,30	823-1	RTS 18/ I
12	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	115,02500	11,00	1 265,28	823-1	RTS 18/ I
13	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	115,02500	6,00	690,15	823-1	RTS 18/ I
14	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,	t	0,00575	2,00	0,01	823-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W509	Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice
O:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení
R:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		115,025*0,05*0,001		0,00575				
15	18001	Pořízení a dovoz substrátu pro zahumusování	m3	11,50250	1 650,00	18 979,13		Vlastní
		115,025*0,1		11,50250				
16	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,45075	251,00	866,14	SPCM	RTS 18/ I
		115,025*30*0,001		3,45075				
17	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	6,00000	41,00	246,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 27		Základy				23 519,49		
18	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	6,44960	3 498,00	22 560,70	801-1	RTS 18/ I
		0,4*0,4*0,8*4		0,51200				
		0,3*0,4*0,8*2*2		0,38400				
		0,6*0,6*0,8		0,28800				
		0,4*0,6*0,8*4		0,76800				
		0,3*0,3*0,8*8		0,57600				
		0,45*0,45*0,8*2		0,32400				
		0,3*0,4*0,8*12		1,15200				
		0,3*0,3*0,6*2		0,10800				
		0,3*0,3*0,75*25		1,68750				
		0,3*0,45*0,4*8		0,43200				
		Mezisoučet		6,23150				
		6,2315*0,035		0,21810				
19	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	0,85150	1 126,00	958,79	801-1	RTS 18/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		0,4*0,4*0,1*4		0,06400				
		0,3*0,4*0,1*2*2		0,04800				
		0,6*0,6*0,1		0,03600				
		0,4*0,6*0,1*4		0,09600				
		0,3*0,3*0,1*8		0,07200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W509	Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice
O:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení
R:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,45*0,45*0,1*2		0,04050				
		0,3*0,4*0,1*12		0,14400				
		0,3*0,3*0,1*2		0,01800				
		0,3*0,3*0,1*25		0,22500				
		0,3*0,45*0,1*8		0,10800				
		Mezisoučet		0,85150				

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	33 042,68					
20	311112120RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 4*1,5	m2	6,00000	1 176,00	7 056,00	801-1	RTS 18/ I
				6,00000				
21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	0,05000	37 500,00	1 875,00	801-1	RTS 18/ I
22	311011	Dod+mont chemiké kotvy vč. roxoru a vrtání viz S1	ks	16,00000	172,00	2 752,00		Vlastní
23	31102	Nátěr na betonové povrchy 2x vč. penetrace - celá zídka (4+0,2)*2*2,95+4*0,2	m2	25,58000	231,00	5 908,98		Vlastní
				25,58000				
24	31103	Začištění horní plochy zídky 4*0,2	m2	0,80000	898,00	718,40		Vlastní
				0,80000				
25	31104	Vyspravení stávající části betonové zídky sanační, reprofilační maltou vč. nutného otlučení (4+0,2)*2*1,45+4*0,2	m2	12,98000	1 135,00	14 732,30		Vlastní
				12,98000				

Díl: 46		Zpevněné plochy	84 609,65					
26	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm fr.5-15mm	m2	37,69500	76,00	2 864,82	822-1	RTS 18/ I
				2,7*6,85	18,49500			
				2,4*8	19,20000			
27	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	65,94000	127,00	8 374,38	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W509	Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice
O:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení
R:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		33,4+2*7,1+18,34		65,94000				
28	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	37,69500	286,00	10 780,77	822-1	RTS 18/ I
		fr. 8-32mm						
		2,7*6,85		18,49500				
		2,4*8		19,20000				
29	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva □ z kačírku frakce 22-32 mm	m3	16,48500	409,00	6 742,37	801-1	RTS 18/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		(33,4+2*7,1+18,34)*0,25		16,48500				
30	460001	Dod+mont netkaná gotextilie	m2	113,99850	23,00	2 621,97		Vlastní
		2,7*6,85*1,1		20,34450				
		2,4*8*1,1		21,12000				
		65,94*1,1		72,53400				
31	460101	Dod+mont pryžová dlažba tl.45mm	m2	37,69500	1 412,00	53 225,34		Vlastní
		2,7*6,85		18,49500				
		2,4*8		19,20000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				24 082,18		
32	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého	m	35,90000	202,00	7 251,80	822-1	RTS 18/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		(6,85+2,7)*2-4		15,10000				
		(8+2,4)*2		20,80000				
33	181022	Dod+mont neviditelný obrubník 1000x80x78	m	56,70000	240,00	13 608,00		Vlastní
		24,9+12,8+2*9,5		56,70000				
34	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	36,61800	88,00	3 222,38	SPCM	RTS 18/ I
		35,9*1,02		36,61800				
Díl: 915		Oplocení				64 284,76		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W509	Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice
O:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení
R:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	767914120R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m	m	55,48000	237,00	13 148,76	800-767	RTS 18/ I
		(14+14,19)*2		56,38000				
		-0,9		-0,90000				
36	91501	Dod+mont ocel.sloupek oplocení 60x40mm Euro, vč.kotev a kotvení vč. povrchové úpravy dl. 2000mm	ks	20,00000	712,00	14 240,00		Vlastní
37	91502	Dod+mont ocel.sloupek oplocení 60x60mm rohový, vč.kotev a kotvení vč. povrchové úpravy dl. 2000mm	ks	4,00000	910,00	3 640,00		Vlastní
38	91503	Dod+mont ocel.sloupek brankový 40x60mm, vč.kotev a kotvení vč. povrchové úpravy dl. 2000mm	ks	2,00000	963,00	1 926,00		Vlastní
39	91504	Dod+mont ocel.vzpěra oplocení 30x2mm vč.úchytů, vč.kotev a kotvení vč. povrchové úpravy dl.2000mm	ks	8,00000	448,00	3 584,00		Vlastní
40	91505	Dod+mont uzamykatelná branka prv.11	ks	1,00000	11 550,00	11 550,00		Vlastní
41	91506	Dod 3D europanel 2,51x1,23m	ks	19,00000	728,00	13 832,00		Vlastní
42	91507	Dod 3D europanel 1,22x1,23m	ks	2,00000	422,00	844,00		Vlastní
43	91508	Dod 3D europanel 1,03x1,23m	ks	2,00000	396,00	792,00		Vlastní
44	91509	Dod 3D europanel 1,51x1,23m	ks	1,00000	728,00	728,00		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				327 810,00		
45	9501	Dod+mont herní sestavy dřevce se skluzavkou prv.1	ks	1,00000	78 115,00	78 115,00		Vlastní
46	9502	Dod+mont laminátová lezecká stěna prv.2	ks	1,00000	69 960,00	69 960,00		Vlastní
47	9503	Dod+mont závěsná houpačka jednomístná prv.3	ks	1,00000	29 592,00	29 592,00		Vlastní
48	9504	Dod+mont dětské pískoviště se sedacími plochami vč.plachty,písku,geotextilie na dno prv.4	ks	1,00000	33 990,00	33 990,00		Vlastní
49	9505	Dod+mont pružinová houpačka koník prv.5	ks	1,00000	17 460,00	17 460,00		Vlastní
50	9506	Dod+mont pružinová houpačka auto prv.6	ks	1,00000	23 928,00	23 928,00		Vlastní
51	9507	Dod+mont houpačka kládová prv.7	ks	1,00000	16 543,00	16 543,00		Vlastní
52	9508	Dod+mont dřevěná lavička prv.8	ks	4,00000	8 660,00	34 640,00		Vlastní
53	9509	Dod+mont dřevěná lavička bez opěradla prv.9	ks	2,00000	7 342,00	14 684,00		Vlastní
54	9510	Dod+mont odpadkový koš prv.12	ks	2,00000	4 449,00	8 898,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W509	Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice
O:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení
R:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				37 541,16		
55	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár □ z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	41,47200	50,00	2 073,60	822-1	RTS 18/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
6,48*6,4				41,47200				
56	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	41,47200	326,00	13 519,87	822-1	RTS 18/ I
6,48*6,4				41,47200				
57	960101	Odstranění, odvoz a likvidace stávajícího pískoviště	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,97082	332,00	7 958,31	801-3	RTS 18/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
59	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	215,73734	19,00	4 099,01	801-3	RTS 18/ I
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	23,97082	330,00	7 910,37	801-3	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 430,58		
61	998227111R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z dílců,	t	102,42272	219,00	22 430,58	823-1	RTS 18/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 000,00		
62	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 18/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.								
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
63	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
64	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
65	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W509	Hřiště v dolíku vč.oplocení, Ostrava-Výškovice
O:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení
R:	01	Hřiště v dolíku vč.oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
66	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 18/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
Díl: ON		Ostatní náklady				15 000,00		
67	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
68	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
Celkem						738 141,98		

JKSO:

823.39 plochy pro tělovýchovu nekryté ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
novostavba objektu














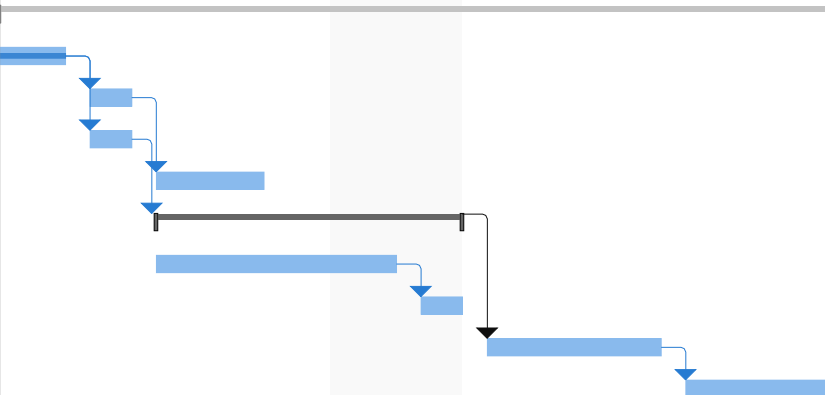











Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 80.18 „Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice“				
1.	Název:	Stavby Machala	Prokázání kvalifikace, realizace stavební části v hodnotě 250.000,- Kč	25%
	Sídlo / místo podnikání:	Maštalní 430,		
		74715 Šilheřovice		
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:	63691311		
	DIČ:	CZ7605265459		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Stanislav Machala		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Stanislav Machala		
2.	Název:	HRAS – zařízení hřišť	Dodání prvků hřiště v hodnotě 300.000,- Kč	35%
	Sídlo / místo podnikání:	Zemědělská 145/6		
		73601 Haviřov-D.Datyně		
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:	47666331		
	DIČ:	CZ47666331		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 10077		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Vít Rogelböck
Datum:	13.7.2018

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	01.X 18							08.X 18						
						P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	
0			HMG - Hřiště v Dolíku, Ostrava - Výškovice	38 dny	01.10. 18														
1			Převzetí staveniště od zákazníka	1 den	01.10. 18														
2			Zařízení staveniště	1 den	02.10. 18														
3			Vytyčení stavby a inženýrských sítí	1 den	02.10. 18														
4			Bourání konstrukcí	2 dny	03.10. 18														
5			Zemní práce	5 dny	03.10. 18														
6			Povrchové úpravy terénu	4 dny	03.10. 18														
7			Přesun hmot	1 den	07.10. 18														
8			Základy	3 dny	08.10. 18														
9			Oplocení	8 dny	11.10. 18														
10			Ostatní konstrukce, bourání	2 dny	19.10. 18														
11			Svislé a kompletní konstrukce	3 dny	19.10. 18														
12			Zpevněné plochy	5 dny	25.10. 18														
13			Dopadové plochy	3 dny	25.10. 18														
14			Zahradnické práce	2 dny	28.10. 18														
15			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 dny	30.10. 18														
16			Předání díla zákazníkovi	5 dny	03.11. 18														
17			Demontáž a odvoz zařízení staveniště	0 dny	07.11. 18														

