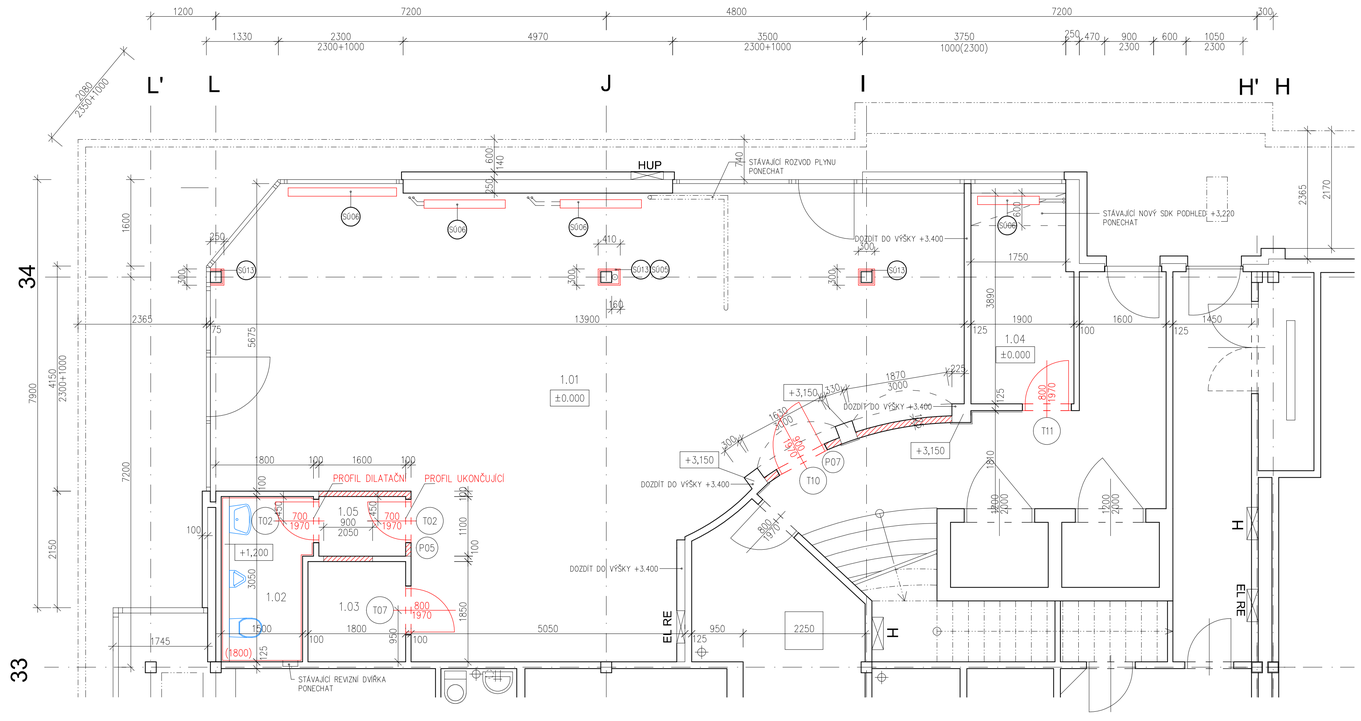

Tabulka místností								
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop		Výška [m]	Obvod [m]	Poznámka
1.01	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	87,84	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SKLÁDANÝ PODHLED	OPRAVA „JADRNÉ“ MYSTVY V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU, ZAJIŠTĚNÍ PERLIVOSTI A VHODNÝCH STAVEBNÍCH PODMÍNEK	3,3	44,25	
1.02	WC	4,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SKLÁDANÝ PODHLED		2,4	9,5	KERAMICKÝ OBKLAD
1.03	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	3,33	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SKLÁDANÝ PODHLED		2,4	7,3	
1.04	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	7,17	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SKLÁDANÝ PODHLED		3	11,58	
1.05	WC PŘEDSÍŇKA	1,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SKLÁDANÝ PODHLED		2,4	5,4	KERAMICKÝ SOKL

Celková plocha [m²]: 104,89

Legenda stavebních úprav

PO DOKONČENÍ PRACÍ A VYMALBĚ BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENA OTOPNÁ TĚLESA, KOMPLETIZAČNÍ KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACE (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY ATD.)
DODÁVKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚR A BATERIÍ NENÍ SOUČÁSTÍ PD! JEJICH MONTÁŽ PAK ZAJISTÍ DODAVATEL ROZVODŮ FIRMA BYSTROŇ PO DOHODĚ S DODAVATELEM STAVBY
PŘESNÝ TYP KERAMICKÝCH DLAŽEB A KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE VYVZORKOVÁN A ODSOUHLASEN INVESTOREM!

- 6001 DOZDĚNÍ OZNAČENÝCH STĚN A PŘÍČEK, ZAZDÍVKA OTVORŮ
- 6002 NOVÉ PODHLEDY DLE VÝKRESU PODHLEDŮ
- 6003 OPRAVY PODLAH DLE JEDNOTLIVÝCH SKLADEB A TABULKY MÍSTNOSTÍ
- 6004 OSAZENÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DLE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
- 6005 ZAKRYTOVÁNÍ SVISLÝCH POTRUBÍ ZTI – SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA, DESKA H 12,5 mm
- 6006 ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES VČ. TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A VYREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY
- 6009 ZPĚTNÁ MONTÁŽ KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTROINSTALACE, REVIZE
- 6011 OPRAVY STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ DVOUNÁSOBNÉ MALBY STĚN V BARVĚ BÍLÉ, PENETRACE PODKLADU
- 6012 NÁTĚRY ZÁRUBNÍ DLE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
- 6013 PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD OC. SLOUPU – DESKY TL. 12,5 mm REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF FIREBOARD TL. 15 mm – R 45 min

Tabulka překladů		
Označení	Skladba	Počet kusů
P05	1 x YTONG NEP 10	1
P07	1 x YTONG NEP 12,5	1

Skladby konstrukcí

S1 PODLAHY – KERAMICKÁ DLAŽBA:
KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 2 mm
VYROVNÁVACÍ STĚRKA 0–10 mm
DISPERZNÍ PENETRACE PODKLADU
STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA

S2 PODLAHY – PŘÍPRAVA PRO FINÁLNÍ PODLAHU:
VYROVNÁVACÍ STĚRKA 0–20 mm
DISPERZNÍ PENETRACE PODKLADU
STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
DOD. A MONT. NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD

Legenda materiálů

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – CIHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC V TL. DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENACE PEVNOST P2–500 NA SYSTÉMOVÝ LEPÍCÍ TMEL

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

inpros
28. října 1639
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 646 11 261, DIČ: CZ64611261
tel.: +420 558 436 785
email: inpros@inpros.cz
www.inpros.cz

Investor	Ústí městského obvodu Ostrava - Jih Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	Autor	Ing. Petr Fraš
		HIP	Ing. Vladimíra Pokorná
Místo stavby	ulice Horní 1492/55 Ostrava Hrabůvka	Zodp. projektant	Ing. Petr Fraš
		Vypracoval	Ing. Petr Fraš
Stavba	Oprava volných prostor v objektu občanské vybavenosti, ul. Horní 1492/55	Datum	duben 2018
		Stupeň	DPS
		Č. zakázky	18/034
		Část	Architektonicko-stavební řešení
Název	SO01 HERNA 1.NP PŮDORYS - NOVÝ STAV	Měřítko	1:50
		Výkres č.	D.1.1-103
		Revize	