

Sídlo: Sedliště 383, 739 36 Sedliště  
Provozovna: Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek  
Tel.: 604 828 037  
E-mail: miroslav.havlasек@arpia.cz



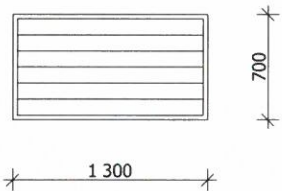
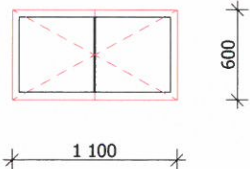

Akce	:	Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 1009/2, Ostrava-Bělský Les
Stavebník	:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zakázkové číslo	:	3-014-21
Stupeň	:	DSP + DPS

## **D.1.1-35 Zámečnické výrobky**

### **D.1.1 Architektonicko–stavební řešení**


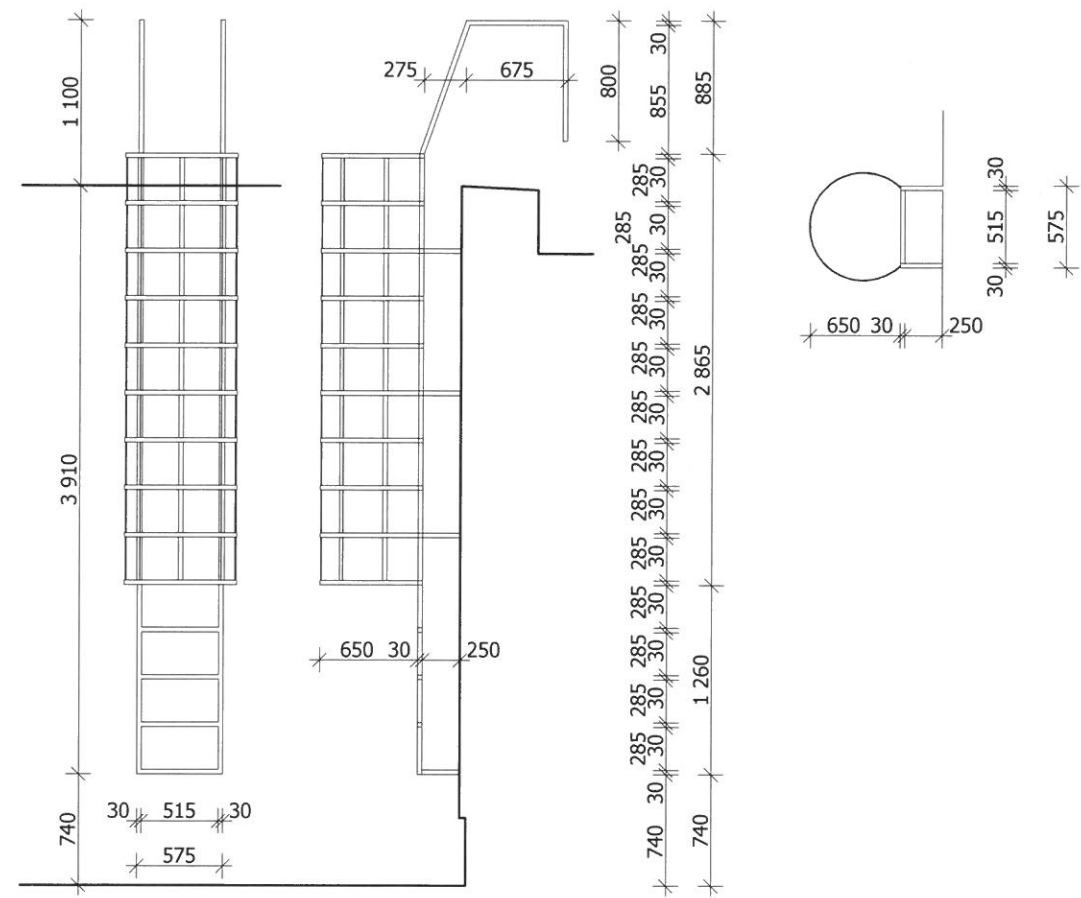
# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

2

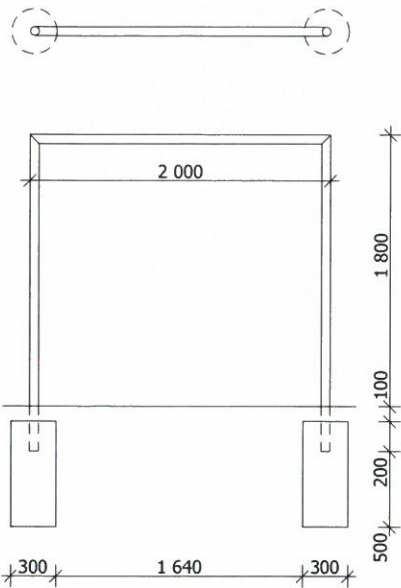
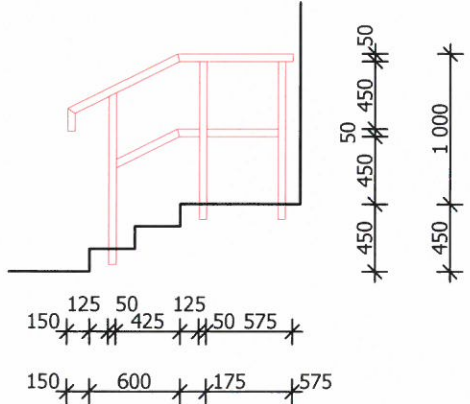
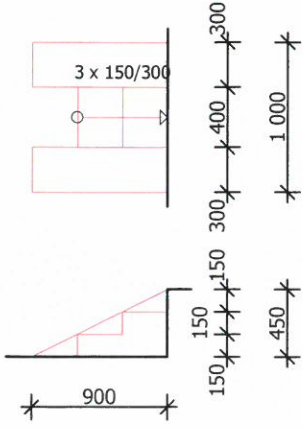
Položka		Rozměry / Popis	Podl.	ks
Z 2		Šířka: 175 mm Výška: 175 mm	Celkem:	3
		Protidešťová větrací žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se sítkou proti ptákům a hmyzu pro vyústění větrání, s povrchovou úpravou komaxitem - RAL 7016 (antracit). Včetně rámu š. 25 mm a čtvercového prodloužení potrubí na celou šířku kontaktního zateplovacího systému, rozměry ověřit na místě před objednáním a montáží.	1. NP Střecha	3 -
Z 3		Šířka: 450 mm Výška: 450 mm	Celkem:	1
		Protidešťová větrací žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se sítkou proti ptákům a hmyzu pro nasávací otvor VZT (digestoře v kuchyni), s povrchovou úpravou komaxitem - RAL 7016 (antracit). Včetně rámu š. 25 mm a čtvercového prodloužení potrubí na celou šířku kontaktního zateplovacího systému, rozměry ověřit na místě před objednáním a montáží.	1. NP Střecha	1 -
Z 4		Šířka: 1 300 mm Výška: 700 mm	Celkem:	1
		Protidešťová větrací žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se sítkou proti ptákům a hmyzu pro nasávací otvor VZT (odvětrání kuchyně), s povrchovou úpravou komaxitem - RAL 7016 (antracit). Včetně rámu š. 25 mm a obdélníkového prodloužení potrubí na celou šířku kontaktního zateplovacího systému, rozměry ověřit na místě před objednáním a montáží.	1. NP Střecha	1 -
Z 5		Šířka: 1 100 mm Výška: 600 mm	Celkem:	1
		Dvoukřídlová dvířka z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou komaxitem a možností zamykání, osadit do líce ETICS a překrýt stávající zapuštěné dvířka elektrozařízení, rozměry ověřit na místě před objednáním a montáží.	1. NP Střecha	1 -
Z 6		Šířka: 1 050 mm Výška: 450 mm	Celkem:	1
		Protidešťová větrací žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se sítkou proti ptákům a hmyzu pro výfukový otvor VZT v tlumící komoře na střeše dilatační části C (větrání kuchyně), s povrchovou úpravou komaxitem - RAL 7016 (antracit). Včetně rámu š. 25 mm, rozměry ověřit na místě před objednáním a montáží.	1. NP Střecha	- 1

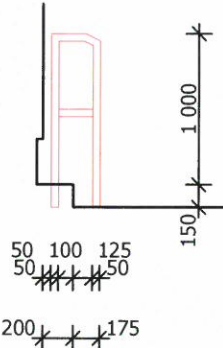
# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

3

Položka		Rozměry / Popis	Podl.	ks
<b>Z 7</b>		Šířka: 450 mm Výška: 700 mm	Celkem:	1
		<p>Jednokřídlavá revizní dvířka z ocelového pozinkovaného plechu v tlumící komoře na střeše dilatační části C, s povrchovou úpravou komaxitem - RAL 7016 (antracit). Včetně rámu š. 25 mm, rozměry ověřit na místě před objednáním a montáží.</p>	1. NP Střecha	- 1
<b>Z 8</b>			Celkem:	1
			1. NP Střecha	1 -

Požární žebřík pro přístup na střechu dilatačního celku "B" - tenkostěnný ocelový profil 30/30/2 mm, pásová ocel 30/3 mm (svislé profily) a 30/5 mm (profily do kruhu), žárově pozinkováno, dle možnosti pozinkování rozdělit na montážní díly, kotvit chemickými kotvami do zdiva, včetně dílenské dokumentace, kterou zhotovitel zpracuje v souladu s ČSN EN 14122-4

Položka		Rozměry / Popis	Podl.	ks
<b>Z 9</b>		<p>Šířka: 2 000 mm Výška: 1 800 mm (2 100 mm)</p> <p>Sušák na prádlo, svařený z nerezových trubek prům. 60 mm, se 7-mi nerezovými háčky. Osadit do kruhových vrtaných patek z betonu C12/15 (přesné umístění určí uživatel).</p>	Celkem:	2
<b>Z 10</b>		<p><b>Schodišťové zábradlí:</b></p> <p>Ocelový žárově pozinkovaný tenkostěnný profil 50/50/2 mm, úhelníkové kotevní desky z ploché oceli 75/50/5 mm, kotvit šrouby M12/150 pomocí chemických kotev do schodišťových stupňů z boční strany. Součástí dodávky je vypracování dílenské dokumentace, která bude schválena projektantem, uživatelem i stavebníkem.</p>	Celkem:	4
<b>Z 11</b>		<p>Nájezdový díl se středových schůdkem svařený z nerezového slízkového plechu tl. 3 mm (mat. 1.4301). Boční šikmá část šířky 300 mm, z vnitřní strany navařený hladký plech na boky nájezdových klínů z hladkého nerezového plechu tl. 3 mm, mezi osadit schůdek z plechu slízkového. Kotvit šrouby a chemickým kotvami do čela rampy naproti krajnímu vstupu.</p> <p>Součástí dodávky je vypracování dílenské dokumentace, která bude schválena projektantem, uživatelem i stavebníkem.</p>	Celkem:	2

Položka		Rozměry / Popis	Podl.	ks
<b>Z 12</b>			Celkem:	2
		<p><b>Schodišťové zábradlí:</b></p> <p>Ocelový žárově pozinkovaný tenkostěnný profil 50/50/2 mm, úhelníkové kotevní desky z ploché oceli 75/50/5 mm, kotvit šrouby M12/150 pomocí chemických kotev do schodišťových stupňů z boční strany.</p> <p>Součástí dodávky je vypracování dílenské dokumentace, která bude schválena projektantem, uživatelem i stavebníkem.</p>	1. NP Střecha	2 -