

Sídlo: Sedliště 383, 739 36 Sedliště

Provozovna: Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 604 828 037

E-mail: miroslav.havlasек@arpia.cz











Akce	:	Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 1009/2, Ostrava-Bělský Les
Stavebník	:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zakázkové číslo	:	3-014-21
Stupeň	:	DSP + DPS

D.1.1-20 Klempířské výrobky

D.1.1 Architektonicko–stavební řešení

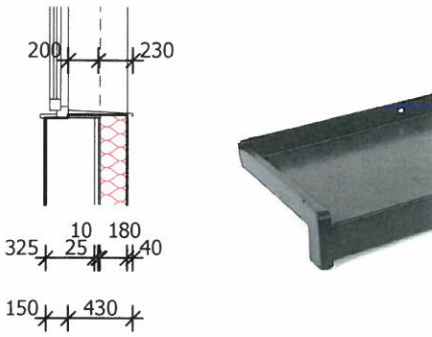
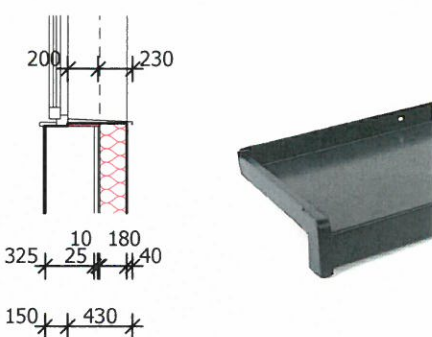



KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

1

Položka		Rozměry / Popis	Podl.	ks
K 1	 	<p>Šířka: 450 mm Délka: 1 200 mm</p> <p>Typový venkovní parapet z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), šířka 450 mm, k oknu šířky 1 200 mm, včetně bočních hliníkových krytek osazených před omítkou (pár), zapustit do bočního ostění (nepřisazovat a netmelit!!!)</p> <p>potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!</p>	Celkem:	24
K 2	 	<p>Šířka: 450 mm Délka: 1 500 mm</p> <p>Typový venkovní parapet z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), šířka 450 mm, k oknu šířky 1 500 mm, včetně bočních hliníkových krytek osazených před omítkou (pár), zapustit do bočního ostění (nepřisazovat a netmelit!!!)</p> <p>potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!</p>	Celkem:	10
K 3	 	<p>Šířka: 450 mm Délka: 2 400 mm</p> <p>Typový venkovní parapet z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), šířka 450 mm, k oknu šířky 2 400 mm, včetně bočních hliníkových krytek osazených před omítkou (pár), zapustit do bočního ostění (nepřisazovat a netmelit!!!)</p> <p>potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!</p>	Celkem:	10
K 4	 	<p>Šířka: 450 mm Délka: 3 600 mm</p> <p>Typový venkovní parapet z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), šířka 450 mm, k oknu šířky 3 600 mm, včetně bočních hliníkových krytek osazených před omítkou (pár), zapustit do bočního ostění (nepřisazovat a netmelit!!!)</p> <p>potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!</p>	Celkem:	4
K 5	 	<p>Šířka: 450 mm Délka: 3 900 mm</p> <p>Typový venkovní parapet z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), šířka 450 mm, k oknu šířky 3 900 mm, včetně bočních hliníkových krytek osazených před omítkou (pár), zapustit do bočního ostění (nepřisazovat a netmelit!!!)</p> <p>potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!</p>	Celkem:	4


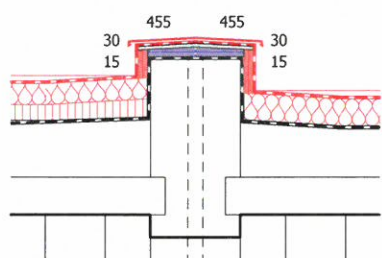

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

2

Položka		Rozměry / Popis	Podl.	ks
K 6		Šířka: 450 mm Délka: 4 800 mm	Celkem:	6
		<p>Typový venkovní parapet z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), šířka 450 mm, k oknu šířky 4 800 mm, včetně bočních hliníkových krytek osazených před omítkou (pár), zapustit do bočního ostění (nepřisazovat a netmelit!!!)</p> <p>potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!</p>	1. NP 2. NP 3. NP	2 2 2
K 7		Šířka: 450 mm Délka: 6 000 mm	Celkem:	6
		<p>Typový venkovní parapet z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), šířka 450 mm, k oknu šířky 6 000 mm, včetně bočních hliníkových krytek osazených před omítkou (pár), zapustit do bočního ostění (nepřisazovat a netmelit!!!)</p> <p>potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!</p>	1. NP 2. NP 3. NP	2 2 2
K 8		R.Š.: 900 mm Délka: 35 600 mm	Celkem:	2
		<p>Oplechování atiky z ocelového poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, s povrchovou úpravou polyesterem v antracitovém odstínu RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), spojování falcováním - dvojitá stojatá drážka s těsněním, celková délka oplechování - 35,60 m, včetně napojení na kolmé části navazujících atik, podkladní deska OSB 3 tl. 22 mm, š. cca 560 mm</p>	1. NP 2. NP 3. NP Střecha	- - - 2
K 9		R.Š.: 900 mm Délka: 15 200 mm	Celkem:	2
		<p>Oplechování atiky z ocelového poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, s povrchovou úpravou polyesterem v antracitovém odstínu RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), spojování falcováním - dvojitá stojatá drážka s těsněním, celková délka oplechování - 15,20 m, včetně napojení na kolmé části navazujících atik, podkladní deska OSB 3 tl. 22 mm, š. cca 560 mm</p>	1. NP 2. NP 3. NP Střecha	- - - 2
K 10		R.Š.: 900 mm Délka: 4 800 mm	Celkem:	2
		<p>Oplechování atiky z ocelového poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, s povrchovou úpravou polyesterem v antracitovém odstínu RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), spojování falcováním - dvojitá stojatá drážka s těsněním, celková délka oplechování - 4,80 m, včetně napojení na kolmé části navazujících atik, podkladní deska OSB 3 tl. 22 mm, š. cca 560 mm</p>	1. NP 2. NP 3. NP Střecha	- - - 2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

3

Položka		Rozměry / Popis	Podl.	ks
K 11		R.Š.: 900 mm Délka: 5 000 mm	Celkem:	2
		Oplechování atiky z ocelového poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, s povrchovou úpravou polyesterem v antracitovém odstínu RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), spojování falcováním - dvojitá stojatá drážka s těsněním, celková délka oplechování - 5,00 m, včetně napojení na kolmé části navazujících atik, podkladní deska OSB 3 tl. 22 mm, š. cca 560 mm	1. NP 2. NP 3. NP Střecha	- - - 2
K 12		R.Š.: 1 000 mm Délka: 4 400 mm	Celkem:	1
		Oplechování atiky v místě napojení dilatačních celků "A" a "B" z ocelového poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, s povrchovou úpravou polyesterem v antracitovém odstínu RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), spojování falcováním - dvojitá stojatá drážka s těsněním, celková délka oplechování - 4,40 m, včetně napojení na kolmé části navazujících atik, podkladní deska OSB 3 tl. 22 mm, š. cca 800 mm	1. NP 2. NP 3. NP Střecha	- - - 1
K 13		Délka: 12 800 mm		
		Ukončovací lišta na napojení svislé hydroizolace z asfaltových pásů ze střechy nad částí B na stěnu části A z ocelového poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, s povrchovou úpravou polyesterem v antracitovém odstínu RAL 7016, celková délka oplechování - 12,80 m, včetně všech montážních doplňků	1. NP 2. NP 3. NP Střecha	- - - 1