


## DETAIL D

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| - ZÁMKOVÁ DLAŽBA                   | 80mm  |
| - ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE               | 40mm  |
| - ŠTĚRKODRŤ 0-63                   | 250mm |
| - ROSTLÝ TERÉN POPŘ. HUTNĚNÝ NÁSYP |       |

- |   |         |
|---|---------|
| - ZÁMKOVÁ DLAŽBA  | 80mm    |
| - ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR. 4-8mm                                   | 40mm    |
| - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500g/m2                               |         |
| - DRENÁŽNÍ VRSTVA - PROFILOVANÁ FOLIE S NAKAŠÍROVANOU TEXTILÍ | 8mm     |
| - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500g/m2                               |         |
| - ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS S BRÍDLIČNÝM POSYPEM             | 4mm     |
| - ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS S JEMNOZRNÝM POSYPEM             | 4mm     |
| - ASFALTOVÁ PENETRACE   |         |
| - SPÁDOVÝ BETON   | 0-50mm  |
| - PENETRACE + ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS S JEMNOZRNÝM POSYPEM | 4mm     |
| - NOPVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA                          | 250mm   |
| - KOTEVNÍ ZÁVĚSY - FEZN ZÁVĚSY MAX. VZD. ZÁVĚSŮ 1,2 m         |         |
| - HLAVNÍ RASTR FeZn PROFILŮ TŘÍDY C3 á 0,6 m                  |         |
| - PODHLEDOVÁ DESKA 2,4 x 1,2 m CEMENTOVÁ                      | 12,5 mm |
| - LEPIDLO, PERLINKA. TENKOSTĚNNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA            |         |

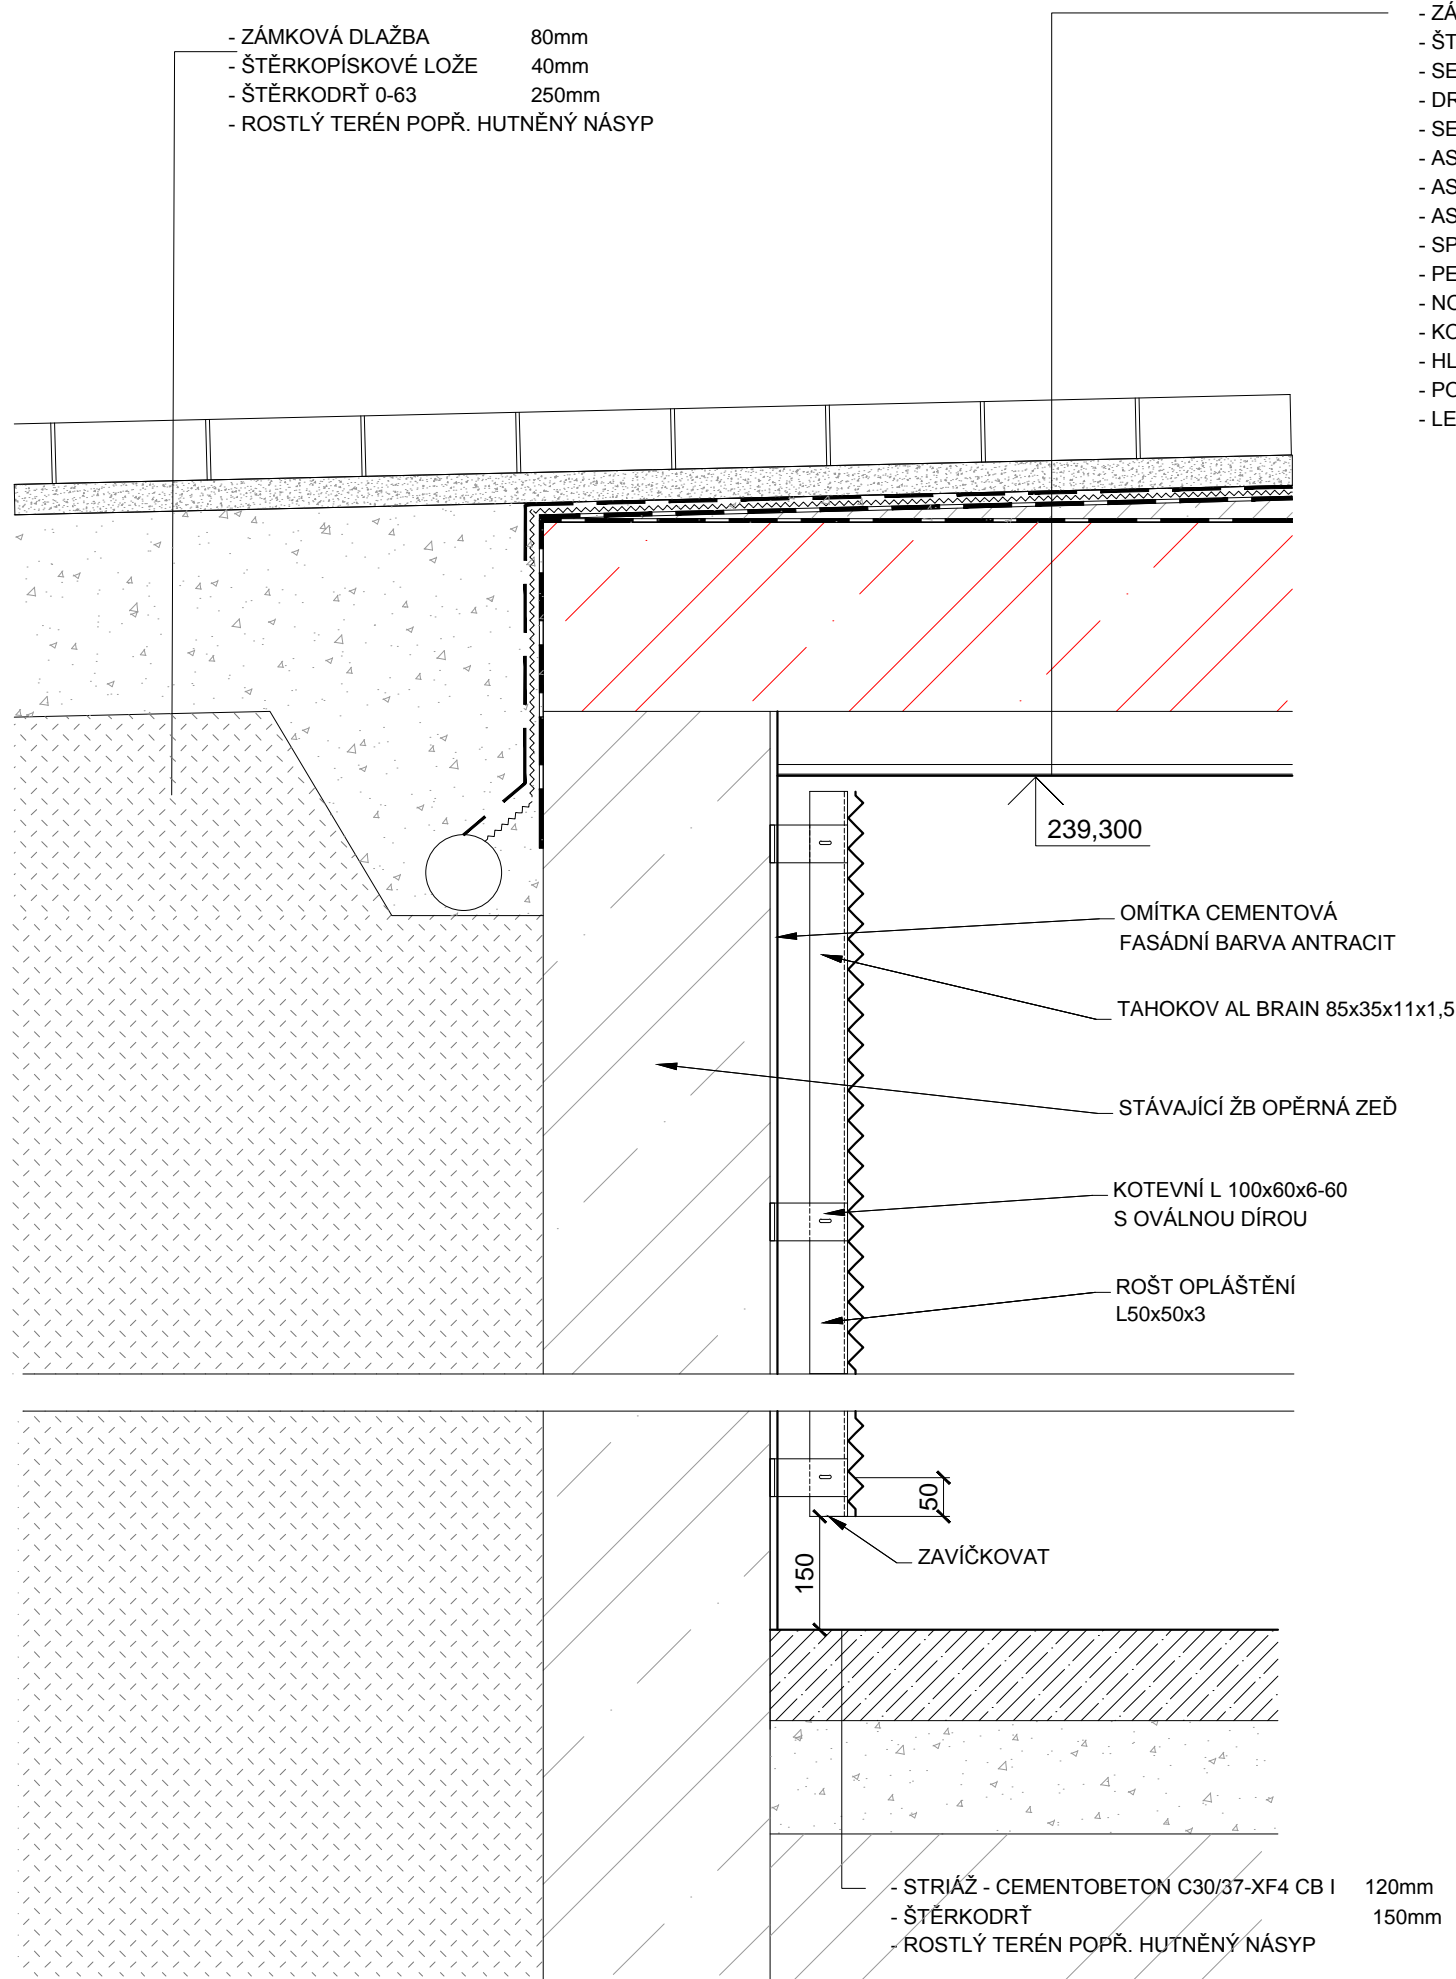

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Přednétné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOVITEL)	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		MANAŽER PROJEKTU ING.ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT ING. JAN POKORNÝ
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAN POKORNÝ	VYPRACOVAL ING. PETRA PACIORKOVÁ
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL NITRA	KONTROLOVAL ING. JAN POKORNÝ
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)			
SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
MÍSTO STAVBY			
ul. Horní, 700 30 Ostrava - Hrabůvka; p.č. 311/33, 304/2, a další, k.ú. 714585 Hrabůvka			
NÁZEV STAVBY ( DÍLO )			
NÁMĚSTÍ OVA - JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR OSTRAVA - HRABŮVKA			
STAVEBNÍ OBJEKT ( SO )			
SO 17 - MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA			
ČÁST DOKUMENTACE			
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST			
DOKUMENT			
PŘECHOD SKLADBY DLAŽBY U DOBETONÁVKY STROPNÍ DESKY			
		PROJEKTSTUDIO®	
		PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443	
		www . PROJEKTSTUDIO . cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PD			
DATUM		5.2017	
ZAKÁZKA č.		PS 17 10	
FORMÁT		2 x A	
STUPEŇ PD		PARÉ	
DPS			
MĚŘÍTKO		1 : 10	
ČÍSLO DOKUMENTU		SO 17 - 121	