



# 9. DÍLNIČKA


Půdorys dílničky

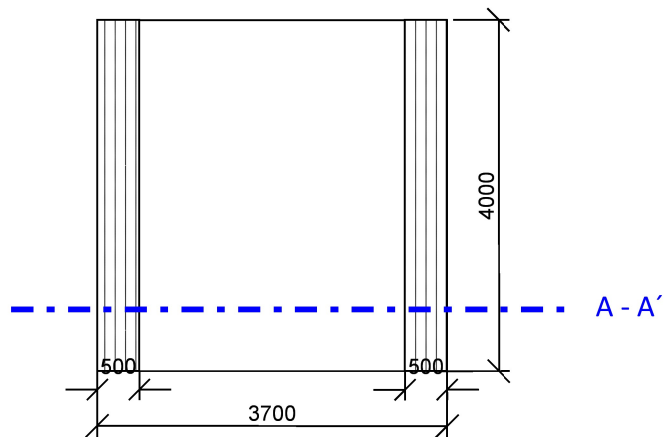


Řez dílničkou

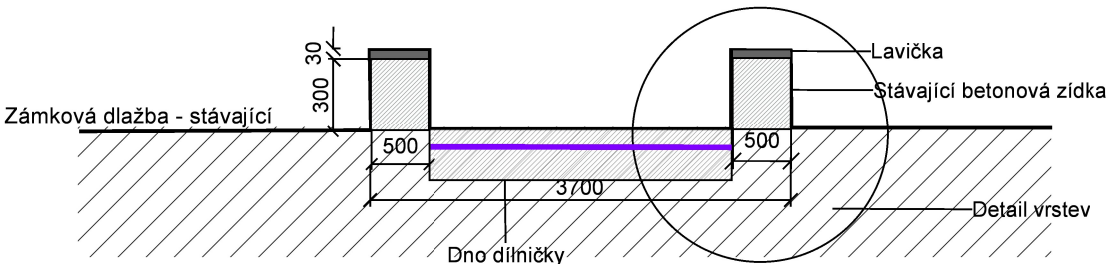

Detail dílničky M 1:7

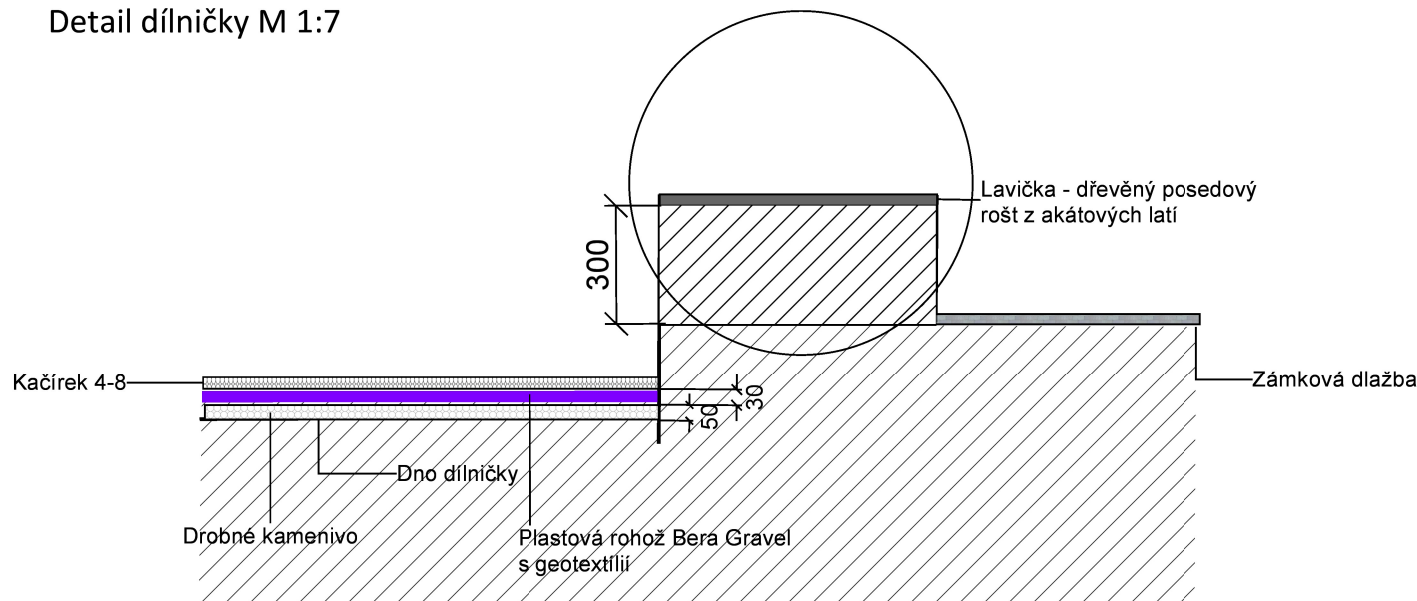

Detail lavičky - dřevěného posedového roštu M 1:2

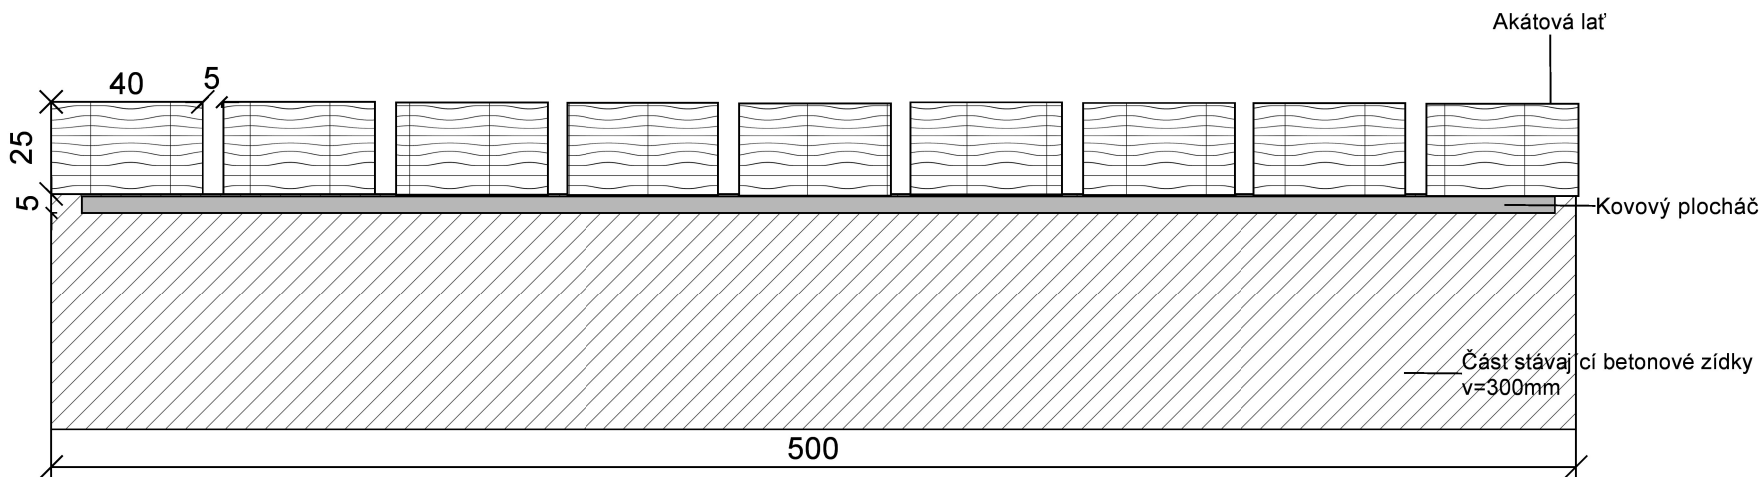

Popis prvku:  
Ze tří stávajících pískovišť (dle legendy prvků) budou ze dvou vytvořeny dílničky pro kreativní tvorbu dětí. Z již nevyhovujících prvků, které vyžadují opravy, vzniknou místa plná nejrůznějších materiálů: kameny různé frakce a velikosti, klacíky, dřevěná kolečka.

- Založení:
- Odebrání písku
  - Srovnání dna (terén)
  - Navezení drobného kameniva (0-4mm) vrstva 50mm
  - Položení plastové rohože Bera Gravel 30mm
  - Násyp a utužení kačírku (FR4-8)
  - Kompletní demontáž, dodávka a montáž nové posedové plochy z akátových latí

Údržba:  
Vizuální kontrola, úklid a odstranění nevyhovujícího nebo rozpadlého materiálu. Postupné doplňování jakéhokoliv přírodního materiálu.

Rozměry:  
Jsou dány původní velikostí pískoviště  
4000 x 3700mm

OBJEDNATEL: MŠ Za Školou 1, Tarnavova 3020/18 700 30 Ostrava - Zábřeh		PROJEKTANT: ING. DAGMAR RUDOLFOVÁ, ING. MIROSLAVA NAJMAN Dukelská 511, 739 23      Pisárky 585, 739 32 Stará Ves nad Ondřejnicí      Řepiště	
<b>PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ</b>		VYPRACOVAL:	Ing. Miroslava Najman
		DATUM:	Listopad 2018
		MĚŘÍTKO:	1:100 pro A3
		STUPEŇ PD:	ProvDoku
OBSAH:	DÍLNIČKA	OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU: <b>6/9</b> ČÍSLO KOPIE:
DÍL:			