


# 12.VYVÝŠENÉ PROUTĚNÉ ZÁHONY

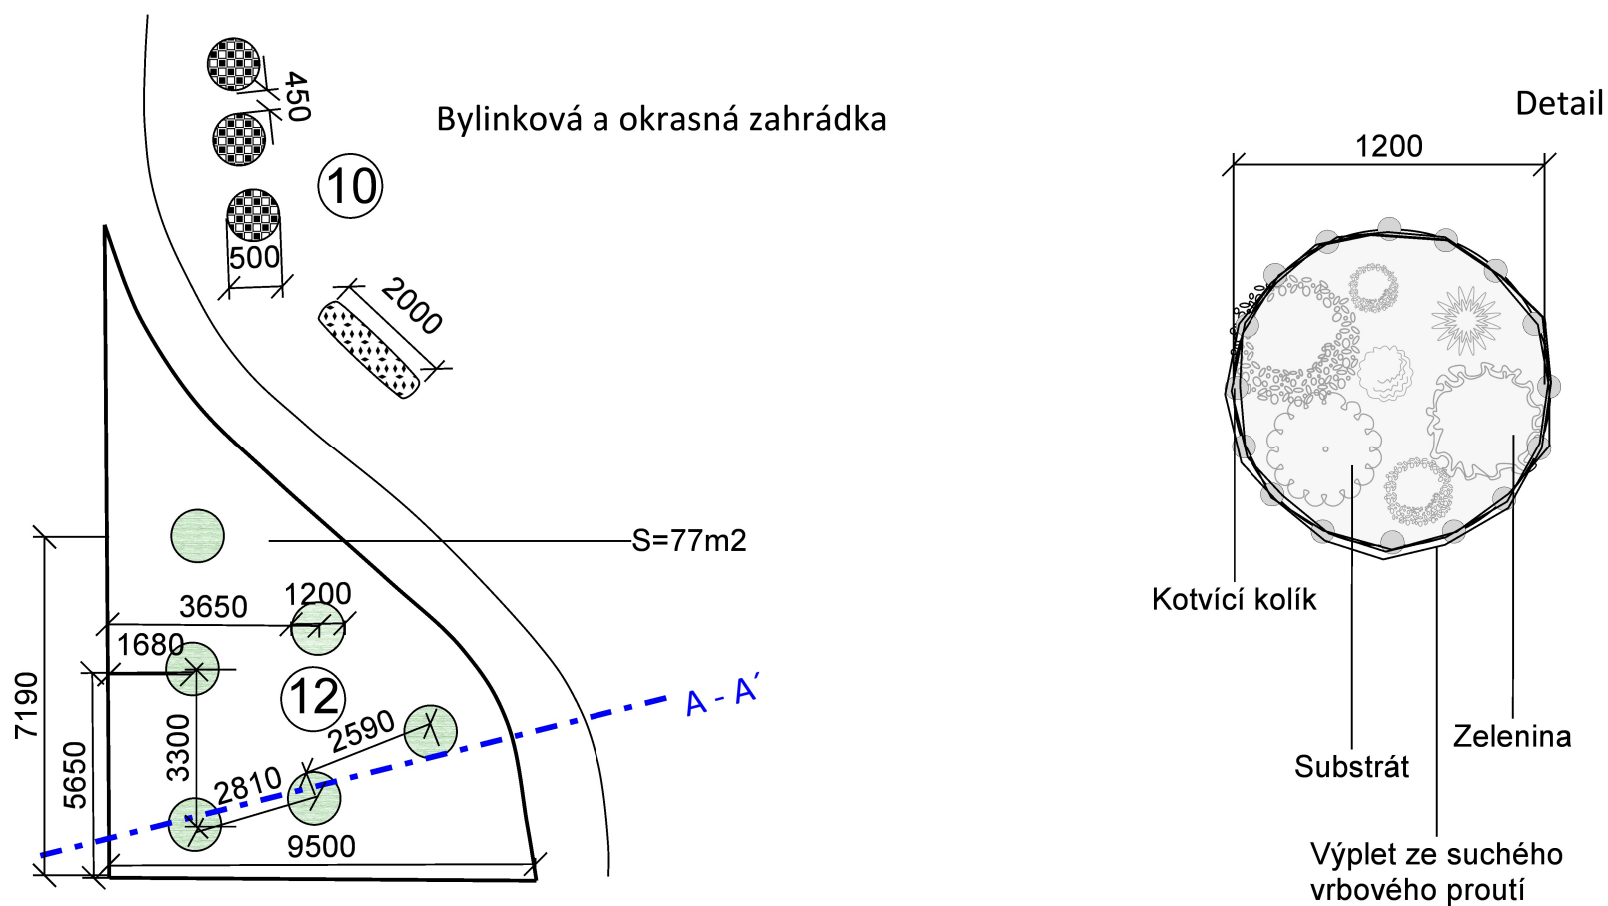


Založení vrbových záhonů:  
Po urovnání povrchu bude položena tkaná mulčovací textilie. Poté budou do země zatlučeny dřevěné 1m dlouhé kolíky do hloubky 500mm. Rozestup je 150mm. Pruty na vyplétání budou čerstvé a měly by být tenčí než kolíky. Způsob pletení je volitelný i způsob založení (firmou, či MŠ). Před vložením zahradnického substrátu bude do záhonů vložena mulčovací textilie proti vypadávání zeminy, anebo jejímu vyplavování. Nakonec se celá plocha zasype smrkovou mulčovací kůrou.

Údržba, následná péče:  
Průběžná vizuální kontrola, případně výměna některých částí a také celoroční údržba a péče o zeleninu, pletí, dosadba.

Technické informace:  
6ks 1200 x 500mm  
Délka dřevěných kolíků 1m (500mm do země,500mm nad zemí),  
rozestup 150mm. Obvod záhonů O=3,7m  
Plocha celé plochy S=77m2

Řez A - A'

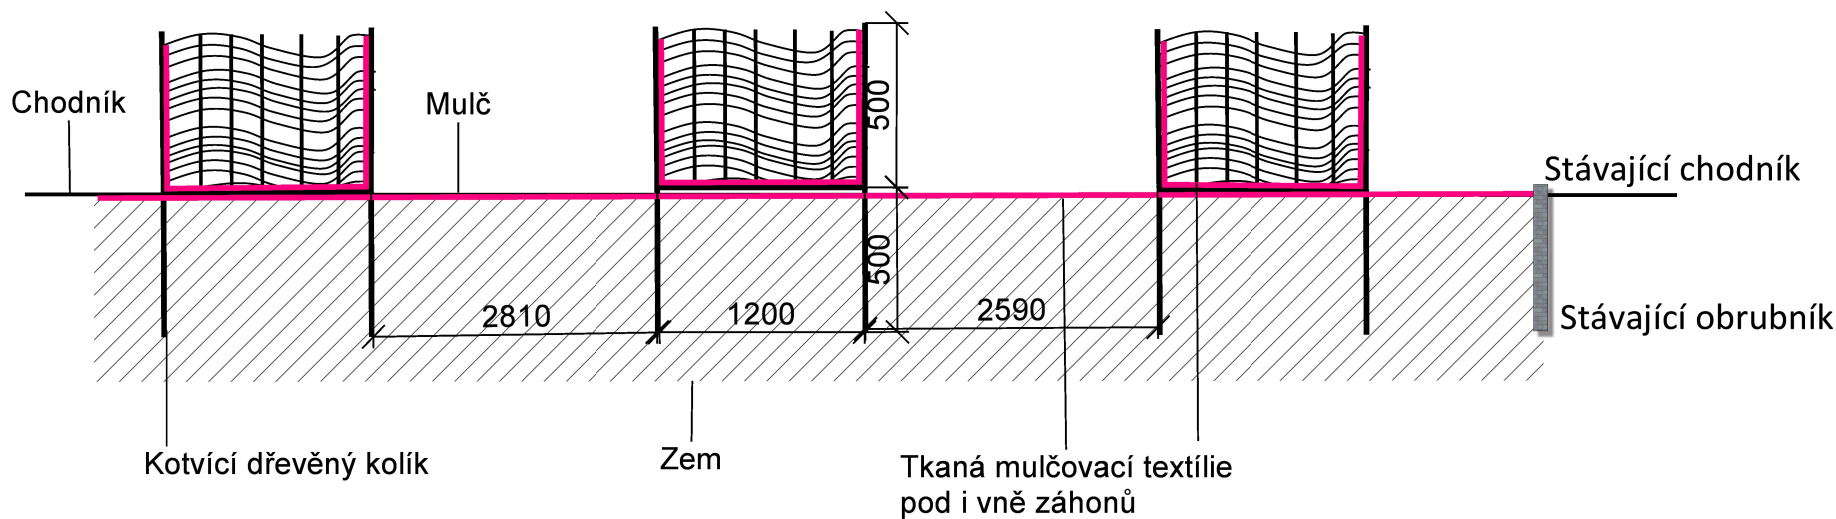

OBJEDNATEL: MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27 700 30 Ostrava - Hrabůvka			PROJEKTANT: ING. DAGMAR RUDOLFOVÁ, ING. MIROSLAVA NAJMAN Dukelská 511, 739 23                      Pisárky 585, 739 32 Stará Ves nad Ondřejnicí              Řepiště		
PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ			VYPRACOVAL:	Ing. Miroslava Najman	
			DATUM:	Listopad 2018	
			MĚŘÍTKO:	1:30 pro A3	
			STUPEŇ PD:	ProvDoku	
OBSAH:	VYVÝŠENÉ PROUTĚNÉ ZÁHONY	OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:	6/12	ČÍSLO KOPIE:
DÍL:					