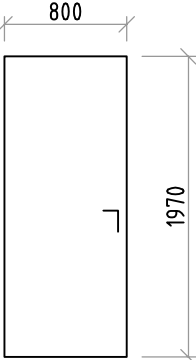
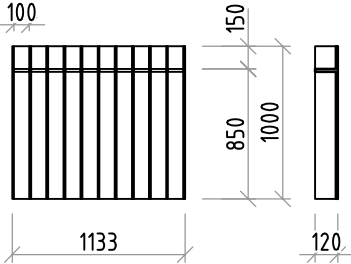


OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA

D.1.1 106 VÝPIS PRVKŮ

POL. Č.	SCHÉMA	POPIS - ROZMĚRY (MM)	POČET KS		CELKEM (KS)
			1.NP	2.NP	
T/1		DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ Z DTD, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POVRCHEM HPL OSAZENÍ DO NOVÉ OCEL. ZÁRUBNĚ (pol. č. xxXX). LEVÉ NÁTĚR 1 x ZÁKLAD + 2 x BARVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA. KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU (GENERÁLNÍ KLÍČ) BEZPRAHOVÉ NEREZOVÝ PIKTOGRAM NA DVEŘE S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 MM	3	5	8
		ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ DO ZDI PRAVÉ • TL. 80 MM - 10 KS • TL. 150 MM - 3 KS	2	5	7
POL. Č.	SCHÉMA	POPIS - ROZMĚRY (MM)	POČET KS		CELKEM (KS)
			1.NP	2.NP	
T/2		1133 x 1000 x 120 MM SKŘÍŇKY S DĚLÍCI PŘÍČKAMI NA VĚŠÁKY NA RUČNÍKY Z VYSOCE ODOLNÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 12 MM (VODOROVNÉ POLICE TL. 16 MM) S OBOUSTRANNÝM MELAMINOVÝM POTAHEM A VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRABÁNÍ. HRANY OPATŘENY LEPENOU ABS HRANOU. OSOVÁ VZDÁLENOST MEZI DĚLÍCI PŘÍČKAMI 100 MM. PRO VĚŠENÍ RUČNÍKŮ POUŽÍT TYPOVÉ HÁČKY, MATERIÁL NEREZ BROUŠENÝ. KOTVIT NA STĚNU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV. BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA PŘED REALIZACÍ UŽIVATELEM DLE VZORKOVNÍKU RAL. SOUČET VĚŠÁKŮ MUSÍ BÝT 30 V KAŽDÉ UMÝVárnĚ. SKŘÍŇKU NELZE PROVÉST V JEDNOM KUSE PRO VŠECH 30 RUČNÍKŮ!	3	6	9
Z/1		2000 x 800 MM BEZRÁMOVÉ ZRCADLO OPATŘENÉ NA POVRCHU BEZPEČNOSTNÍM POVLAKEM, KTERÝ SNIŽUJE NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ PŘI ROZBITÍ, VČ. KOTVENÍ	2	4	6
Z/2		600 x 600 MM BEZRÁMOVÉ ZRCADLO OPATŘENÉ NA POVRCHU BEZPEČNOSTNÍM POVLAKEM, KTERÝ SNIŽUJE NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ PŘI ROZBITÍ, VČ. KOTVENÍ	1	2	3
Z/3		400 x 220 MM VNITŘNÍ NEREZOVÁ VĚTRACÍ STĚNOVÁ MŘÍŽKA PRO VĚTRÁNÍ SPRCH - OBOUSTRANNÁ	2	4	6
ZTI		150 x 150 MM REVIZNÍ DVÍŘKA PLECH BROUŠENÝ NEREZ BEZ OTVORŮ PRO VĚTRÁNÍ. S UZAMYKÁNÍM NA ČTYŘHRAN.	2	2	4
ZTI		300 x 300 MM REVIZNÍ DVÍŘKA PLECH BROUŠENÝ NEREZ BEZ OTVORŮ PRO VĚTRÁNÍ. S UZAMYKÁNÍM NA ČTYŘHRAN.	1	2	3
ZTI		300 x 300 MM REVIZNÍ DVÍŘKA PLKASTOVÁ DO SDK, BEZ OTVORŮ PRO VĚTRÁNÍ.	1	2	3