

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY A KONSTRUKCE - Z

POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILŮ atp.)
- VŠECHNY PRVKY BUDOU V ÚPRAVĚ POZINK A V ZELENÉM PROVEDENÍ
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

název a místo stavby:



**"MŠ P. Lumumby 14, Ostrava
Zábřeh - oprava oplocení vč.**

**vybavení zahrady herními
prvky"**

k.ú. Zábřeh nad odrou (714305), st. parc. č. 1237/4

investor:

**Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih;
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka**

Zastoupena: Bc. Martin Bednář, starosta obvodu

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth Dis, vedoucí OŠK

část:

D.1.1 - Architektonicko-stavenní řešení

zodpovědný projektant :

Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :

Martin Vašica

stupeň dokumentace:

Územní souhlas

výkres:

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY A KONSTRUKCE

měřítko:

1:200

datum:

ČERVEN 2021

formát:

A0

číslo výkresu:

D.1.1-05

Tabulka zámečnických výrobků

POPIS OZN.

POZNÁMKA

21

Systém oplacení s 3D panely. Panely jsou vyrobeny z pozinkovaných drátů s OKY 200x50 mm, dráty 5 mm. Panely jsou na jedné straně ukončeny přesahem drátu, který bude na plotě umístěn ve vrchní části. Oplacení je včetně ocelového jákl sloupku pozink 60x40x1,4 mm dl. 2400 mm, podhrabové desky 2450/250/50 mm, držáku plotového dílce 2-6 ks, PVC čepíček a patky z prostého betonu C16/20 Ø 250mm s hloubkou 900 mm

Barva: zelená

Výška panelu: 1730 mm

Šířka panelu: 2500 mm

Tloušťka drátu: 5 mm

Výška oka panelu: 200 mm


Šírka oka panelu: 50 mm

Šířka podhrabové desky: 2500mm


Spojovací příchytky budou kovové s rozměry 60x40mm, při uchycení panelu ke sloupku branky nebo brány budou mít rozměr 80x80mm.
Pro spojení příchytěk budou použity šrouby s tlací hlavou.

**DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ.
KOTEVNÍCH PRVKŮ**

SCHÉMA


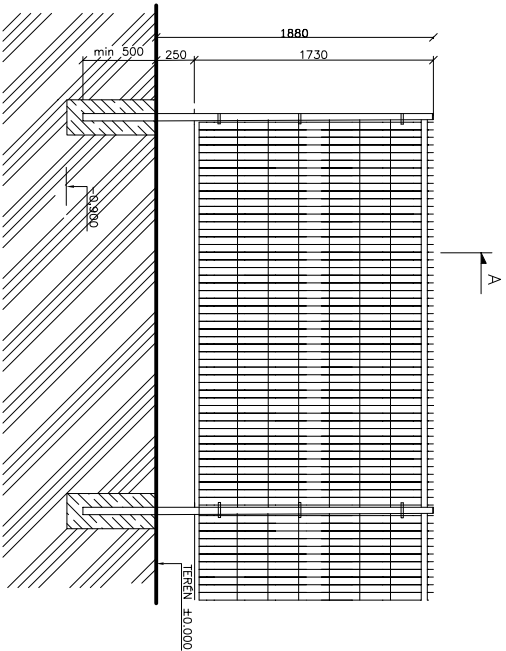


ŘEZ A-A

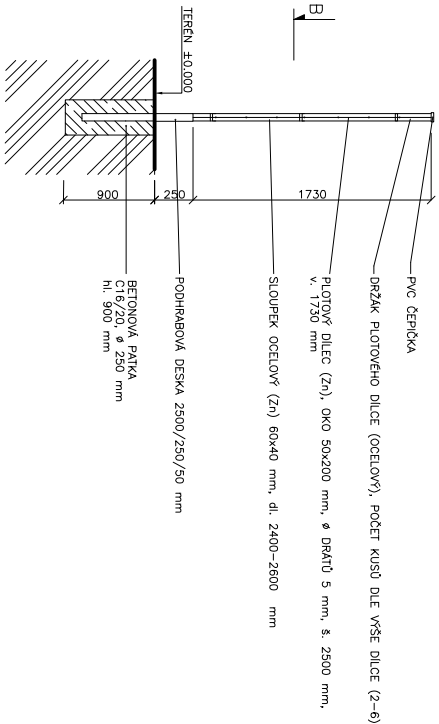

ŘEZ B-B

SLOUPEK OCELOVÝ (Zn)

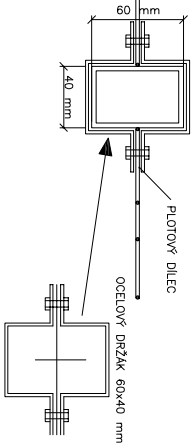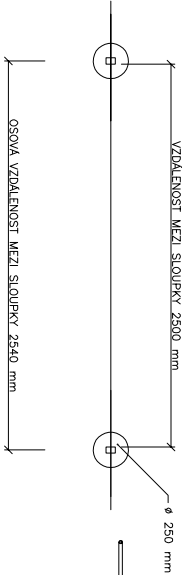


Tabulka zámečnických výrobků

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z2	<p>Dvoukřídlá brána povrchová úprava žárový pozink. Brána 3000/1750mm s 3D panelovou výplní OKO 200x50 mm, rám čtvercový profil 40x40x2 mm, drát pr. 5 mm, nosné sloupky 80x80x3 mm. Součástí dvoukřídlé brány je kování klika/koule, zámek se třemi klíči, stavitelné panty a zajišťovací kolík.</p> <p>Základ pro bránu beton prostý C16/20 Ø 250mm, hloubka 900mm.</p> <p>Základ pro zarážku do země základ o průřezu 200x100 mm</p> <p>Barva: zelená</p> <p>Výška : 1750 mm</p> <p>Šířka : 3000 mm</p> <p>Tloušťka drátu: 5 mm</p> <p>Výška oka panelu: 200 mm</p> <p>Šířka oka panelu: 50 mm</p>	1	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!</p>

POHLED




PŮDORYS

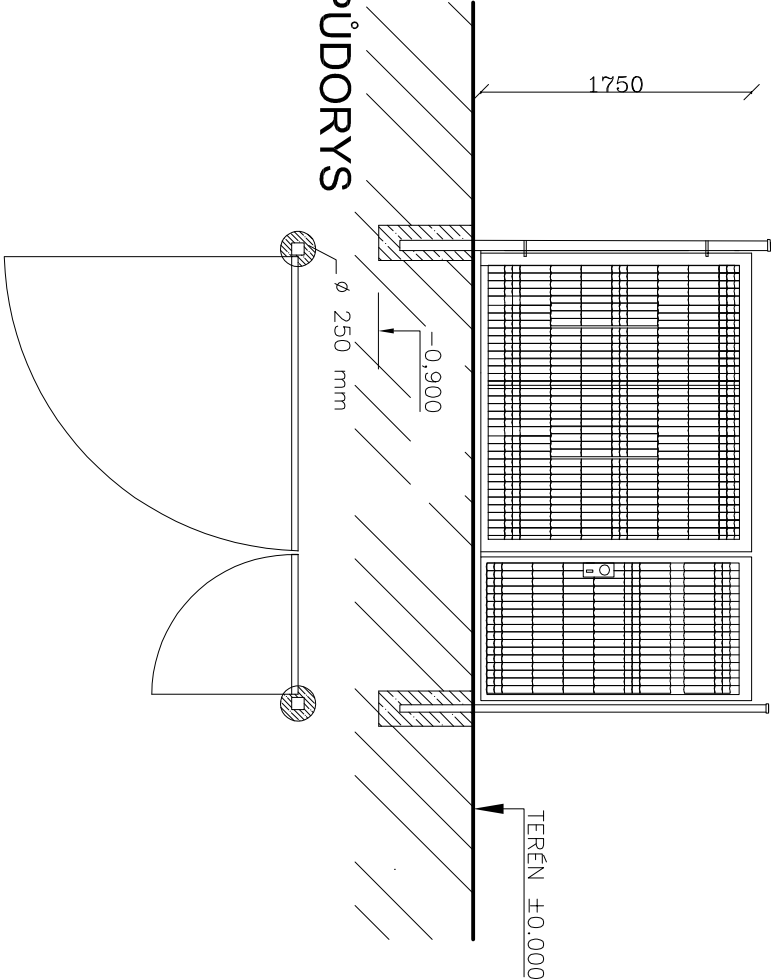


Tabulka zámečnických výrobků

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z3	<p>Jednokřídlá brána 1030/1000mm s 3D panelovou výplní OKO 200x50 mm, Ø DRÁTŮ 5 mm, rám čtvercový profil 80x80 mm, šířka 935 mm, nosný sloupek 80x80xmm, výšky dle branky. Součástí jednokřídlé pozinkované brány je kování klika/klika, zámek se třemi klíči, stavitelné panty. Součástí dodávky bude zarážka pro zavření branky (včetně zámkového lože), která bude kotvena ke stěně budovy MŠ.</p> <p>Barva: zelená Výška : 1000 mm Šířka křídla křídlo : 935 mm Tloušťka drátu: 5 mm Výška oka panelu: 200 mm Šířka oka panelu: 50 mm Světlá šířka mezi sloupky: 1000 mm Osová vzdálenost (rozteč sloupků): 1080 mm</p>	1	<p>DODÁVKA V KOMPLETEZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!</p>

POHLED

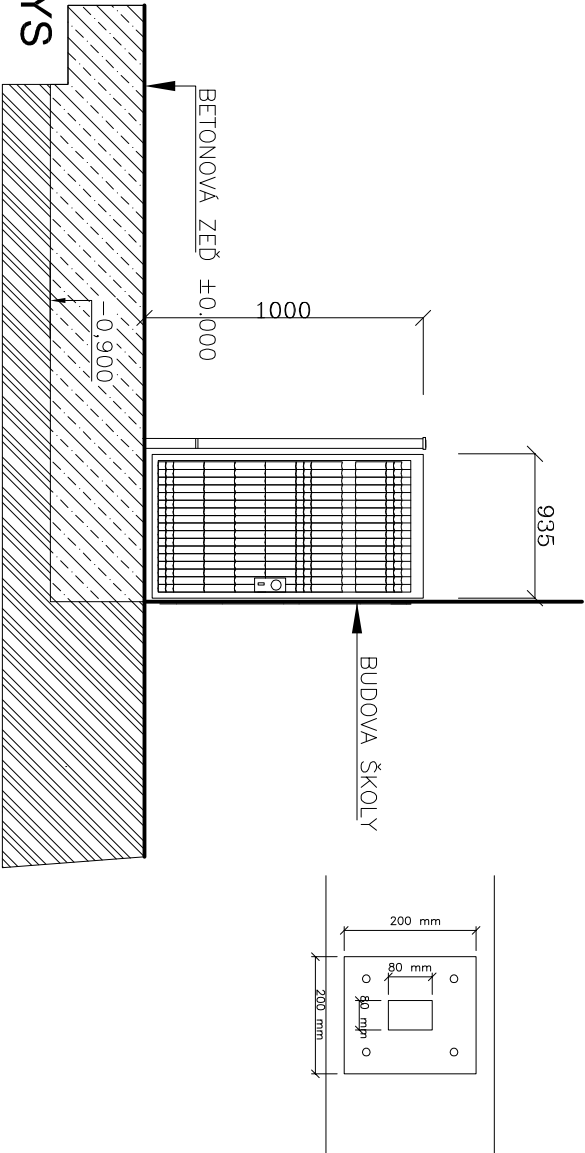


PŮDORYS




Tabulka zámečnických výrobků

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z4	<p>Ochranný parkovací sloupek z oceli CHS 139,7x6,3mm se zaváženou vrchní částí v pozinkované zelené úpravě. Rozměry prvku 1500x139,7x6,3mm. Umištěno 500mm před bránu.</p> <p>Samostatný základ z prostého betonu C20/25 hloubka 1 000mm, Ø 340mm. Sloupek zapuštěný 800 mm do betonové patky.</p> <p>Barva: zelená Výška : 1500 mm Průměr : 139,7mm Šířka stěny : 6,3mm</p>	2	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!</p>

POHLED

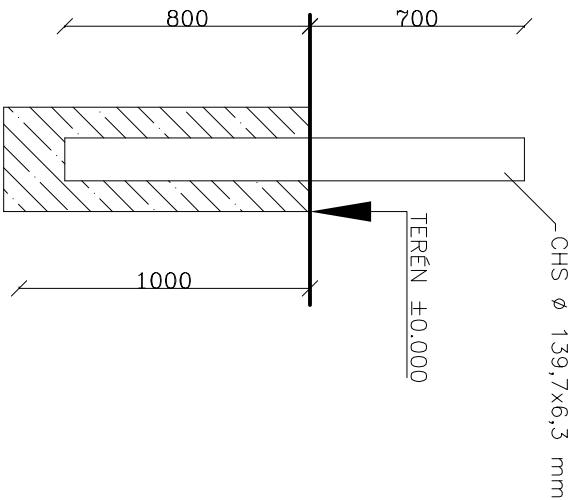

PŮDORYS



Tabulka zámečnických výrobků

OZN. POPIS

POZNÁMKA


Z5

Systém oplocení s 3D panely. Panely jsou vyrobeny z pozinkovaných drátů s OKY 200x50 mm, dráty o průměru 5mm. Panely jsou na jedné straně ukončeny přesahem drátu, který bude na plotě umístěn ve vrchní části. Oplocení je včetně ocelového jákl sloupku pozink 60x40x1,4 mm dl. 2400 mm, držáku plotového dílce 2-6 ks a PVC čepiček.


- Barva: zelená
- Výška panelu: 1730 mm
- Šířka panelu: 2500 mm
- Tloušťka drátu: 5 mm
- Výška oka panelu: 200 mm
- Šířka oka panelu: 50 mm

Spojovací příchytky budou kovové s rozměry 60x40mm, při uchycení panelu ke sloupku branky nebo brány budou mít rozměr 80x80mm. Pro spojení příchytěk budou použity šrouby s trhací hlavou.

SCHÉMA



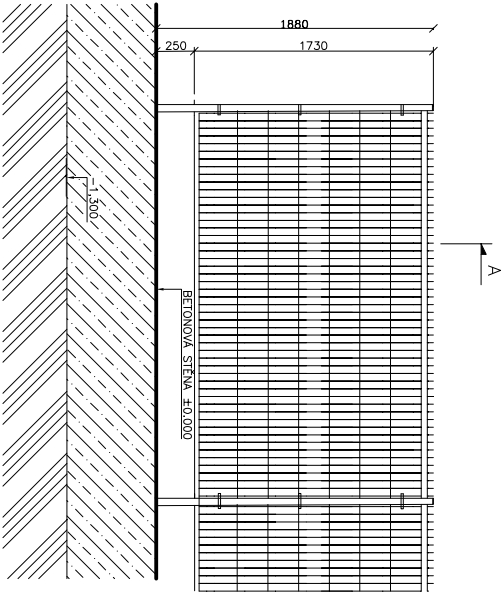


ŘEZ A-A

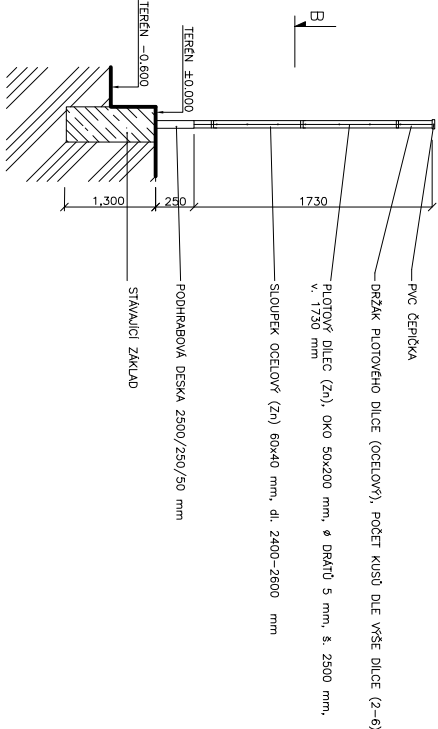

ŘEZ B-B

SLOUPEK OCELOVÝ (Zn)

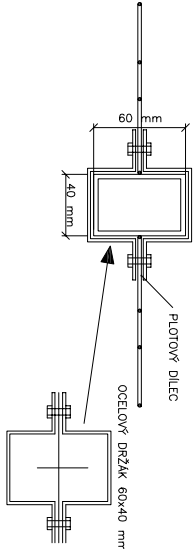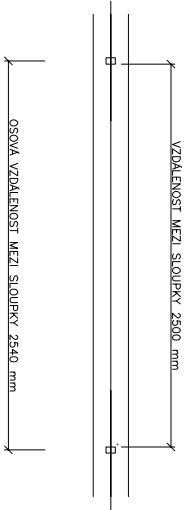


DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ


Tabulka zámečnických výrobků

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z6	<p>Dvoukřídlá brána povrchová úprava žárový pozink. Brána 3220/1800mm s plechovou a trubkovou výplní, trubky d=15mm, plech tl. 0,8mm. Rám z profilu 60x40x1,4 mm a připevněna na nosné CHS sloupky 114,3x10mm. Součástí dvoukřídlé pozink. brány je kování klika/klika, zámek se třemi klíči, stavitelné panty a zarážka do země.</p> <p>Základ pro bránu beton prostý C16/20 Ø 300mm, hloubka stejná jakou měl stávající základ původního sloupku, viz. D.1.1 bourací práce.</p> <p>Barva: zelená Výška : 1980 mm Šířka : 3220 mm</p>	1	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!</p>

POHLED

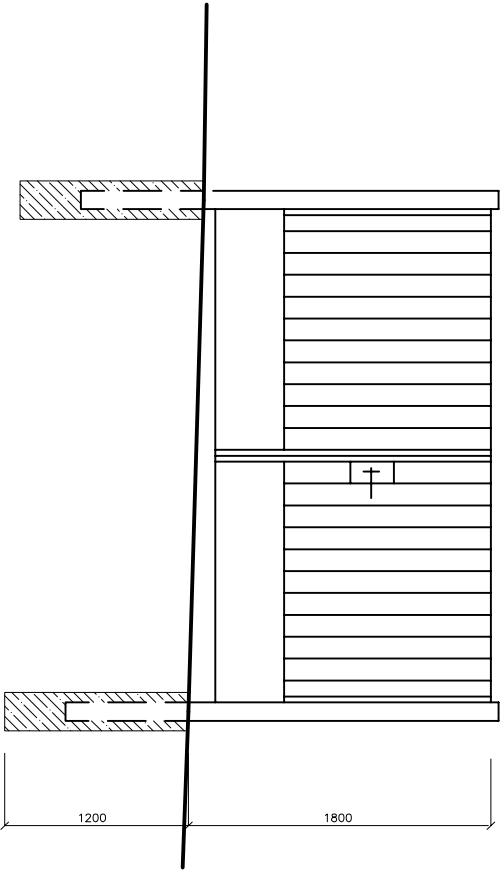

PŮDORYS

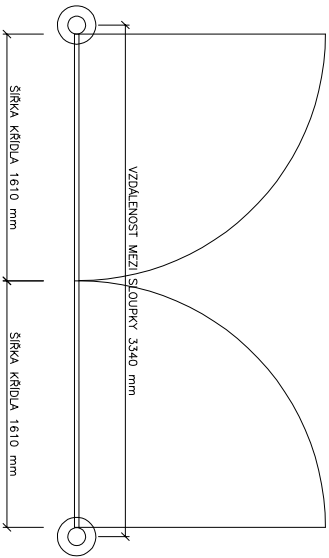

Tabulka zámečnických výrobků

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z6	<p>Dvoukřídlá brána povrchová úprava žárový pozink. Brána 4250/1800mm s plechovou a trubkovou výplní, trubky d=15mm, plech tl. 0,8mm. Rám z profilu 60x40x1,4 mm a připevněna na nosné CHS sloupky 114,3x10mm. Součástí dvoukřídlé pozink. brány je kování klika/klika, zámek se třemi klíči, stavitelné panty a zarážka do země.</p> <p>Základ pro bránu beton prostý C16/20 Ø 300mm, hloubka stejná jakou měl stávající základ původního sloupku, viz. D.1.1 bourací práce.</p> <p>Barva: zelená Výška : 1980 mm Šířka : 3220 mm</p>	1	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!</p>

POHLED

