

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo mst.	Účel místnosti	Plocha	Druh podlahy	Úprava povrchu stěn	Poznámka
101	Zájeři	4,30	Koberec		
102	RECEPE	19,15	PVC – b		
103a	CHOĐBA	5,30	PVC – b		OBKLAD ŠIROKÚ 50K tl. 12,5 mm
103b	ŠNINA	6,60	KO – 1		OBKLAD ŠIROKÚ 50K tl. 12,5 mm
104	WC	7,55	KO – 1	KO/2000	OBKLAD ŠIROKÚ 50K tl. 12,5 mm
105	ÚČENA	54,70	PVC	KO/4L	
106a	ÚČENA	64,65	PVC	KO/1500/UM	
106b	Kabinet	8,75	PVC		
107	CHOĐBA	3,85	PVC – a		
108	Skid	3,15	PVC		
109	ZLEŽNÍ	7,45	PVC	KO/1500	
110	Výřeh	1,00			
111	Skid	1,20	PVC		
112	PŘEDSÍŇKA	3,13	KO – 2	SO/100	OBKLAD ŠIROKÚ 50K tl. 12,5 mm
113	UKUřARNA	1,82	KO – 1	KO/2000	OBKLAD ŠIROKÚ 50K tl. 12,5 mm
114	WC	1,10	KO – 1	KO/2000	OBKLAD ŠIROKÚ 50K tl. 12,5 mm
115	OKUĐOVÁ KOMORA	1,20	KO – 1	KO/1500	OBKLAD ŠIROKÚ 50K tl. 12,5 mm
116	Schodiště	13,20	PVC		
117	Technická místnost	6,70			
118	SPOUJACÍ CHOĐBA	16,80	PVC		ZPB – provedeno v etapě 1a
119	Zaěři	9,70			
120	WC	3,30	Keram. dlažba		

KO - 1 (2)	KERAMICKÁ PÁDŽBA (POPLAŽ VŮZ TECH. ZPRAVA)
PVC - 0 (b)	POPLAŽOVÝ PVC
KO/xyz	KERAMICKÝ KAMÍNAK JE ZAHŘÍŽOVANÝ PVC
KO/1500/LM	KERAMICKÝ OKRÁD STĚN, VÝŠKA, UVEDENÁ ZA LOMKEM (POPS VŮZ TECH. ZP.)
KO/KL	KERAMICKÝ OKRÁD STĚN ZA UMÝVADLEM
	KERAMICKÝ OKRÁD STĚN ZA KUCHYNSKOU LINKOU
50/100	KERAMICKÝ SÍDL

LEGENDA

- ## STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- # NAVROVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

- DOZDILKY Z PLŇÝCH CIHEL

- INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH
SDK PŘÍČKA tl. 100 mm (12,5+CW75+12,5)

- ## 1 INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA


- 2** INSTALAČNÍ PŘÍDLIVKA Z PÓROBET. TVAROVEK $\xi = 75$ mm, $v = 1250$ mm

- OSAZENÍ PŘECHODOVÉ LIŠTY**

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚTR. MŘÍŽEK A ZAZDĚNÍ PŮVODNÍHO OTVORU**

- VRBAVENÍ SOC. ZAŘÍZENÍ – viz VÝPIS VÝROBKŮ

- ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV PRO VÝMĚNU LEŽATÉ KANALIZACE
(viz v.č. 151-lb – BOURACÍ PRÁCE)

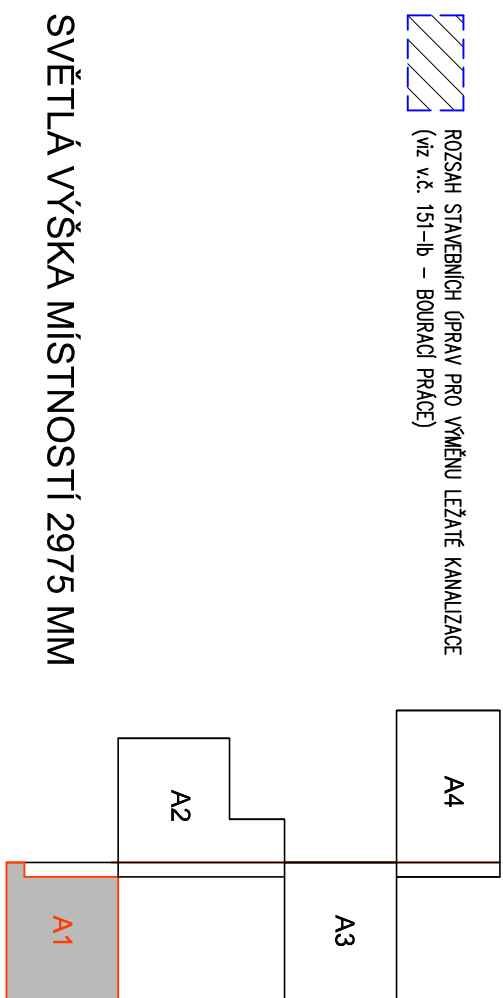


SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ 2975 MM

I. etapa - výměna páteřních ležatých rozvodů vody až po odbočky do jednotlivých pavilónů, provedení výměny rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení v pavilonech A1-A3

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR : SMO MOB. Ostrava-Jihlav. Horní 3, Ostrava-Hrabádko, 700 30			
GÉN. PROJEKTANT: ING.ARNOŠT PRŮVAZNÍK, Raisova 5, Ostrava-Mladý Hory			
NÁZEV STAVBY :			
Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava - Dubina			
PŮJODRYS 1.NP - pavilón A1			
NOVÝ STAV			
DATUM	01/2025		
STUP P.D.	DVZ + DPS		
SČ ZAK.			
MĚŘÍTKO	Č.VYKRESU		
1:50	101 - Ib		

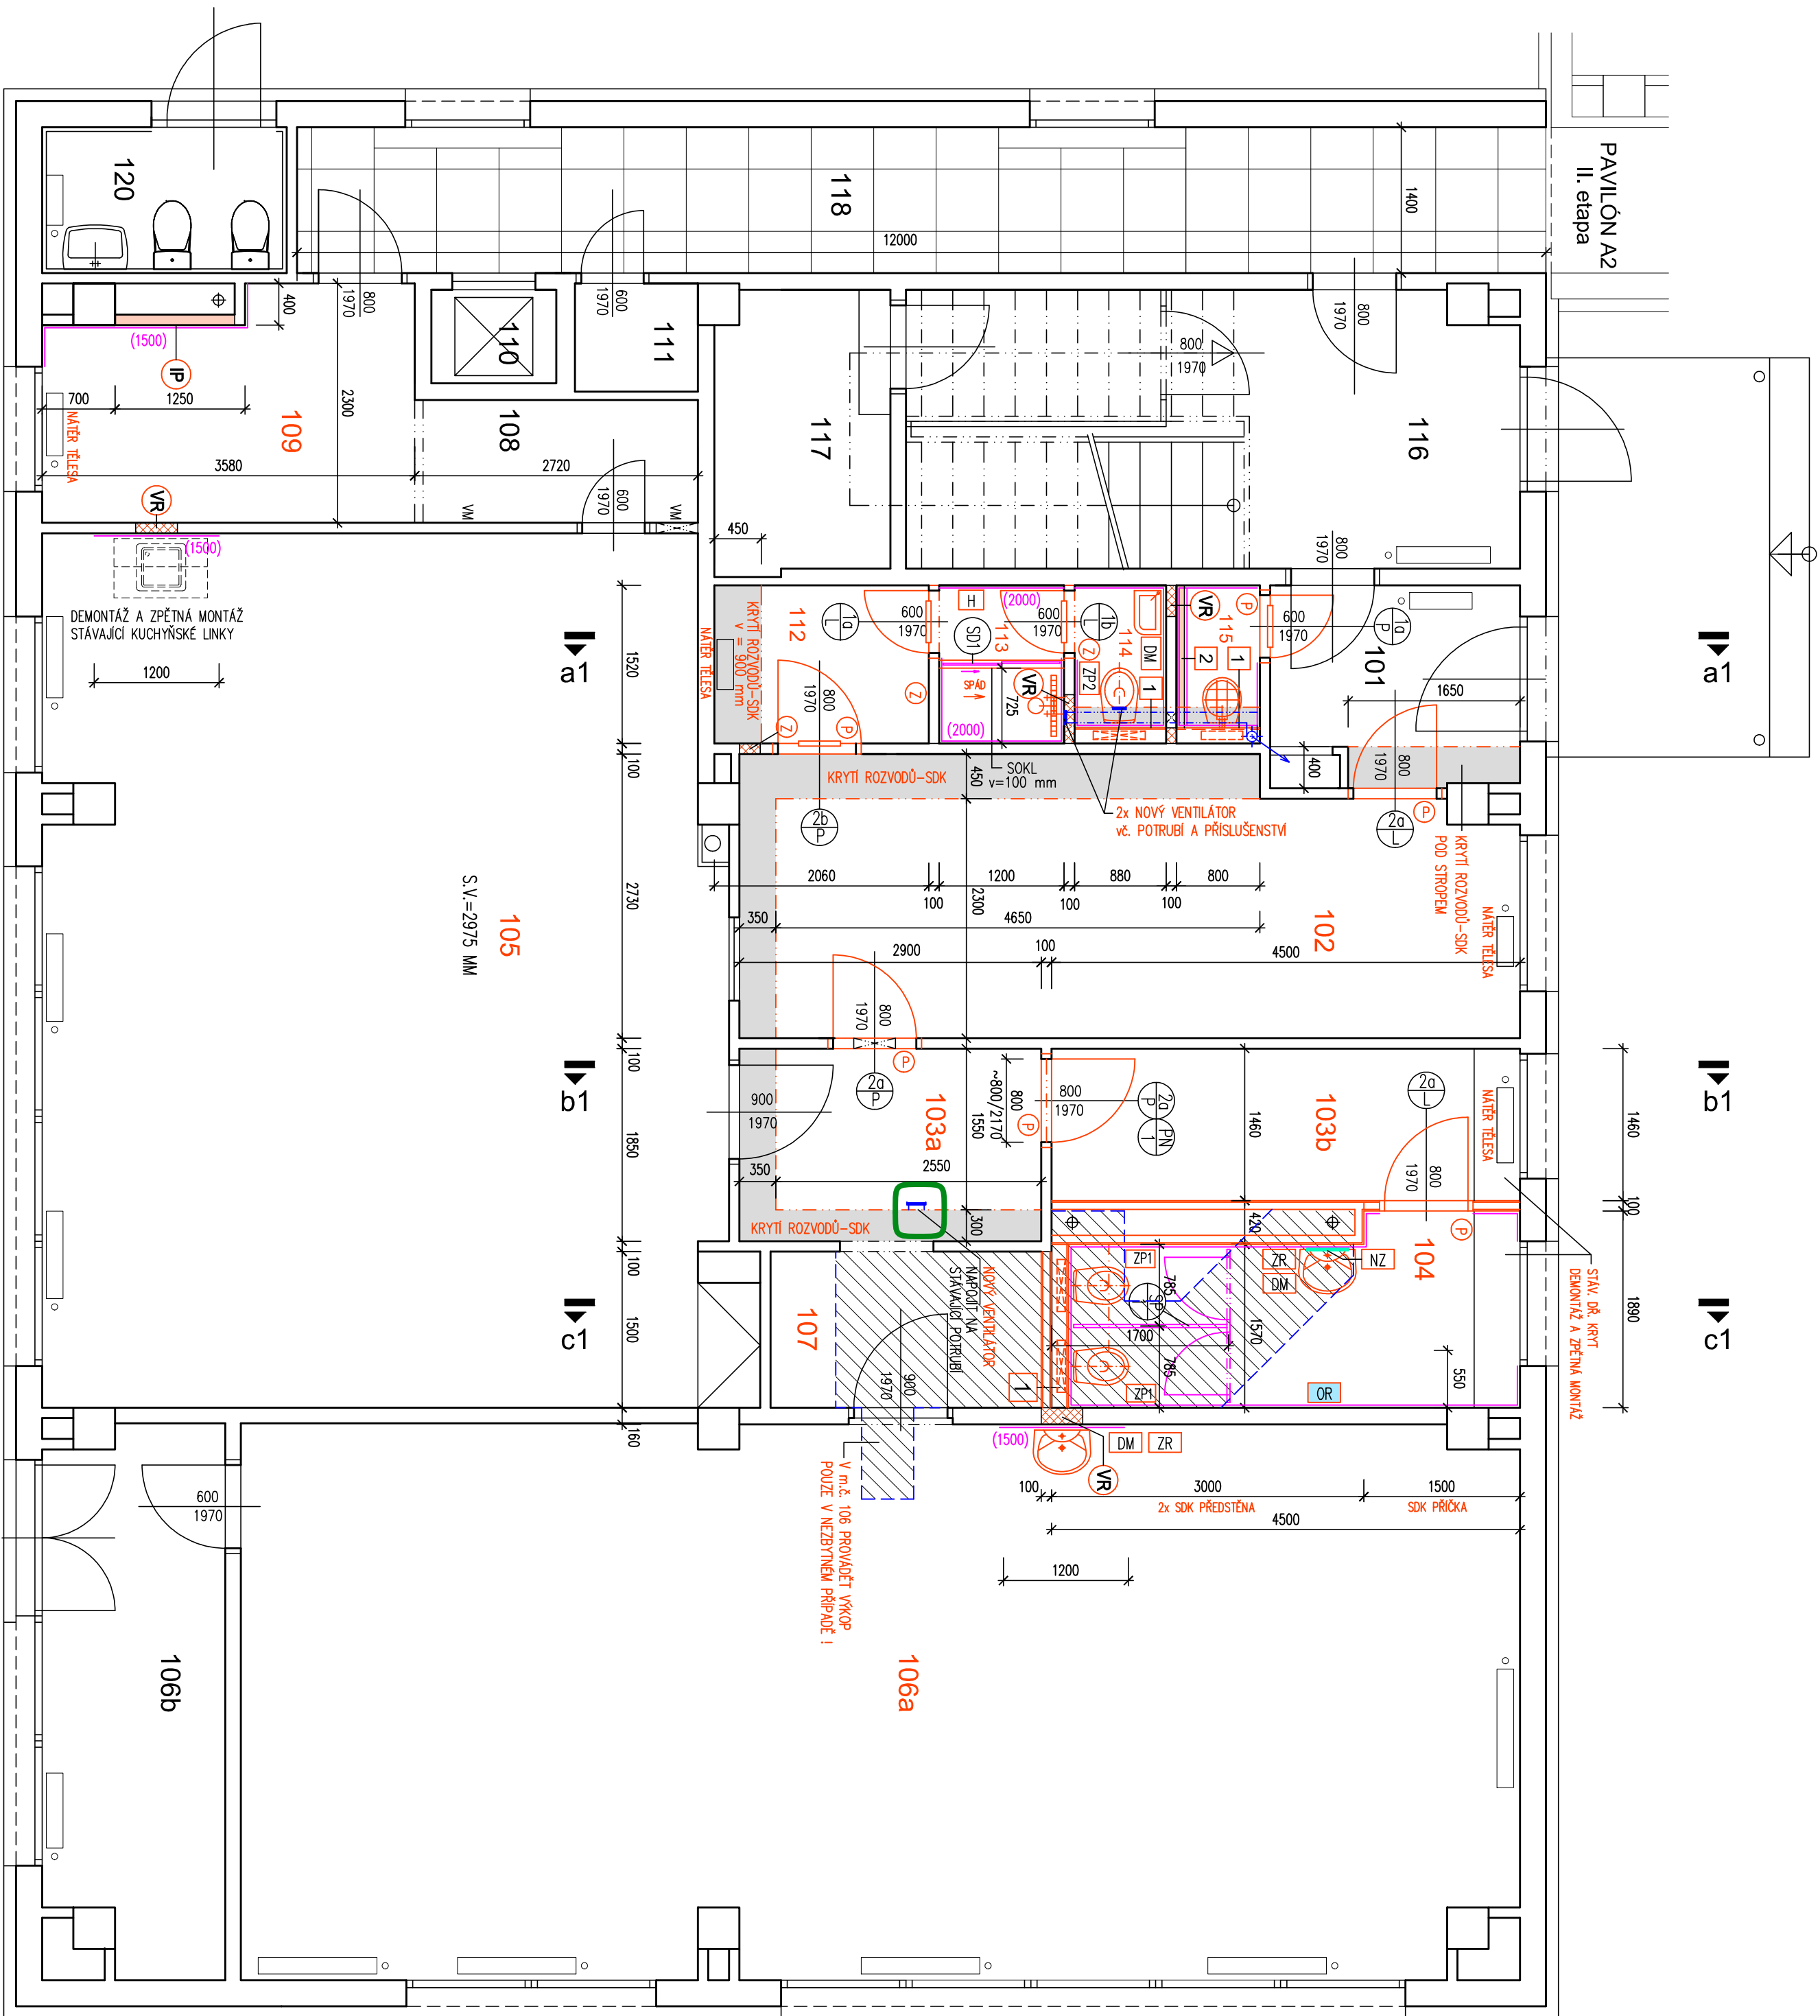

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- IP**
VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍ INSTALAČNÍ PŘÍČKY 11:100 MM. PO PROVEDENÍ ROZVODU VYZDĚNÍ NOVE PŘÍČKY 11:100 MM.
POZÁMKA – PŘÍČKY VYBOURAT JEN V ROZSAHU UJINTELE PRO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ!

- VR** STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ S VÝMĚNOU ROZVODŮ ZTIT