



ŘEZ A - A'

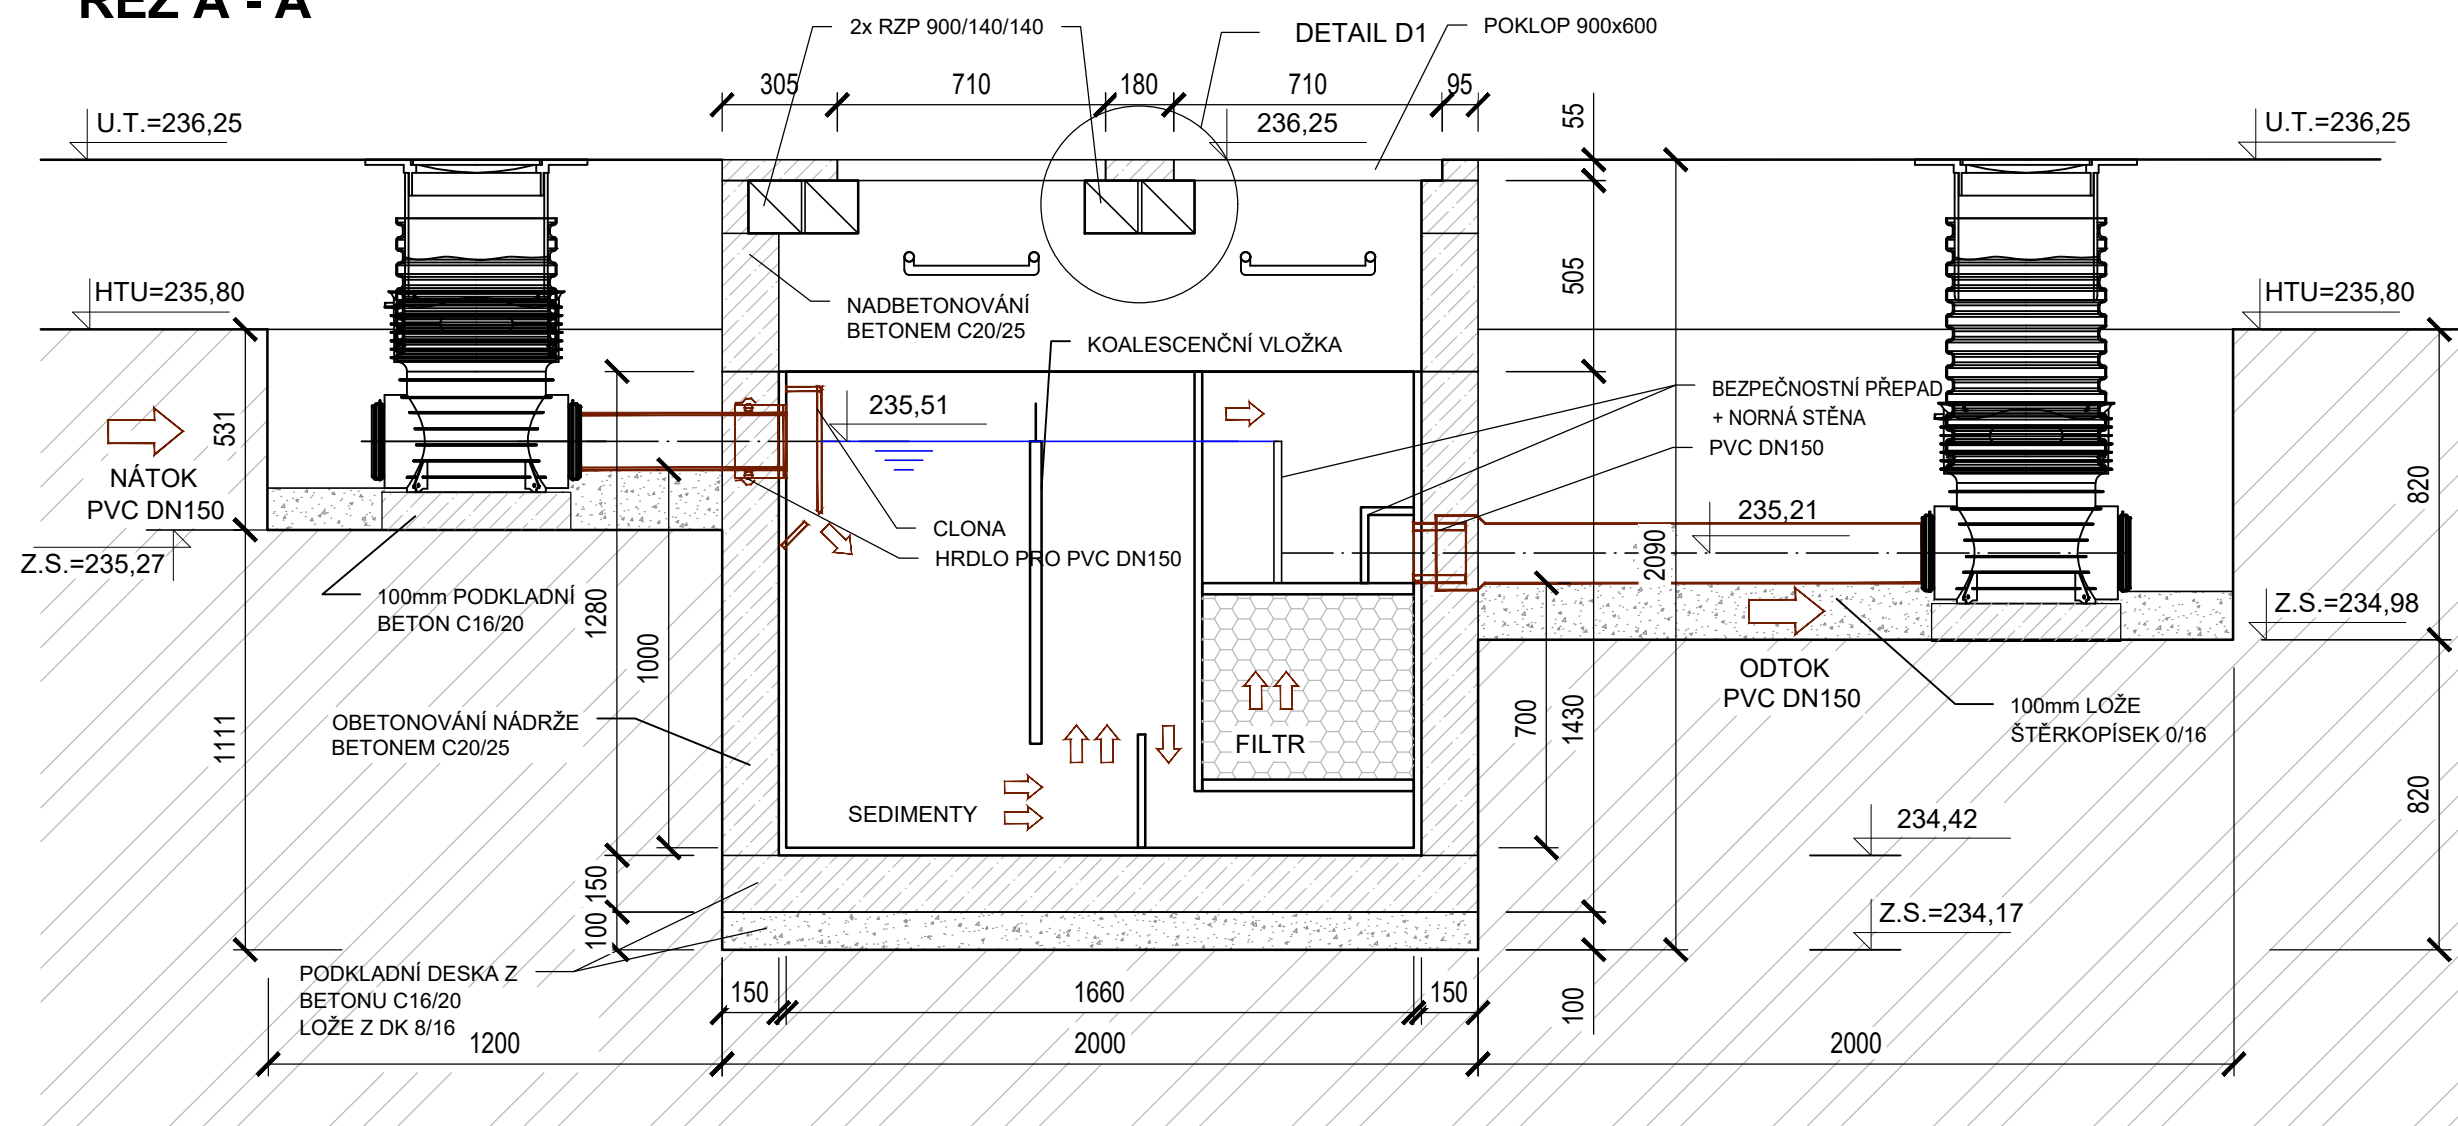

ŘEZ B - B'

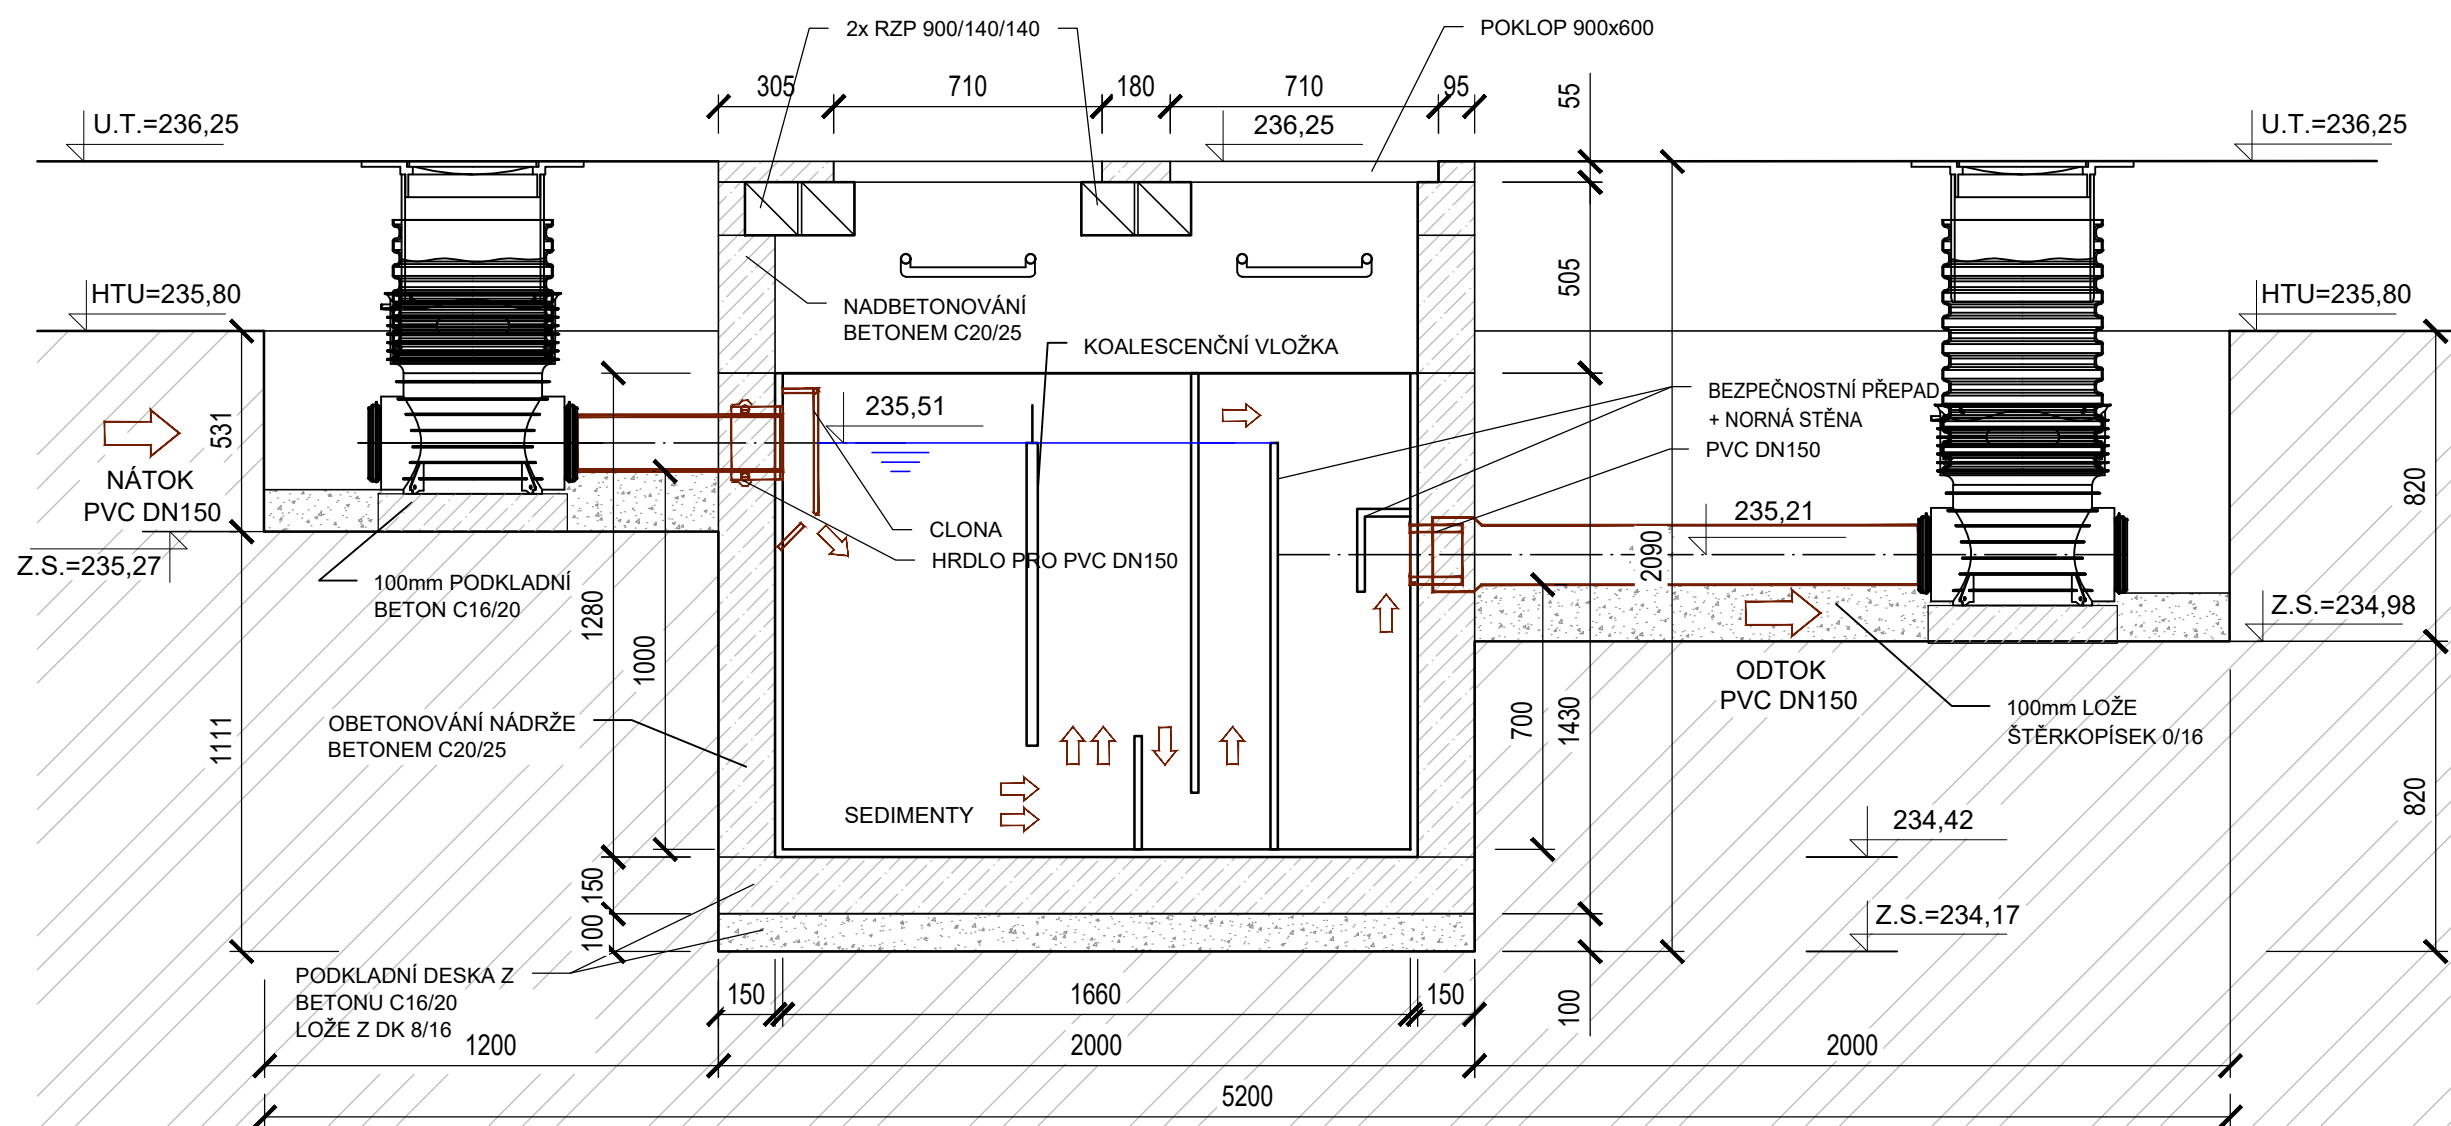


ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN BUDE DODÁN JAKO KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ POKLOPŮ.
ODLUČOVAČ JE VYROBEN JAKO VODOTĚSNÁ POLYPROPYLENOVÁ NÁDRŽ.
POKLOP OCELOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VODOTĚSNÝ S VÝPLNÍ BETON / DLAŽBA.
POKLOP NAVRŽEN PRO POJEZD VOZIDLA DO 3,5t.


ODLUČOVAČ OSADIT NA VODOROVNÝ PODKLADNÍ BETON A NÁSLEDNĚ PROVĚST OBETONOVÁNÍ A BETONÁŽ PO TERÉN BETONEM C20/25 - XC2 - CI 0,20 - Dmax 22.
POUŽÍT ZAVLHLOU BETONOVOU SMĚS ZAMEZUJÍCÍ VYPLAVÁNÍ ODLUČOVAČE PŘI BETONÁŽI.

VYZTUŽENÍ NADBETONÁVKY KARI SÍTÍ 100/100/60 - VÁHA 40kg


PŮDORYS

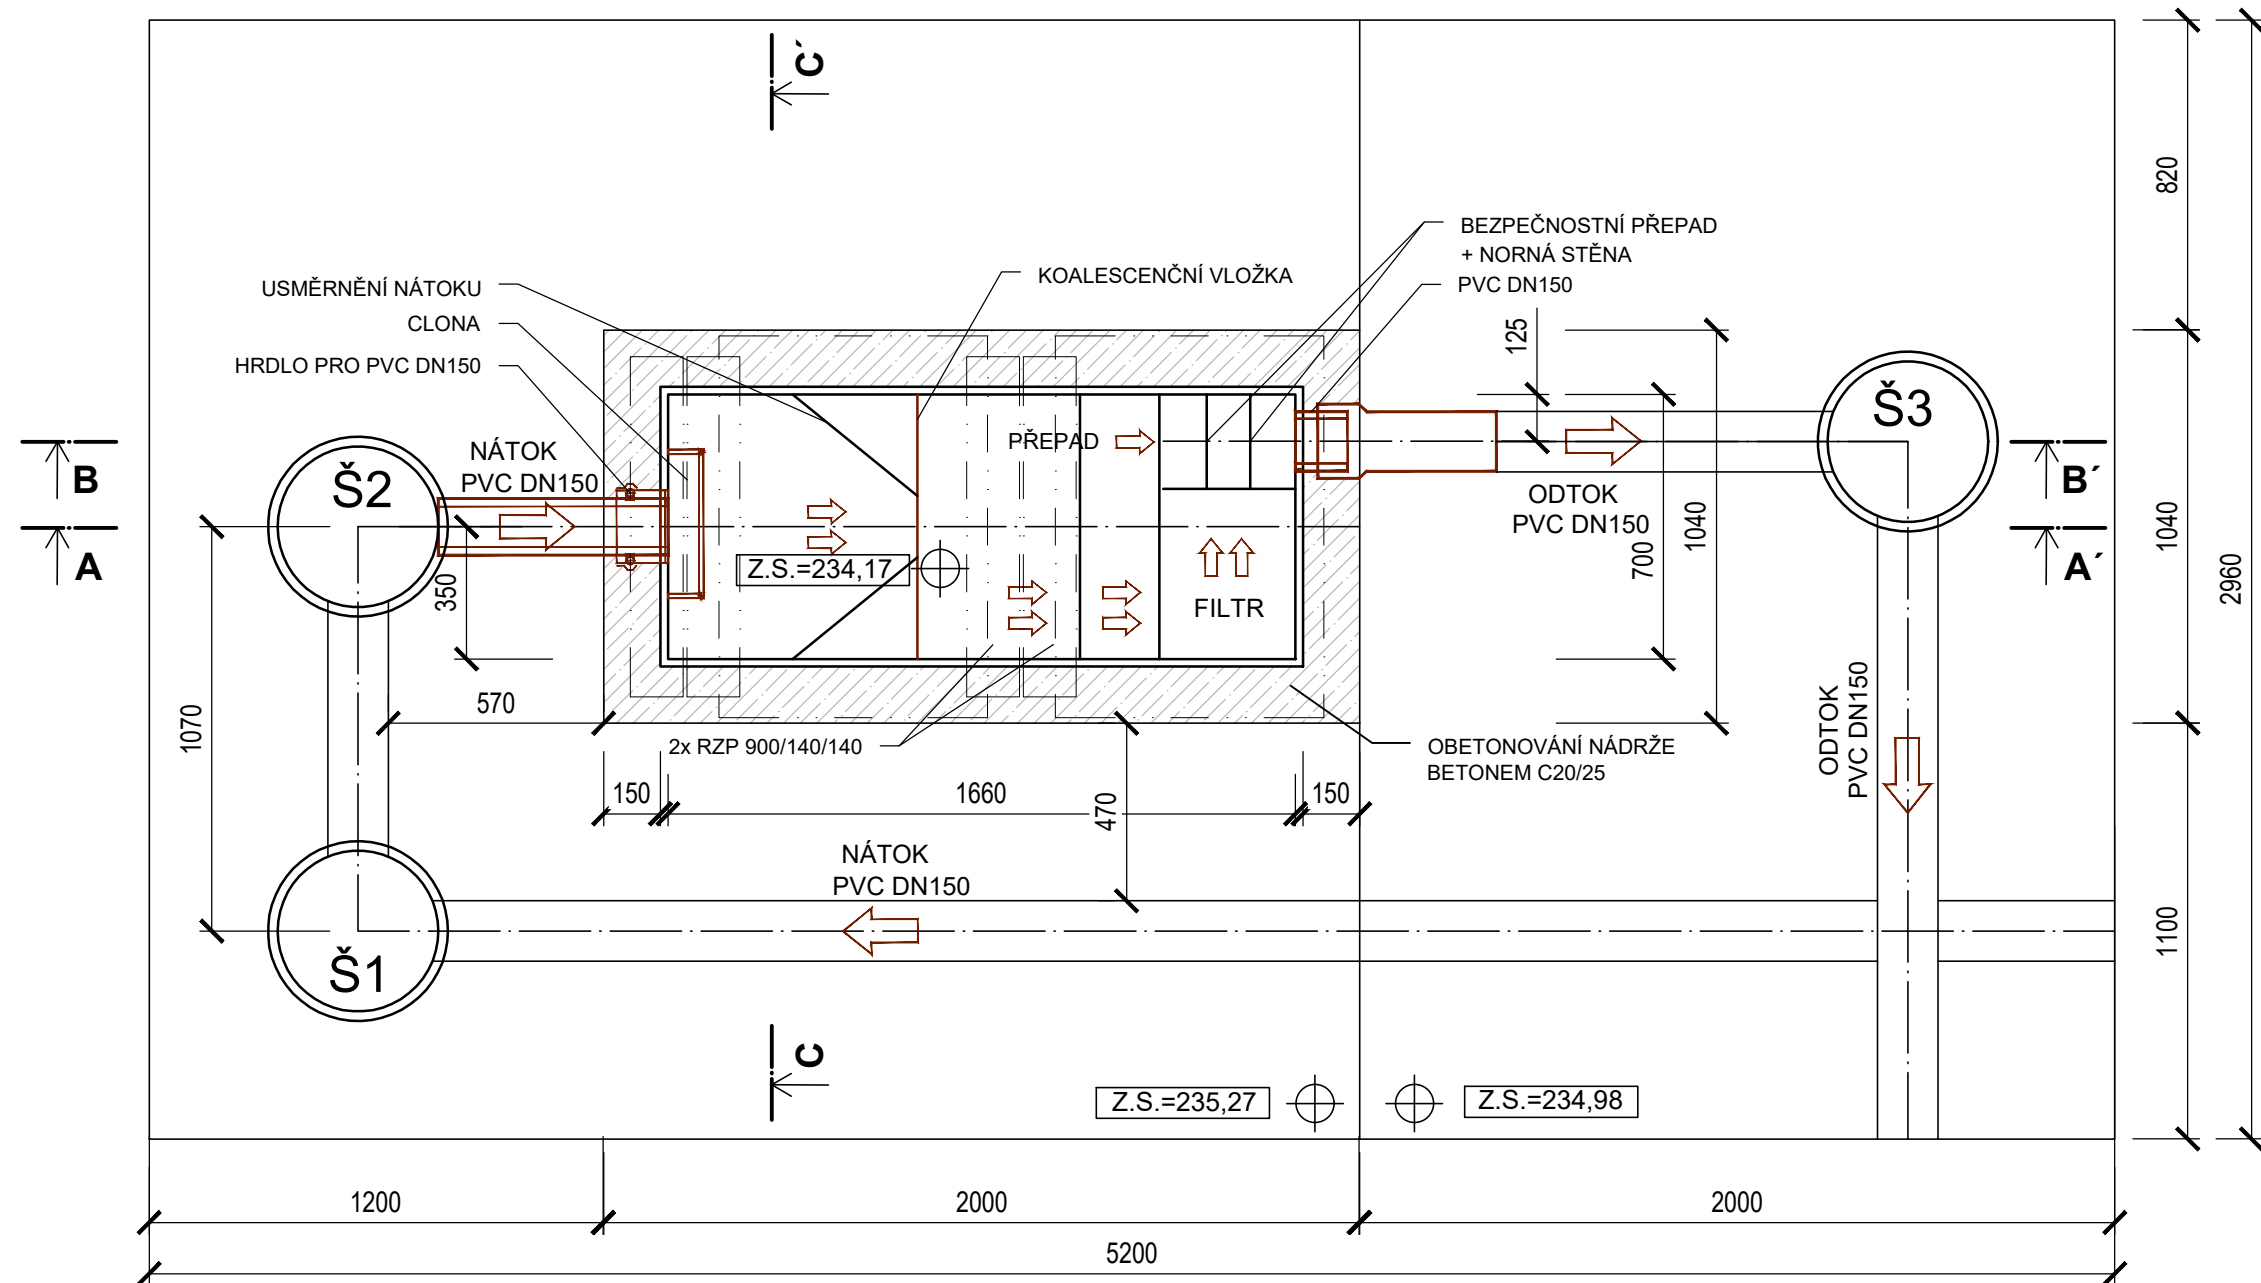


ŘEZ C - C'

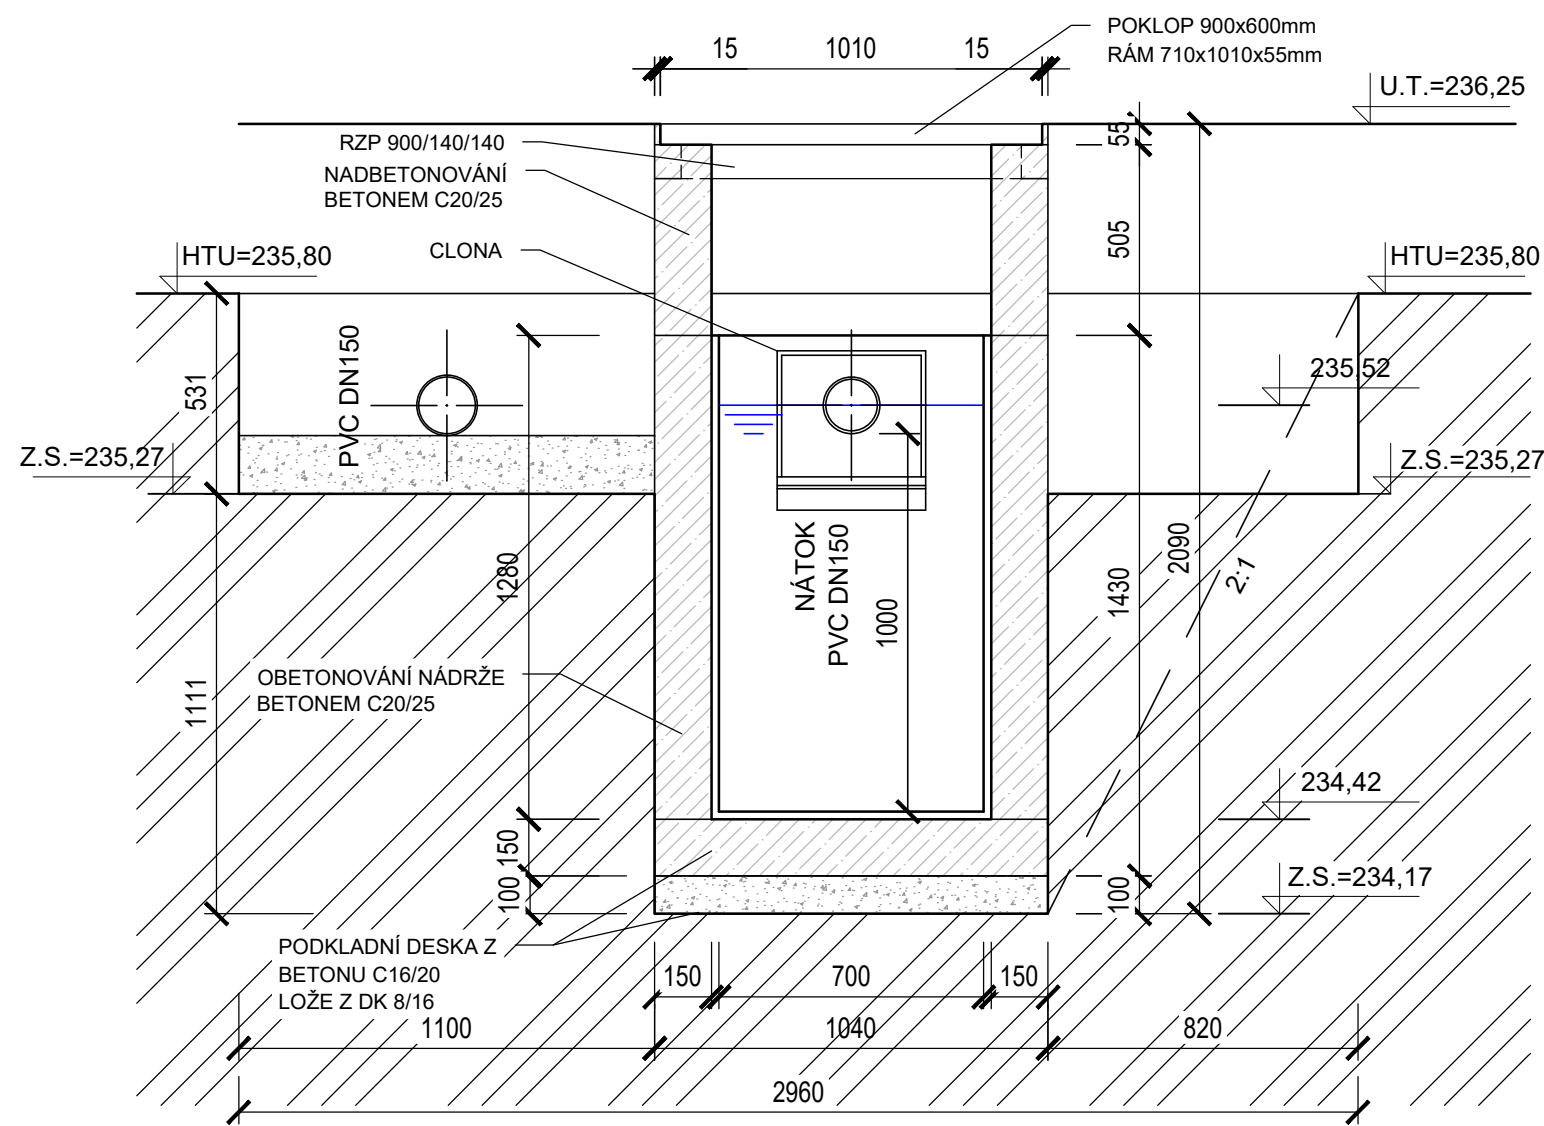

DATEIL D1
M 1:10

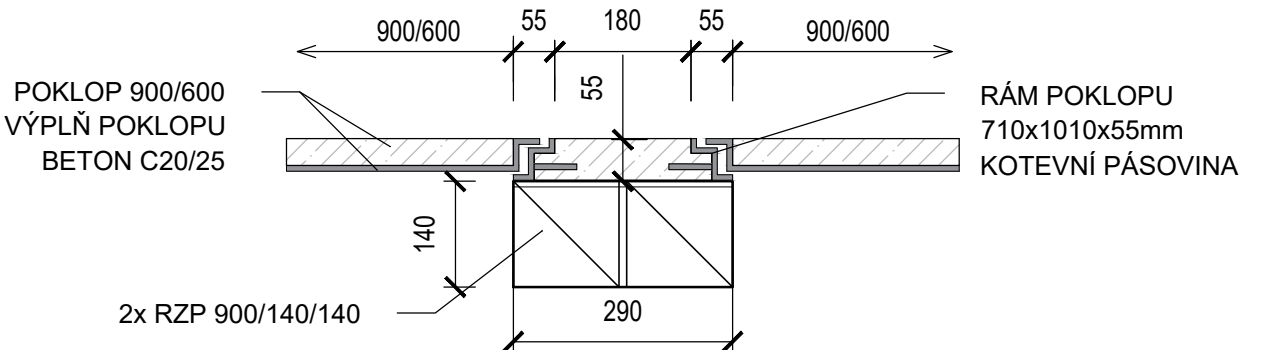

VYPRACOVAL: Ing. GAŽAR	ODP. PROJEKTANT: Ing. GAŽAR	HIP:	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2023048	vodiS Olomouc s.r.o. Tovární 1059/41 772 11 Olomouc
OBJEDNATEL: NELL PROJEKT s.r.o., Květková 3687, 760 01 Zlín					DATUM: 10/2023
ZAKÁZKA: ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ NA UL. KOMAROVOVA V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU					FORMÁT: 8 A4
D.301: VSAKOVAČÍ OBJEKT					STUPEŇ: DUR, DSP, DPS
ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN					MĚŘÍTKO: 1:20
					Č.PŘÍLOHY: D.301.6

VYPRACOVAL:	ZODP.PROJEKT.	KRESLIL:	VED.PROJEKCE	NELL PROJEKT s. r. o. Kvítková 3687 760 01 Zlín	
Ing. Aleš Trněný	Ing. Karel Kuchař		Zuzana Kuchařová		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		KAT. Ú.: ZÁBŘEH NAD ODROU		FORMÁT	3 A3
STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA				DATUM	10/2023
AKCE: ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ NA UL. KOMAROVOVA V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU				STUPEŇ	DUSP, PDPS
				ZAKÁZK. ČÍSLO	
OBSAH:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN				1:250	D.301.6.