



T15 - LAVICE RECEPCE - 1 KS


TYPICKÝ ŘEZ

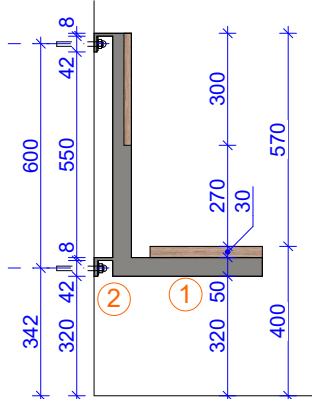

POHLED ČELNÍ


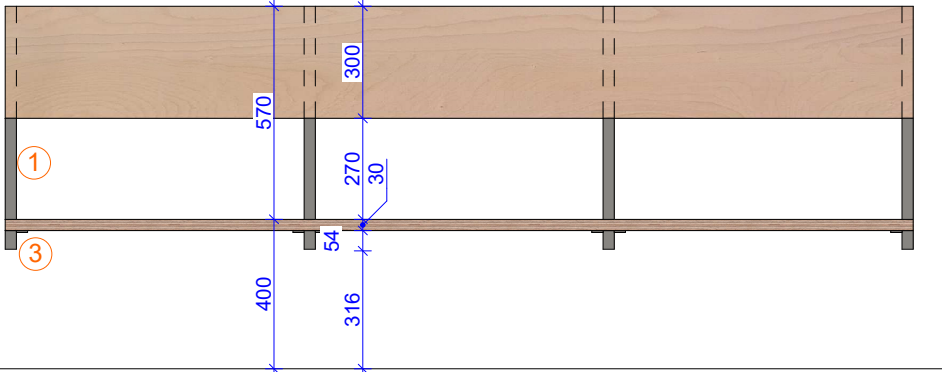


PŮDORYS

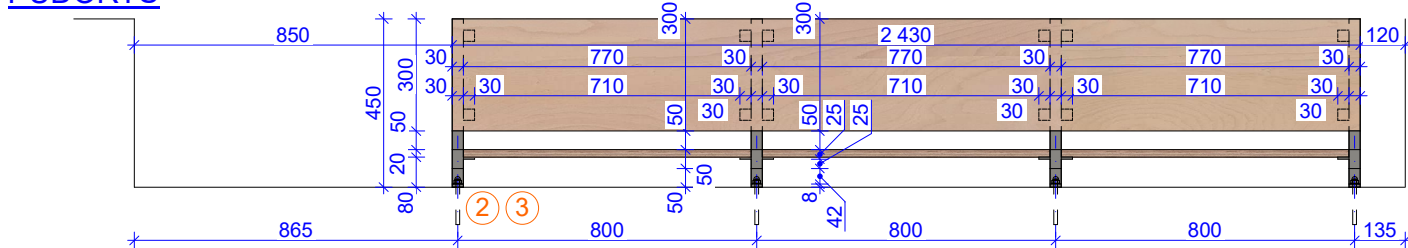


T16 - OBLOŽENÍ PRŮVLAKU OSA 6 - 1 KS


PŮDORYS

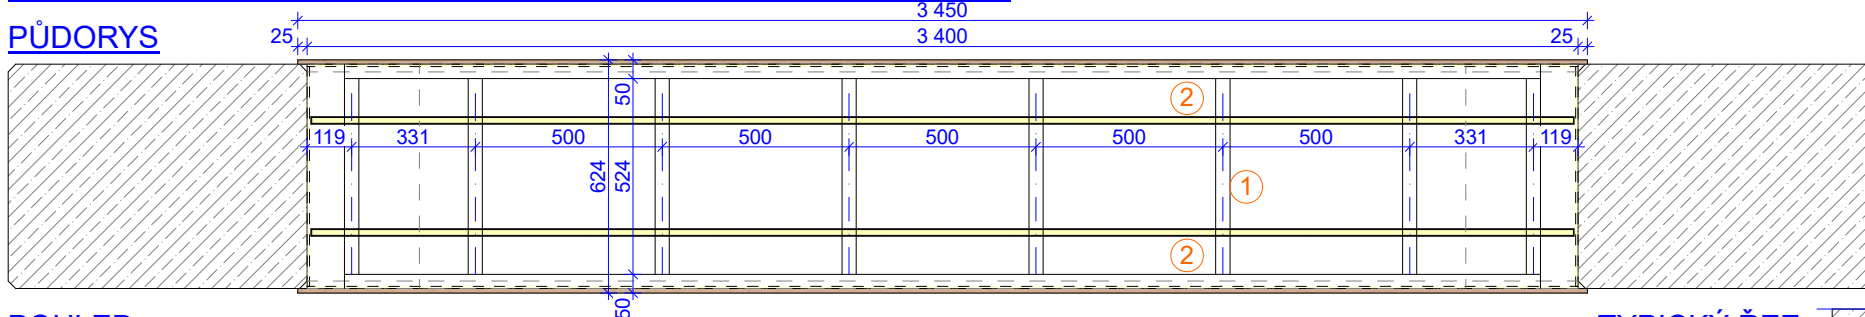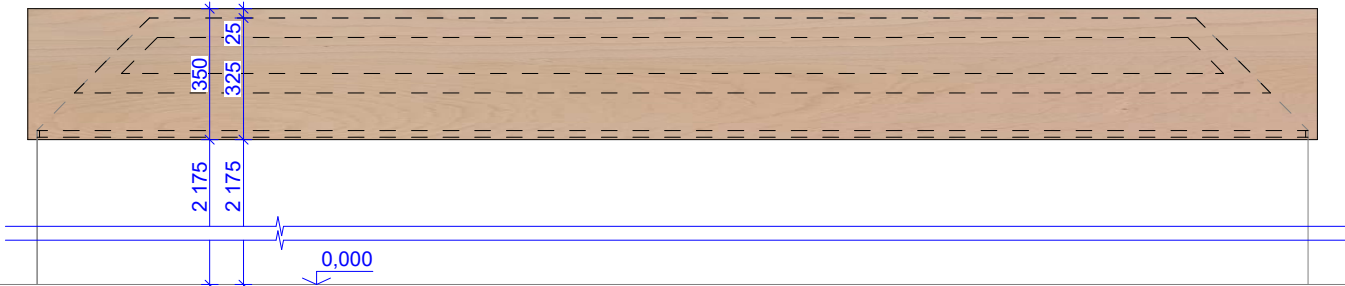POHLED

TYPICKÝ ŘEZ




LEGENDA MATERIÁLŮ

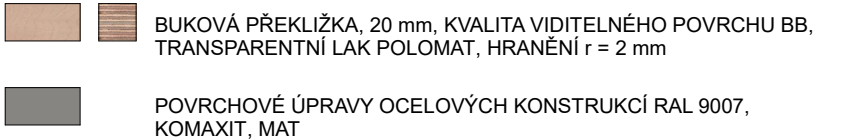

LEGENDA ODKAZŮ

- ① KONSTRUKCE JEKL 50/30 - tl. 4 mm, ZABROUŠENÉ SVÁRY
- ② PÁSOVINA 50/8 mm, ZABROUŠENÉ SVÁRY
- ③ PÁSOVINA 40/5 mm, ZABROUŠENÉ SVÁRY
- ④ ZÁVITOVÉ TYČE M12 NA CHEMICKOU MALTU, PODLOŽKA, PŮLKULATÁ MATKA RAL 9007

LEGENDA MATERIÁLŮ

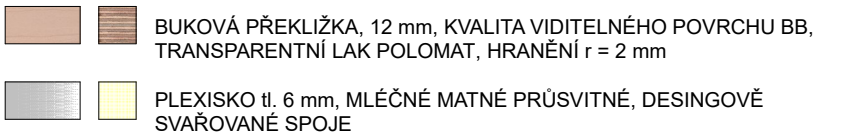


LEGENDA ODKAZŮ

- 1 KONSTRUKCE PLECHOVÉ SDK PROFILY, PLECH tl. 0,8 mm
- 2 LED PÁSEK min. 19W/m, min. 60 LED/m, 24V, STÍMÍVATELNÉ, BILÁ BARVA BUDE PŘEDMĚTEM VZORKOVÁNÍ, PŘEDPOKLAD MLÉČNÝ DIFÚZOR, OSAZENO DO HLINÍKOVÉHO PROFILU + TRAFÓ + DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
- 3 KOTVENÍ PLEXISKLA BUDE PROVEDENO SKRYTĚ NEPOHLEDOVĚ NA KONSTRUKCI V POZADÍ. JE NUTNÉ ZACHOVAT DEMONTÁŽ PLEXISKLA PRO SERVIS LED SVÍTLIDLA. PLEXISKO BUDE OSAZENO V HLNÍKOVÝCH ZASKLÍVACÍCH PROFILECH

T17 - OBLOŽENÍ PRŮVLAKU OSA 7 - 1 KS

PŮDORYS

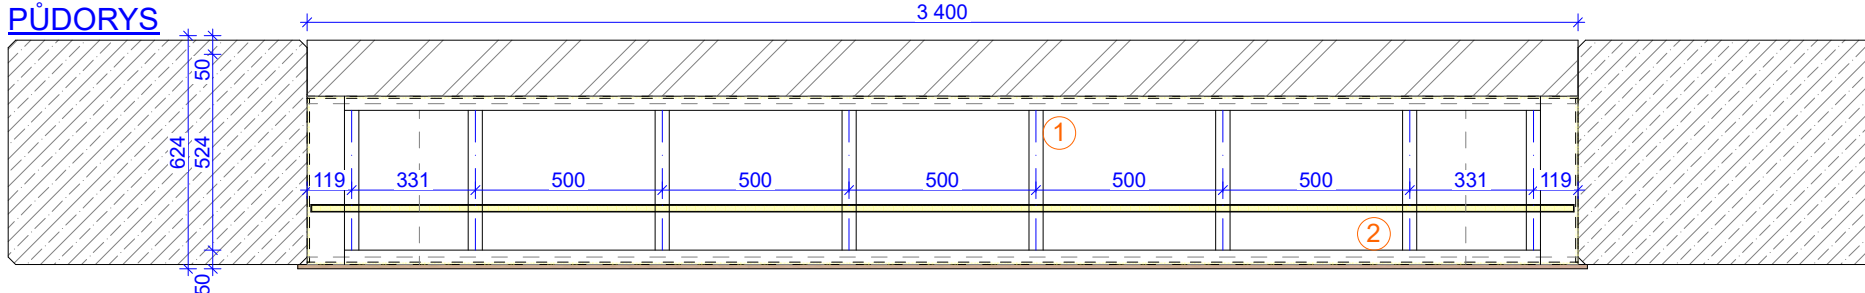

TYPICKÝ ŘEZ

