
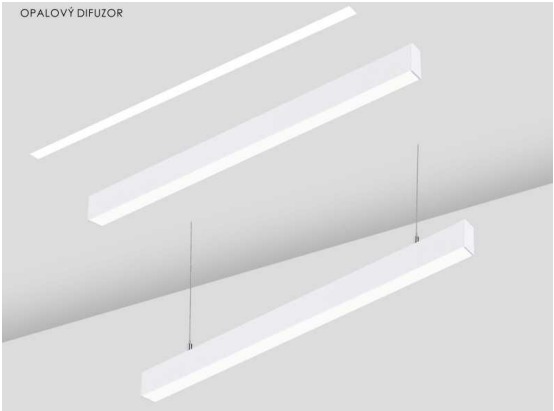


VÝPIS PRVKŮ

OZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	POPIS	REFERENČNÍ ZOBRAZENÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
S01	LINIOVÉ SVÍTIDLO	1130 X 35 X 80 mm	<p>LED SVÍTIDLO CCT: 4000K CRI: min. 82 BARVA: HLINÍK (RAL 9007), ZÁVĚSY KOV (ŠEDÉ) ÚHEL ROZPTYLU: 100° OPÁLOVÝ DIFUZOR INSTALACE: ZÁVĚSNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRVKY PRO VYTVOŘENÍ SPOJENÉHO TVARU BEZ PŘERUŠENÍ DIFUZORU - 180° NÁSTAVEC, ROH L, ROH T, KŘÍŽENÍ X</p> <p>POZNÁMKA: VEŠKERÉ FUNKČNÍ, PROSTOROVÉ A PARAMETRICKÉ CHARAKTERISTICKY PRVKU, VČ. POČTU KUSŮ JSOU SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE</p>		-	-	-	-	-
S02	KULATÉ SVÍTIDLO	Ø 300 X 40 mm	<p>LED SVÍTIDLO CCT: 4000K CRI: min. 82 BARVA LEMU: HLINÍK (RAL 9007) ÚHEL ROZPTYLU: 100° OPÁLOVÝ DIFUZOR INSTALACE: PŘISAZENÉ, ZÁPUSTNÉ</p> <p>POZNÁMKA: VEŠKERÉ FUNKČNÍ, PROSTOROVÉ A PARAMETRICKÉ CHARAKTERISTICKY PRVKU, VČ. POČTU KUSŮ JSOU SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE</p>		-	-	-	-	-
S03	LINIOVÉ SVÍTIDLO NAD UMYVADLY	~ 1800 X 35 X 80 mm	<p>LED SVÍTIDLO CCT: 4000K CRI: min. 82 BARVA: HLINÍK (RAL 9007) ÚHEL ROZPTYLU: 100° OPÁLOVÝ DIFUZOR INSTALACE: BOČNÍ PŘISAZENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRVKY PRO VYTVOŘENÍ SPOJENÉHO TVARU BEZ PŘERUŠENÍ DIFUZORU - 180° NÁSTAVEC, ROH L, ROH T, KŘÍŽENÍ X</p> <p>DÉLKA SVĚTLA JE NUTNÉ UPRAVIT DLE ROZMĚRU NIKY PRO OSAZENÍ UMYVADEL</p> <p>POZNÁMKA: VEŠKERÉ FUNKČNÍ, PROSTOROVÉ A PARAMETRICKÉ CHARAKTERISTICKY PRVKU, VČ. POČTU KUSŮ JSOU SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE</p>	<p>OPÁLOVÝ DIFUZOR</p> 	-	-	-	-	-