


VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ PŘED BD - NOVÝ STAV

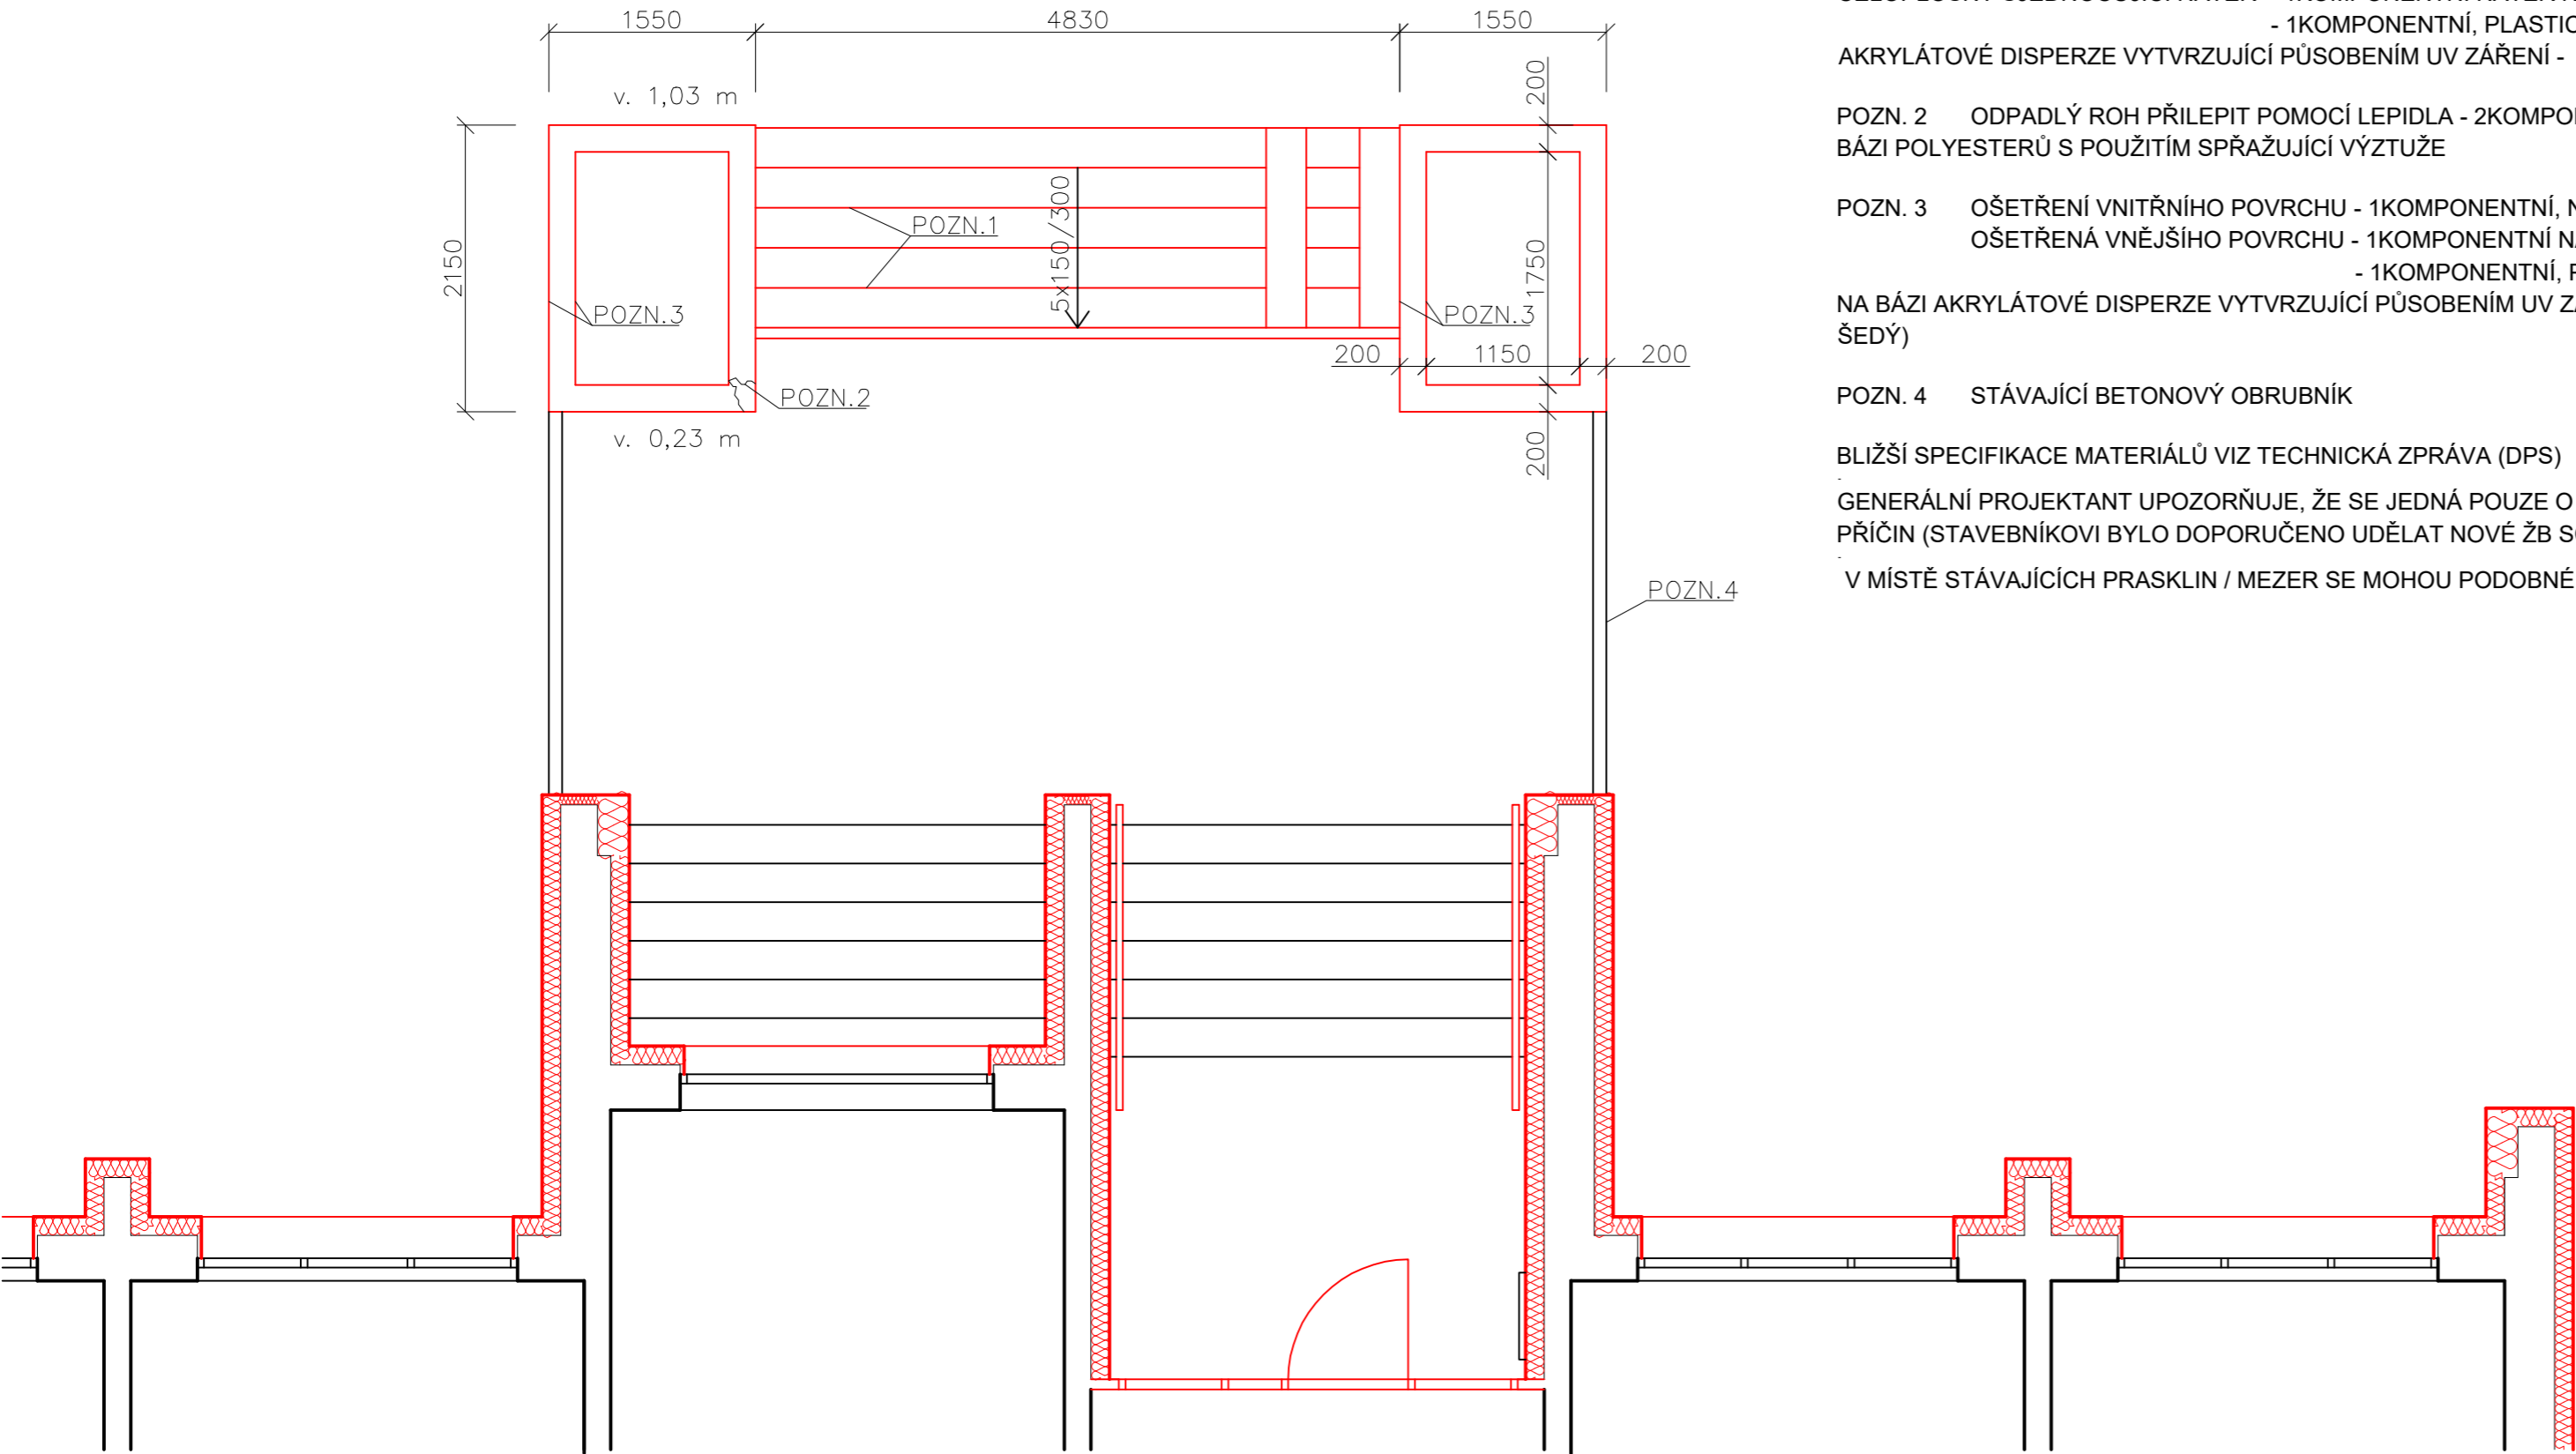

POZN. - ODKAZY:

- POZN. 1 LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ PRASKLIN - VYPLNĚNÍ POMOCÍ EPOXIDOVÉHO TIXOTROPNÍHO SYSTÉMU
LOKÁLNÍ REPROFILACE POVRCHU - CEMENTOVÁ SANAČNÍ MALTA
CELOPLOŠNÝ SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR - 1KOMPONENTNÍ NÁTĚR NA BÁZI VODNÍ DISPERZE
- 1KOMPONENTNÍ, PLASTICKO-ELASTICKÝ NÁTĚR NA BÁZI
AKRYLÁTOVÉ DISPERZE VYTVRZUJÍCÍ PŮSOBENÍM UV ZÁŘENÍ - 2-3 VRSTVY (ODSTÍN ŠEDÝ)
- POZN. 2 ODPADLÝ ROH PŘILEPIT POMOCÍ LEPIDLA - 2KOMPONENTNÍ KOTVÍCÍ LEPIDLO NA BÁZI POLYESTERŮ S POUŽITÍM SPŘAŽUJÍCÍ VÝZTUŽE
- POZN. 3 OŠETŘENÍ VNITŘNÍHO POVRCHU - 1KOMPONENTNÍ, NÍZKOVISKÓZNÍ NÁTĚR
OŠETŘENÁ VNĚJŠÍHO POVRCHU - 1KOMPONENTNÍ NÁTĚR NA BÁZI VODNÍ DISPERZE
- 1KOMPONENTNÍ, PLASTICKO-ELASTICKÝ NÁTĚR
NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE VYTVRZUJÍCÍ PŮSOBENÍM UV ZÁŘENÍ - 2-3 VRSTVY (ODSTÍN ŠEDÝ)
- POZN. 4 STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK
- BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA (DPS)
- GENERÁLNÍ PROJEKTANT UPOZORŇUJE, ŽE SE JEDNÁ POUZE O OPRAVU BEZ ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN (STAVEBNÍKOVI BYLO DOPORUČENO UDĚLAT NOVÉ ŽB SCHODIŠTĚ).
- V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH PRASKLIN / MEZER SE MOHOU PODOBNÉ DEFEKTY OBJEVIT ZNOVU

název a místo stavby:		
Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice		
k.ú. Výškovice u Ostravy, parc. č. 793/36		
investor:		
Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Zastoupena: Bc. Martin Bednář - starosta		
část:		
D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
zodpovědný projektant :		
Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753		
vypracoval :		
Petr Mareček, Ing. Richard Vala		
stupeň dokumentace:		
DPS		
výkres:		
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ PŘED BD - NOVÝ STAV		
měřítko:	datum:	formát:
1:50	LEDEN 2020	A2
číslo výkresu:		
D.1.1 - 19		