


LEGENDA – TRUHLAŘSKÉ VÝROBKY :

	<div>DVĚŘE VNITŘNÍ PLNÉ FOLIOVANÉ VEL. 700/1970mm ,DEKOR DŘEVO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ š.=80mm – PRAVĚ NEBO LEVĚ RAM MASIVNÍ MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI SE STABILIZUJÍCÍ VÝPLNÍ – VOŠŤINOVÁ NEBO PLNÁ DESKA KOVÁNÍ KOVOVÉ – NEREZ, ZÁMEK DOZICKÝ WC,KOUPELNA</div>
	<div>DVĚŘKA REVIZNÍ PRO INSTALAČNÍ ŠACHTU VEL.650x900mm Z LAMINA ,VČETNĚ KOVÁNÍ A UCHYTŮ</div>

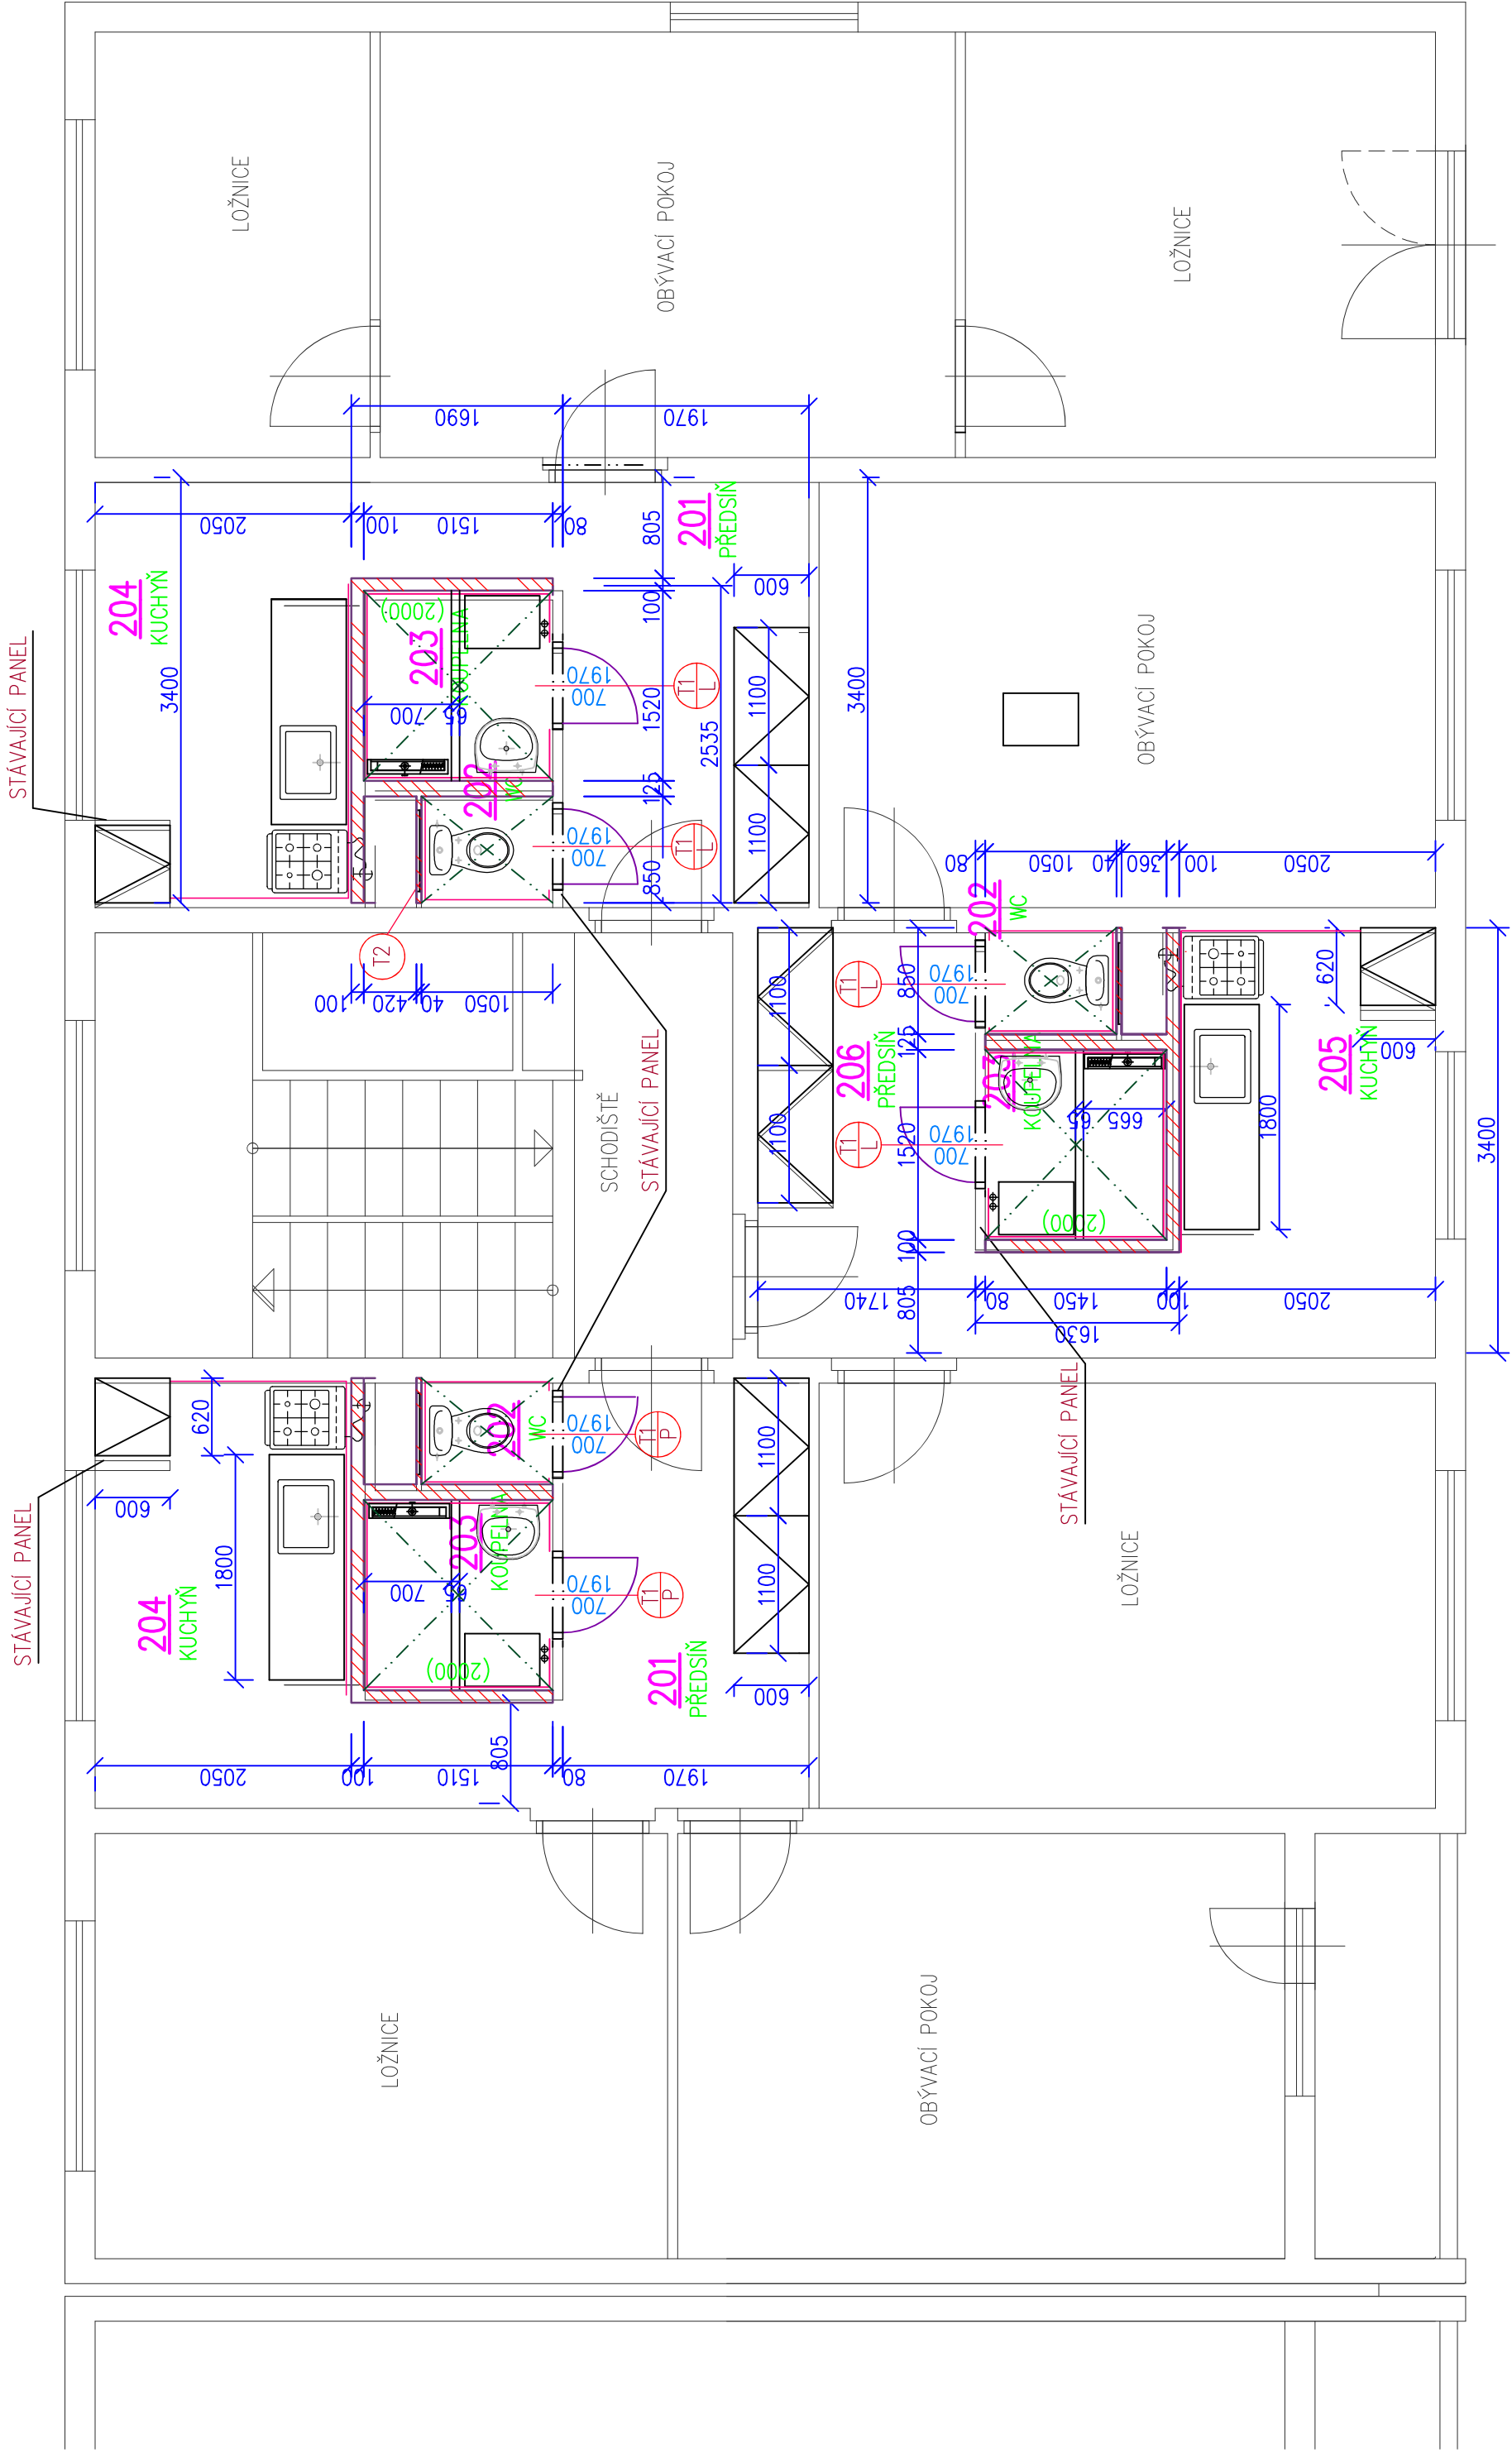

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – ŘEŠENÉ PROSTORY :

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m 2	DRUH PODL. STÁVAJÍCÍ	ÚPRAVA POVRCHŮ STÁVAJÍCÍ	BOURACÍ PRÁCE	OPRAVY	PODLAHY NOVÉ	ÚPRAVY POVRCHŮ NOVÉ	DALŠÍ
201	PŘEDSÍŇ	8,06	PVC	HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO INSTALAČNÍHO JADRA VČ.RAMŮ	OSKRBÁNÍ PŮVODNÍ MALBY VYROVNÁNÍ POVRCHŮ PODLAHY A STĚN	VINYL TL,3 mm NÁSLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	NOVÁ OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x	
202	WC	0,91	PVC	HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO INSTALAČNÍHO JADRA VČ.RAMŮ	OSKRBÁNÍ PŮVODNÍ MALBY VYROVNÁNÍ POVRCHŮ PODLAHY A STĚN, ÚPRAVA – ZVĚTŠENÍ OTVORU PRO DVĚŘE VE STÁVPANELU	KERAMICKÁ DLÁŽBA 250x250x8mm DO FLEXIBILNÍHO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm NOVÁ OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x PROTIPĚŠNOVÁ	OSAZENÍ NOVÝCH DVĚŘÍ VNITŘNÍCH VEL.700/1970mm – T1 DO NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ OSAZENÍ REVIZDÍREK INSTAL.SACHTY –T2
203	KOUPELNA	2,14	PVC	KER. OBKLAD v:1500	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO INSTALAČNÍHO JADRA VČ.RAMŮ	OSKRBÁNÍ PŮVODNÍ MALBY VYROVNÁNÍ POVRCHŮ PODLAHY A STĚN, ÚPRAVA – ZVĚTŠENÍ OTVORU PRO DVĚŘE VE STÁVPANELU	KERAMICKÁ DLÁŽBA 250x250x8mm DO FLEXIBILNÍHO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm NOVÁ MALBA 2x PROTIPĚŠNOVÁ	OSAZENÍ NOVÝCH DVĚŘÍ VNITŘNÍCH VEL.700/1970mm – T1 DO NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
204	KUCHYŇ	7,34	PVC	HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KER. OBKLAD v:600mm	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO INSTALAČNÍHO JADRA VČ.RAMŮ	OSKRBÁNÍ PŮVODNÍ MALBY VYROVNÁNÍ POVRCHŮ PODLAHY A STĚN	VINYL TL,3 mm NÁSLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm V OKOLÍ UMÍSTĚNÍ SPORÁKU KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇLINKOU NOVÁ OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x	DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY DEMONTÁŽ DVĚŘÍ VČ.ZÁRUBNĚ
205	KUCHYŇ	7,14	PVC	HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KER. OBKLAD v:600mm	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO INSTALAČNÍHO JADRA VČ.RAMŮ	OSKRBÁNÍ PŮVODNÍ MALBY VYROVNÁNÍ POVRCHŮ PODLAHY A STĚN	VINYL TL,3 mm NÁSLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm V OKOLÍ UMÍSTĚNÍ SPORÁKU KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇLINKOU NOVÁ OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x	DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY MONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY DEMONTÁŽ DVĚŘÍ VČ.ZÁRUBNĚ
206	PŘEDSÍŇ	7,28	PVC	HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY	OSKRBÁNÍ PŮVODNÍ MALBY VYROVNÁNÍ POVRCHŮ PODLAHY A STĚN	VINYL TL,3 mm NÁSLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	NOVÁ OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x	

ZMĚNA ČERVEN 2020  
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
SVĚTLÁ VÝŠKA PODLAŽÍ = 2,67 m

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKASOVÁ- PROJEKCE TZB ul. MARIE MAJEKOVÉ 1697/11 708 00 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 603 767 309 E-MAIL: jeraksova@volny.cz IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467		<div></div>	DATUM:	10/2018
					FORMÁT:	A2
					STUPEŇ:	DSP+DPS
					ČÍSLO PARÉ:	<div></div>
					MĚŘÍTKO	1:50
VYPRACOVAL: LENKA JERAKASOVÁ		INVESTOR: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava -Jih  Horní 791/3 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČO: 00845451		STAVBA: k.ú.Zábřeh nad Odrou, parc.č.st.3130,st.3131,st.3133,1236/3 VÝMĚNA UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYT.DOMECH, VOLGOGRADSKÁ 159,161,165, OSTRAVA-ZÁBŘEH		
OBJEKT: SO 01-BYTOVÝ DŮM VOLGOGRADSKÁ 165						
ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO -STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
OBSAH VÝKRESU:						
PŮDORYS 2.NP- 4.N.P. NOVÝ STAV						