

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Označení
Z1

Popis

Plotové panely (průmyslové ploty) patří mezi pevné kvalitní oplocení s velmi dlouhou životností. Plotové panely mají vodorovné prolisy pro zvýšení tuhosti. Tento plotový panel se vyznačuje velikostí ok 200x50 mm na středy drátů!

Kvalitní ocelový drát, který tvoří jádro panelu, je bodově svařený a následně žárově pozinkovaný. Nakonec je za tepla nanášena vrstva kvalitní plastové práškové barvy v odstínu zelená RAL 6005, která zvyšuje odolnost proti opotřebení a korozi a prodlužuje životnost oplocení. Díky využití kvalitních materiálů je plot prakticky bezúdržbový. Poplastované plotové dílce mají pevnou konstrukci a jednoduchý moderní design.

Tuhost plotových dílců je dána především horizontálními prolisy a zesíleným průměrem drátu. V horní části navíc svislé dráty přesahují panelové pole o 30 mm, čímž jsou po celé délce oplocení vytvořeny ostny, které zabraňují snadnému překonání plotu přelezením. V případě, kdy může hrozit nechtěné zranění, například u oplocení dětských hřišť, je možné panel otočit a instalovat jej ostny směrem dolů.

Výška panelu: 153 cm

Délka panelu: 250 cm

Velikost oka: 200 x 50 mm (na osy drátů!)

Průměr drátu: 5 mm

Typ panelu: 3D (s prolisy)

Povrchová úprava: pozinkování + barva prášková (komaxit)



Barva: tmavězelená (RAL 6005)

Příslušenství k montáži panelů na hranaté sloupky 60 x 40 mm:
hranaté sloupky 60 x 40 mm - 1 ks sloupku na panel + 1 koncový
příchytka pro hranaté sloupky - 4 příchytka na každý sloupek
(průběžné, koncové, rohové)

Spojovací příchytka budou kovové s rozměry 40x60 mm, při uchycení panelu ke sloupku brány nebo branky budou mít rozměr 80x80 mm.

Pro spojení příchytka budou použity šrouby s trhací hlavou.

Schéma

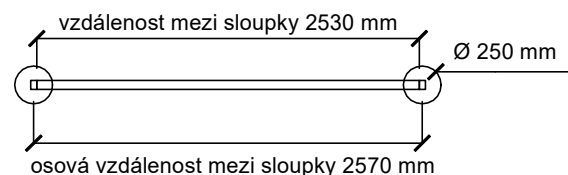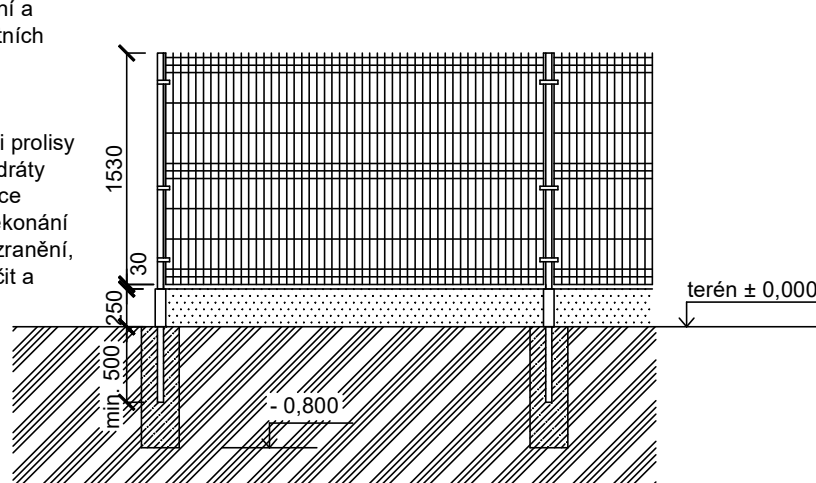

Dodávka v kompletizovaném provedení
včetně kotevních prvků

