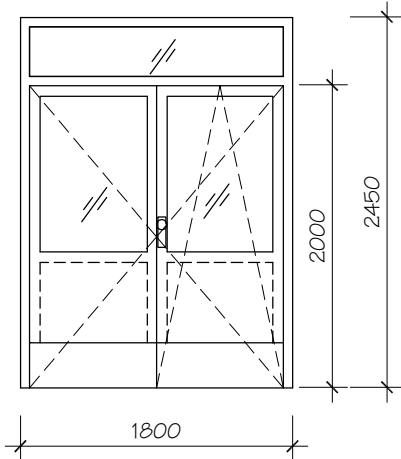





Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks			Celkem ks
			1.NP	2.NP	3.NP	
DVEŘE VNĚJŠÍ						
1		<p>dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem</p> <ul style="list-style-type: none">- plastový vícekomorový profilový systém s ocel. zinkovanými výztuhami- dvojitě těsnění- barva rámu bílá- spodní část plná výplň,- horní polovina zasklená izolačním trojsklem souč. prostupu tepla $U_w \max=1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$- spodní část plná výplň,- vnitřní zámek <p>rozměr stavebního otvoru 1800 x 2450 mm</p>	1	-	-	1
DVEŘE VNITŘNÍ						
Provedení : dveře vnitřní dřevěné (výplň DTD deska) s povrchem HPL v odstínu RAL, dekor dřeva osazení do nové ocel. zárubně, nátěr zárubní 2xzákl. + vrchní email kování - kliky vč. štítku nerez						
11 L		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové plné	1	-	-	1
11 P		kování : klika-klika vč. štítku, zámek odjistitelný zvenku madlo dl.800 mm na straně opačné k závěsům ve výšce 900 mm nad podlahou nerezový piktogram s označením místnosti vč. ocelové zárubně do přičky tl.100 mm rozměr křídla 800 x 1970 mm	1	-	-	1
12 L		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové plné	-	-	-	-
12 P		kování : klika-klika, zámek s vložkou vč. ocelové zárubně do přičky tl.100 mm rozměr křídla 800 x 1970 mm	1	-	-	1
13 L		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové plné	-	1	2*	1
13 P		kování : klika-klika, WC zámek nerez piktogram s označením místnosti vč. ocelové zárubně do přičky tl.100 mm * křídlo se vsazenou dveřní větrací mřížkou rozměr křídla 600 x 1970 mm	1	2	-	3
DVEŘE VNITŘNÍ			Výkr.č. D.1.1.C			

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks			
			1.NP	2.NP	3.NP	
V 1	Vybavení soc. zařízení pro imobilní - provedení musí odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. - příloha č.3					
	a) WC - 2 sklopné madla dl. 800 mm v os. vzdálenosti 600 mm ve výši 800 mm nad podlahou	1 ks				
	b) sprcha - sprchové sedátko 450x450 mm	1 ks				
	- sklopné madlo ve výši 800 mm nad podlahou	1 ks				
	- pevné vodorovné madlo dl. min. 600 mm	1 ks				
	- pevné svislé madlo dl. min. 500 mm	1 ks				
	c) pevné svislé madlo dl.500 mm u umývadla	1 ks				
	d) sklopné zrcadlo	1 ks	1	-	-	1
	e) zásobník na toal. papír	1 ks				
	f) zásobník na jednorázové utěrky	1 ks				
	d) dávkovač mýdla	1 ks				
	g) věšáček na oděv	2 ks				
V 2	Vybavení WC pro imobilní - provedení musí odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. - příloha č.3					
	a) 1 sklopné madlo dl. 800 mm ve výši 800 mm nad podlahou					
	b) 1 nástěnné pevné vodorovné madlo					
	c) pevné svislé madlo dl.500 mm u umývadla					
	d) sklopné zrcadlo	1 ks	1	-	-	1
	e) zásobník na toal. papír	1 ks				
	f) zásobník na jednorázové utěrky	1 ks				
V 3	systém tísňové signalizace pro tělesně postižené osoby					
	- signalizační světlo s elektronickou a akustickou signalizací		2	-	-	2
	- volací tlačítko a táhlo, zařízení pro potvrzení volání					
	- napájecí zdroj 230VAC/24VDC					
V 4	<u>Vybavení ostatních soc. zařízení</u>					
	NZ nástěnné zrcadlo nad umývadly - vlepené do plochy obkladu rámeček nerez obkladová lišta vel. 800 x 600 mm		-	2	2	4
	ZP zásobník na toaletní papír nerez matný, rozměr 223 x 234 x 115 mm, max. průměr role 190 mm		1	2	2	5
	ZR zásobník na papírové ručníky nerez matný, kapacita 250ks, rozměr 255 x 155 x 120 mm, boční okénka na kontrolu obsahu ručníků, uzamykatelný klíč		1	3	2	6
	DH nástěnný dvojháček na oděv a ručníky		-	1	1	2
VYBAVENÍ			Výkr.č.			D.1.1.C

VYBAVENÍ