

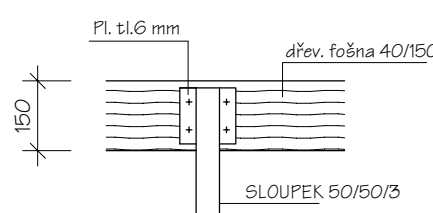



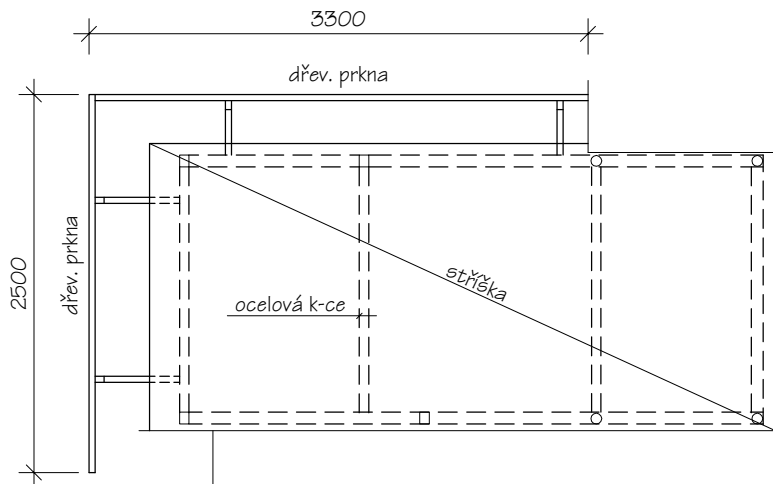



Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet	
			č.1	č.7
	Poznámka : povrchová úprava kovových k-cí v odstínu RAL 8015 ( odsouhlasení při realizaci)			
<div><div>Z</div><div>1</div></div>	<p>sestava zábradlí z ocelových profilů s pohledovým dřevěným madlem</p> <p>- zábradlí na rampě na vnějších zídkách - kotvení z boční strany vč. vodicích madel , povrch. úprava žárové pozinkování</p>  <p>- sloupky z oc. profilu 50/50/3 dl.~ 870+100 mm 14 ks - madla z oc. profilu d=50/3mm - kot. desky P.6x150-160 + záv. tyče M12 HILTI HIT HY - pohledové dřev. madlo - dubové hoblované, zaoblené hrany povrch. úprava 2x Bochemit a nátěr. systém proti UV záření - kot. desky P.6x120 + 4xM8 (šrouby, matice, podložky)</p> <p>délka zábradlí celkem (bm)</p> <p>KOTEVNÍ DESKA</p>  <p>KOTVENÍ MADLA</p> 	18,0	18,0	
<div><div>Z</div><div>2</div></div>	<p>sestava zábradlí z ocelových profilů</p> <p>- zábradlí na rampě na vnitřních zídkách - kotvení z boční strany vč. vodicích madel , povrch. úprava žárové pozinkování</p>  <p>- sloupky z oc. profilu 50/50/3 dl.~ 870+100 mm 12ks - madla z oc. profilu d=50/3mm - kot. desky P.6x150-160 + záv. tyče M12 HILTI HIT HY</p> <p>délka zábradlí celkem (bm)</p>	14,5	14,5	
<div><div>Z</div><div>3</div></div>	<p>sestava zábradlí z ocelových profilů</p> <p>- zábradlí na rampě podél obvod. zdí, sloupky kotveny do podlahy rampy ( alter. na kotevní desky do obvod. zdiva místě stávajících) vč. vodicích madel , povrch. úprava žárové pozinkování</p>  <p>- sloupky z oc. profilu 50/50/3 dl.~ 930 mm 10 ks - madla z oc. profilu d=50/3mm - kot. desky P.6x150-160 + záv. tyče M12 HILTI HIT HY</p> <p>délka zábradlí celkem (bm)</p>	13,7	13,7	
SESTAVY ZÁBRADLÍ				

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet	
			č.1	č.7
Z 4	<p>zábradlí na předních schodech</p> 	<p>- sloupky z oc. profilu 50/50/3    dl.~ 700 -1 ks, 750 - 1 ks kotvení z boční strany zídky kot. desky P.6x150-160 + záv. tyče M12 HILTI HIT HY - dřev. madlo - dubová fošna hoblovaná, zaobl. hrany    délka 1,00 bm povrch. úprava 2x Bochemit a nátěr. systém proti UV záření kotvení ke sloupkům na kot. plech ( viz pol. Z/1) kot. desky P.6x120 + 4xM8 (šrouby, matice, podložky)</p>	2 ks	2 ks
Z 5	<p>madla u vstupního schodiště</p> <p>- výměna stávajícího dřevěného madla, kotvení ponecháno stávající</p> <p>dřevěné madlo - dubová fošna hoblovaná 40/150 mm, zaoblené hrany    délka ~ 1,80 bm povrch. úprava 2x Bochemit a nátěr. systém proti UV záření    délka ~ 2,10 bm</p>		2 ks	1 ks 1 ks
Z 6	<p>stávající ocelová podpůrná k-ce    stříšky nad vstupem a vstupními schůdky z uzavřených ocelových profilů,</p> 	<p>- stávající ocelová konstrukce : ocelové sloupky    80/60 nebo d=60 mm    dl. 2,30 bm    (ks) vodorovné příčle stříšky    délka celkem 15,0 bm    (bm) k-ce pro uchycení prken    délka celkem 3,4 bm    (bm) odstranění nátěru, odrezivění, nový nátěr 2x zákl. + 2x vrchní email v odstínu RALL 8015</p> <p>- nový dřevěný krycí prvek : dubové hoblované fošny 40/150 mm, se zaoblenými hranami, povrch. úprava 2x Bochemit a nátěr. systém proti UV záření délka 2x (3,3 + 2.5) bm kotvení ke stáv. konstrukci, nový kotevní materiál - šrouby, matice a podložky</p> 	7 ks 15,0 3,4 11,6	8 ks 15,0 3,4 11,6
SESTAVY ZÁBRADLÍ			Výkr.č.	D.1.1