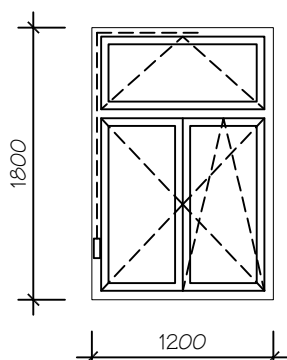
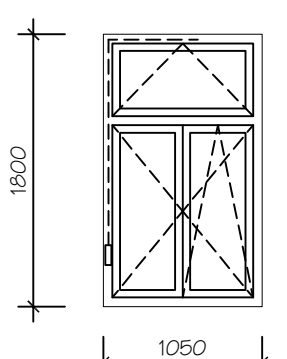




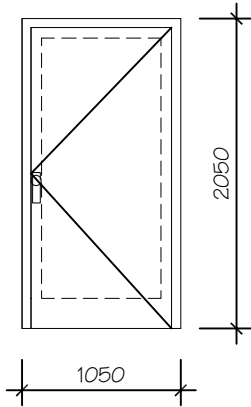
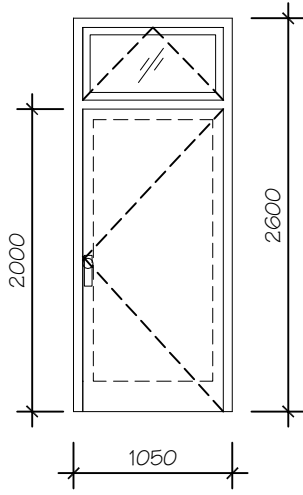
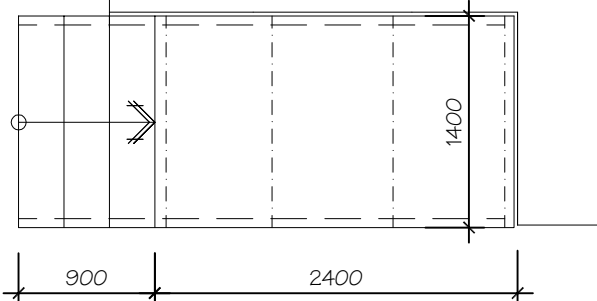


Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks				Celkem ks
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
	<p>konstrukce : plastový vícekomorový profilový systém</p> <p>zasklení : izolační sklo (Uw=0,90 W/m2K)</p> <p>kování : celoobvodové s mikroventilací, uzávěry oken budou umístěny ve spodních částech křídel (dle technických možností) pro usnadnění manipulace.</p> <p>Barva rámu : bílá</p> <p>Součástí dodávky oken bude : - dodávka a montáž oplechování venkovních parapetů - dodávka a montáž clon. zařízení (vnitřních žaluzií)</p> <p>Parapetní desky ponechány stávající teracové - úpravy viz výpis</p> <p>PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - STAV. OTVORŮ !</p> <p>Poznámka : uvedené schéma výrobků - pohled z exteriéru</p>						
1		<p>okno trojkřídlové</p> <p>křídla otevíravá a sklopná - viz schéma</p> <p>mechanické ovládání horního sklopného křídla pákovým ovladačem</p> <p>1 ks okna (m.č 309) -zasklení spodních křídel sklem neprůhledným</p> <p>rozměr stav. otvoru 1200 x 1800 mm</p>	-	10	10	6	26
2		<p>okno trojkřídlové</p> <p>křídla otevíravá a sklopná - viz schéma</p> <p>mechanické ovládání horního sklopného křídla pákovým ovladačem</p> <p>spodní křídla zasklena sklem neprůhledným</p> <p>rozměr stav. otvoru 1050 x 1800 mm</p>	-	1	2	-	3
3		<p>okno dvoukřídlové</p> <p>křídla otevíravá a sklopná - viz schéma</p> <p>rozměr stav. otvoru 1200 x 1250 mm</p>	-	-	1	1	2
PLASTOVÁ OKNA					Výkr.č. D.1.1.C		

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks				Celkem ks
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
4		okno dvoukřídlové otevíravé mechanické ovládání pákovým ovladačem pákovým ovladačem rozměr stav. otvoru 1000 x 1100 mm	-	-	-	1	1
5		okno jednokřídlové sklopné rozměr stav. otvoru 400 x 600 mm	-	2	2	2	6
C 1		hliníkové žaluzie interierové horizontální, ovládání kulič. řetízkem pro okno dvoukřídlové 1200 x 1800 mm	-	10	10	4	24
D 1		stávající teracové parapetní desky (poškození do 5% výměry) - repase, přebroušení, nový hydrofobní nátěr š~250 mm dl. 1200 mm š~150 mm dl. 1200 mm	- -	10 -	10 1	4 1	24 2
D 2		nové parapetní desky z tvrzeného PVC barvy bílé š~160 mm dl. 400 mm š~160 mm dl. 1000 mm	- -	2 -	2 -	2 1	6 1
K 1		oplechování parapetů oken RŠ 370 mm z pozinkovaného poplastovaného plechu tl.0,7 mm Pozn. : vyrovnání podkladu cem. potěrem provedení dle ČSN 733610 RŠ 300 mm dl. 1200 mm RŠ 200 mm dl. 1200 mm dl. 1050 mm dl. 1000 mm dl. 400 mm	(ks) 6 4 1 - 2	(ks) - 11 2 -	(ks) - 7 -	(bm) 7,20 26,4 3,15 1,00 2,40 33,0	
PLASTOVÁ OKNA + PŘÍSLUŠENSTVÍ				Výkr.č. D.1.1.C			

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks				Celkem ks
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
konstrukce : plastový vícekomorový profilový systém s ocel. zinkovanými výztuhami zasklení : izolační sklo (Ud=1,20 W/m2K)							
6		vstupní jednokřídlové dveře - pravé ven otevíravé plné, okopová část min.300 mm kování : nerez koule/klika, samozavírač s aretací, tříbodový bezpečnostní zámek, rozměr stavebního otvoru 1050 x 2050 mm	-	1	-	-	1
7		vstupní jednokřídlové dveře s nadsvětlíkem dveře plné ven otevíravé - pravé okopová část min.300 mm nadsvětlík se sklopným křídlem kování : nerez koule/klika, samozavírač s aretací, tříbodový bezpečnostní zámek, rozměr stavebního otvoru 1050 x 2600 mm	-	1	-	-	1
VSTUPNÍ DVEŘE			Výkr.č. D.1.1.C				

Výkr.č.	D.1.1.C
---------	----------------

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks				Celkem ks	
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
<div><div><div>Z</div><div>1</div></div></div>	<div>nová ocelová zárubeň pro dveře jednokřídlové</div> <div>opatřená nátěrovým systémem (2x základní + 2x vrchní email) v barvě</div> <div>do příčky tl.100 mm rozměr : 800 x 1970 mm</div>	levé	-	6	5	3	14	
		pravé	-	5	5	3	13	
		700 x 1970 mm	levé	-	-	1	-	1
		pravé	-	1	1	-	2	
		600 x 1970 mm	levé	-	2	1	2	5
		pravé	-	1	2	1	4	
<div><div><div>Z</div><div>2</div></div></div>	<div></div> <div>ocelové venkovní schodiště</div> <div>- schodnice z ocelových nosníků</div> <div>- nosníky podesty z ocel. válcovaných profilů</div> <div>- stupně a podesta pororošt</div> <div>povrchová úprava žárové pozinkování</div> <div>rozměr 3x300 a 2400, šířka 1400 mm</div> <div>Podrobně viz samostatný nákres.</div>	-	1	-	-	1		
<div><div><div>V</div><div>1</div></div></div>	<div>kuchyňská linka - standart. sestava vč. horních skříněk</div> <div>- dodávka a montáž sestavy</div> <div>dl.2000 mm</div> <div>dl.3300 mm</div>	-	3	4	-	7		
		-	-	-	1	1		
OSTATNÍ			Výkr.č. D.1.1.C					