



1200 4200 840

96700011

přisazené prachotěsné svítidlo s opálovým difuzorem. Vyrobeno z polykarbonátu odolné vůči UV.
Možné nastavit tři úrovně světelného toku: (FLEX1: 4200 lm (34W), FLEX2: 3200 lm (25W), FLEX3: 2200 lm (18W).
Rozměry: 1235 x 94 x 76 mm, váha: 1.4 kg.

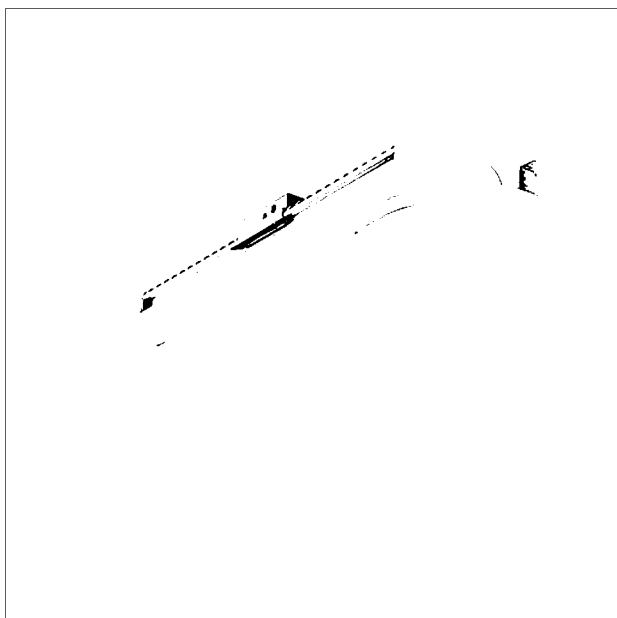


TE_JULIEF_F_PERSP_ON.jpg

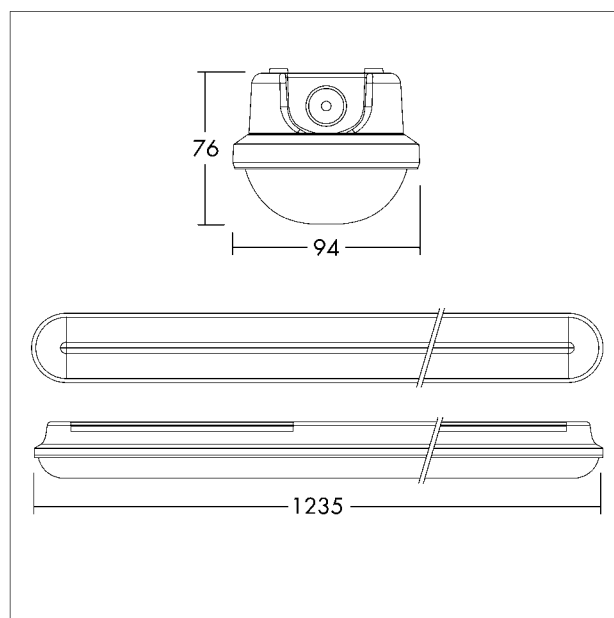

TE_JULIEF_M_1200.wmf

Light Distribution

STD - standard

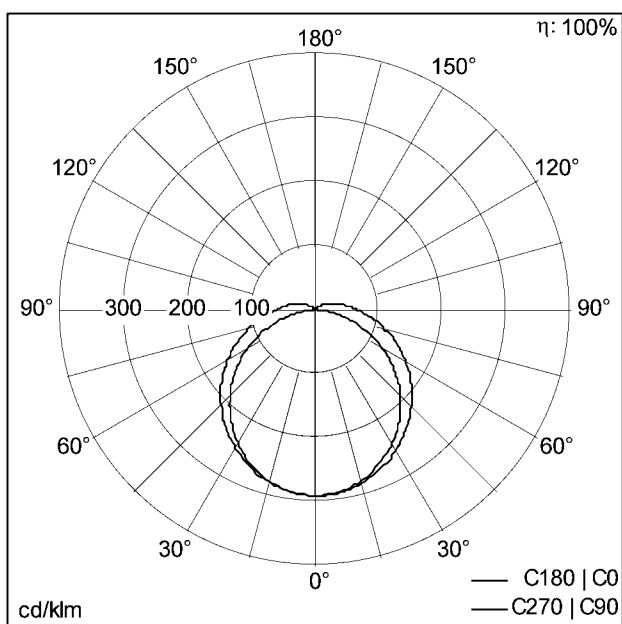

TE_JULIE_FLEX_1200_4200_840_FLEX1.idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok svítidla: 4200 lm
- Celkový nouzový světelný tok: 504 lm
- Účinnost svítidla: 124 lm/W
- Index podání barev (min.): 80
- Korelativní teplota chromatičnosti: 4000 Kelvinů
- Toleranční rozmezí chromatičnosti (počáteční MacAdam): 4
- Střední životnost při 25°C: L80 50000 h
- Předřadník: 1x LED_Con
- Příkon svítidla: 34 W (Účinník = 0,9)
- Stmívatelnost: Pevný výstup
- Údržbová kategorie CIE 97: E - Prachotěsné IP5X
- Celkové harmonické zkreslení (THD): 20,00 %

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy D.
Všechny hodnoty označené hvězdičkou (*) jsou nominální hodnoty. Připojené elektrické zatížení a světelný tok podléhají počáteční toleranci +/- 10 %, nejbližší teplota chromatičnosti podléhá počáteční toleranci +/- 150K. Pokud není uvedeno jinak, hodnoty platí pro okolní teplotu 25°C.