


## LED 5000-830 HF L1500

LED 36W PP15LO-830	IP20	IK03	⊕	CE				650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
--------------------	------	------	---	----	--	--	--	-------	---------------------------


### PopPack

Lištové LED svítidlo o světelném výkonu, elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvený, tvarovaný ocel, (RAL9016). Koncové kryty: vstřikovaný odlitek polykarbonát,. Difuzor: texturovaný opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2, 5mm<sup>2</sup>. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K


Rozměry: 1449 x 60 x 74 mm  
 Příkon svítidla: 36 W  
 Světelný tok: 4700 lm  
 Světelný výkon svítidel: 131 lm/W  
 Hmotnost: 1,7 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg

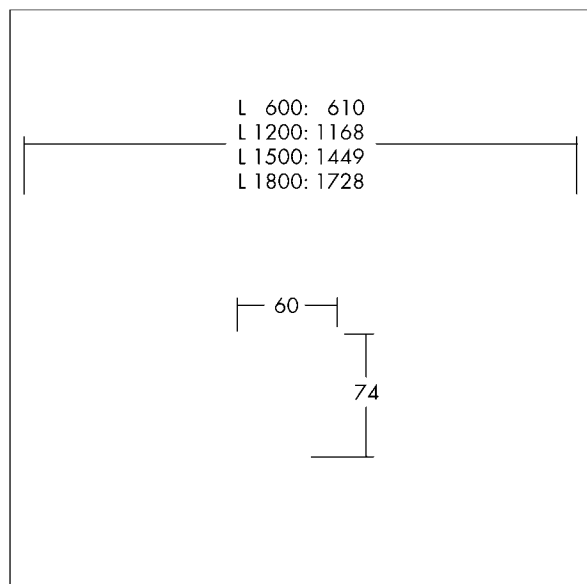

TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

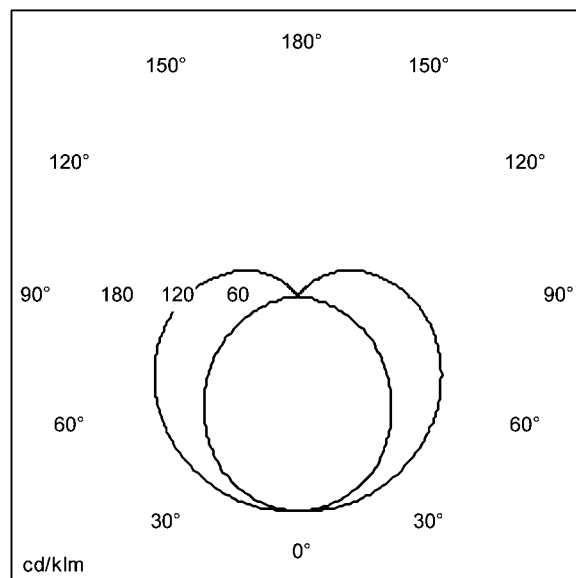

TLG\_SP\_0043751.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard  
 Světelný zdroj: LED  
 Světelný tok\*: 4700 lm  
 Světelný výkon svítidel\*: 131 lm/W  
 Index podání barev - CRI min.: 80  
 Předřadník: 1 x 28003377 LC 50/200-350/170 flexCC  
 Ip SNC3  
 Eta: 1,00 Eta horní: 0,17 Eta dolní: 0,83

Teplota chromatičnosti\*: 3000 Kelvin  
 Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3  
 Střední dimenzovaná životnost\*:  
 L80 50000h při/u 25°C  
 Příkon svítidla\*: 36 W Výkonový faktor = 0,95  
 Řízení: FO  
 Kategorie údržby CIE 97: D - Uzavřené IP2X

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty, používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Všechny údaje podléhají neustálému vývoji. Všechny informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění.