


LED 4500-840 HF E3 L1200

LED 36W PP12MO-840	IP20	IK03	⏚	CE			650°C	T _a 0 +25
--------------------	------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------


PopPack

Lištové LED svítidlo o světelném výkonu, elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: barvený, tvarovaný ocel, (RAL9016). Koncové kryty: vstříkovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice (3 + 3) x 2 x 2,5mm². Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: 1168 x 60 x 74 mm
 Příkon svítidla: 35,6 W
 Světelný tok: 4650 lm
 Světelný výkon svítidel: 131 lm/W
 Hmotnost: 2 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

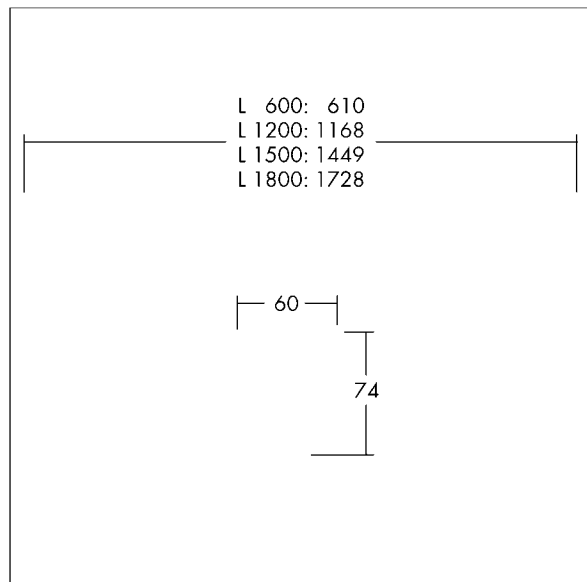

TLG_POPL_M_LD1.wmf

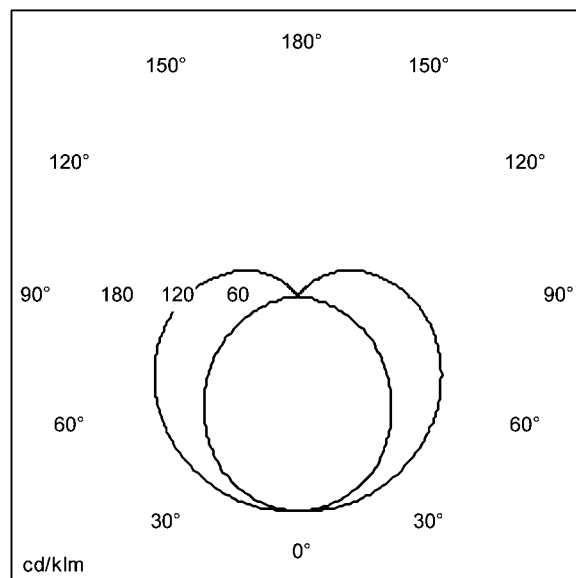

TLG_SP_0043748.idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard
 Světelný zdroj: LED
 Světelný tok*: 4650 lm
 Celkový nouzový světelný tok: 450 lm
 Světelný výkon svítidel*: 131 lm/W
 Index podání barev - CRI min.: 80
 Předřadník 1: 1 x 28003376 LC 35/200-350/121
 flexCC Ip SNC3
 Předřadník 2: 1 x 89800563 EM converterLED BASIC
 204 NiCd/NiMH 250V

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
 Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
 Střední dimenzovaná životnost*:
 L80 50000h při/u 25°C
 Příkon svítidla*: 35,6 W Výkonový faktor = 0,95
 Napájení: 4 W
 Řízení: FO
 Kategorie údržby CIE 97: D - Uzavřené IP2X
 Eta: 1,00 Eta horní: 0,17 Eta dolní: 0,83

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Podlehlají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění.