



LED 3000-840 HF L1200

LED 24W PP12LO-840	IP20	IK03					650°C	T _a -20 +25
--------------------	------	------	---	---	---	---	-------	---------------------------


PopPack

Lištové LED svítidlo o světelném výkonu, elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvený, tvarovaný ocel, (RAL9016). Koncové kryty: vstřikovaný odlitek polykarbonát,. Difuzor: texturovaný opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2, 5mm². Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: 1168 x 60 x 74 mm
Příkon svítidla: 23,9 W
Světelný tok: 3350 lm
Světelný výkon svítidel: 140 lm/W
Hmotnost: 1,3 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

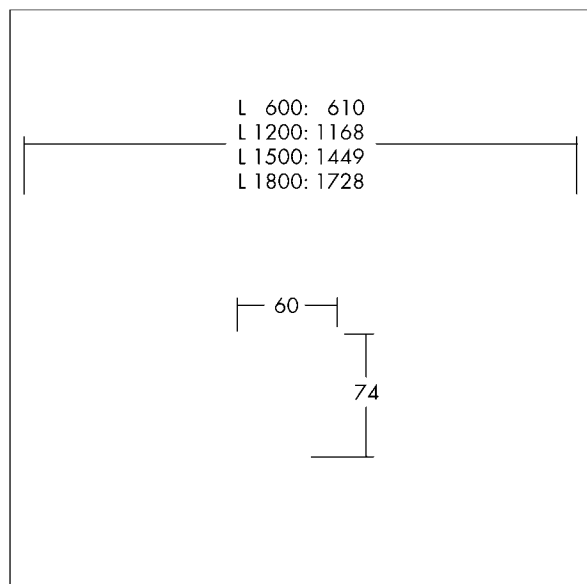

TLG_POPL_M_LD1.wmf

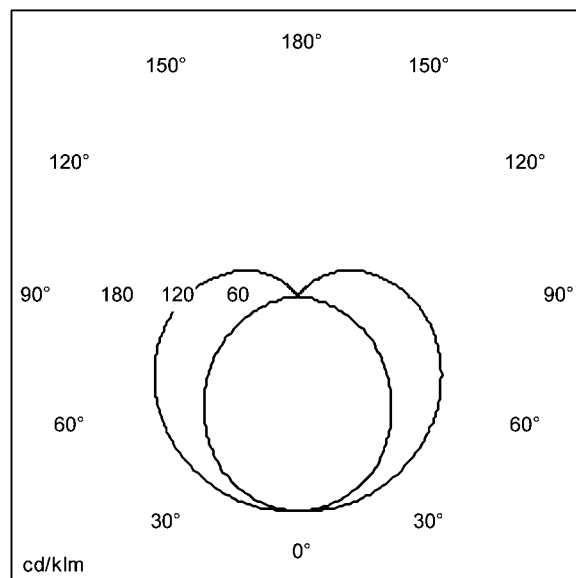

TLG_SP_0043746.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 3350 lm
Světelný výkon svítidel*: 140 lm/W
Index podání barev - CRI min.: 80
Předřadník: 1 x 89800595 LC 24W 200mA fixC Ip
SNC
Eta: 1,00 Eta horní: 0,17 Eta dolní: 0,83

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
Střední dimenzovaná životnost*:
L80 50000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 23,9 W Výkonový faktor = 0,95
Řízení: FO
Kategorie údržby CIE 97: D - Uzavřené IP2X

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění.