



600 2200 840

96700023

IP65 LED přisazené prachotěsné svítidlo s opálovým difuzorem. Vyrobeno z polykarbonátu odolné vůči UV. Možné nastavit tři úrovně světelného toku: (FLEX1: 2200 lm (18W), FLEX2: 1500 lm (12W), FLEX3: 1000 lm (8W)). Rozměry: 635 x 94 x 76 mm, váha: 0.8 kg.

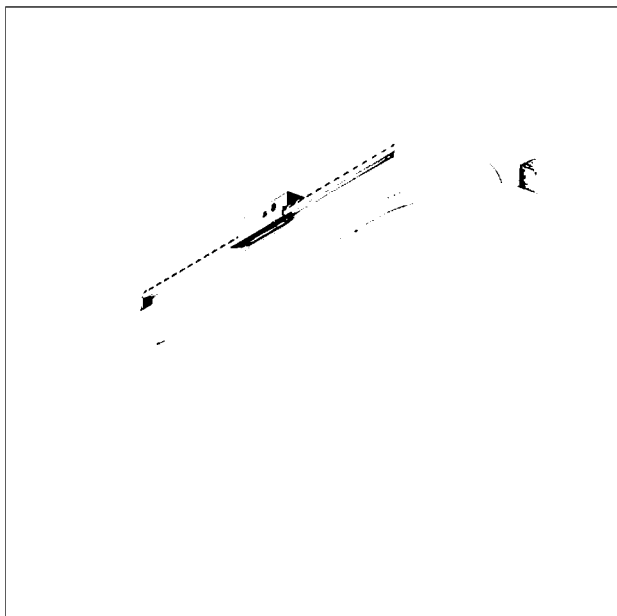


TE\_JULIEF\_F\_PERSP\_ON.jpg

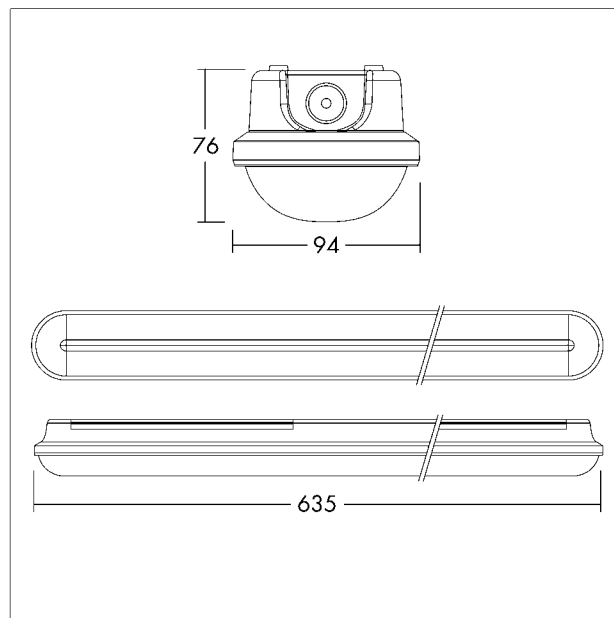

TE\_JULIEF\_M\_600.wmf

## Křivka svítivosti

STD – standard

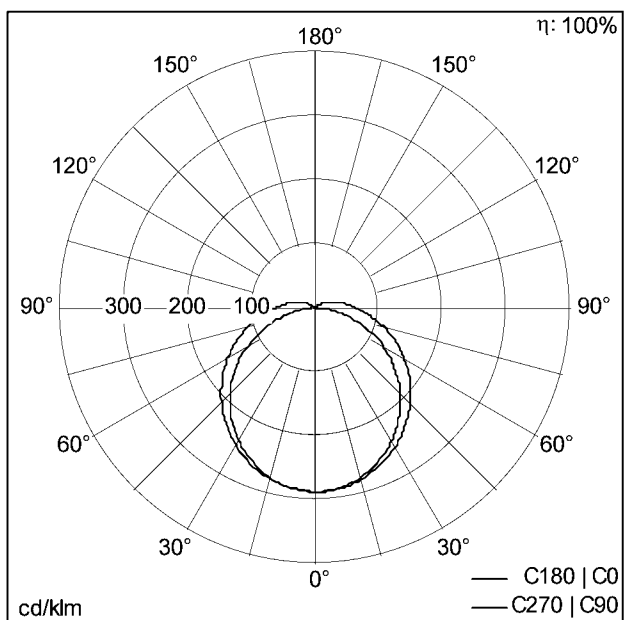

TE\_JULIE\_FLEX\_600\_2200\_840\_FLEX1.idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok\*: 2200 lm
- Světelný výkon svítidel\*: 122 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Teplota chromatičnosti\*: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam): 4
- Střední dimenzovaná životnost\*: L80 50000 h při/u 25 °C
- Předřadník: 1x LED\_Con
- Příkon svítidla\*: 18 W Výkonový faktor = 0,9
- Řízení: Fixed output
- Kategorie údržby CIE 97: E - Uzavřené IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %, nejpodobnější teplota chromatičnosti podléhá zpočátku toleranci +/- 150K. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.