

1690-830 HF ANT

LED 15W TL_PIA2-830



IP65

IK10



T_a-20
+40

Robustní Nástěnný svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Zadní deska: tlakově odlévaný hliník, barvený antracit. Těleso: antracit polykarbonát. Vstup pro kabel Ø20mm prostřednictvím zadního nebo bočního otvoru, kompatibilní s BESA. IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.


Rozměry: 381 x 196 x 305 mm

Příkon svítidla: 15,1 W


Světelný tok: 1815 lm

Světelný výkon svítidel: 120 lm/W


Hmotnost: 2,8 kg

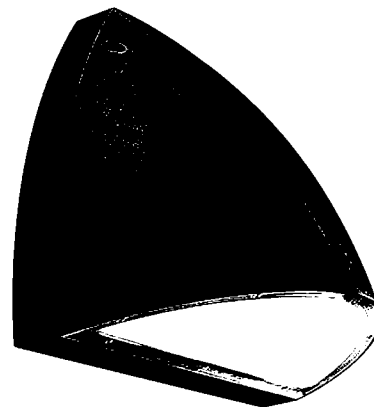

TLG_PIA2_F_PDB.jpg

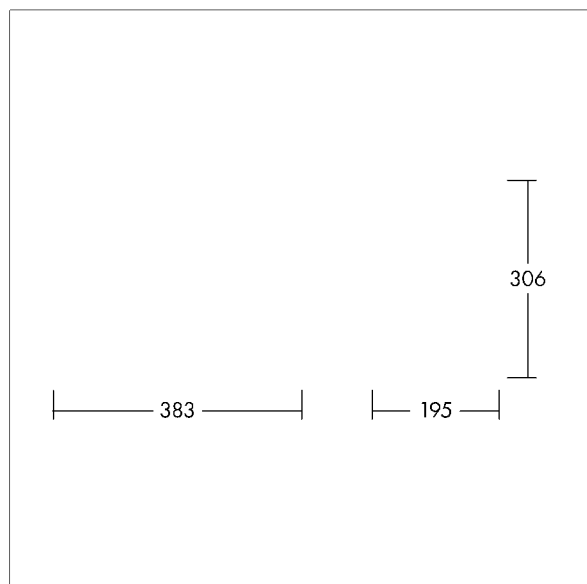

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

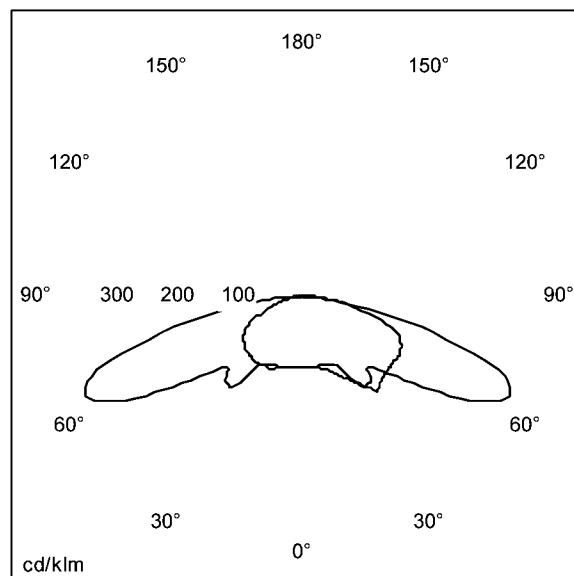

D43175AA.idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: LED

Světelný tok*: 1815 lm

Světelný výkon svítidel*: 120 lm/W

Index podání barev - CRI min.: 80

Teplota chromatičnosti*: 3000 Kelvin

Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5

Střední dimenzovaná životnost*:

L70 60000h při/u 25°C

Předřadník: 1x HF_

Příkon svítidla*: 15,1 W

Řízení: FO

Eta: 1,00 Eta horní: 0,02 Eta dolní: 0,98

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění.