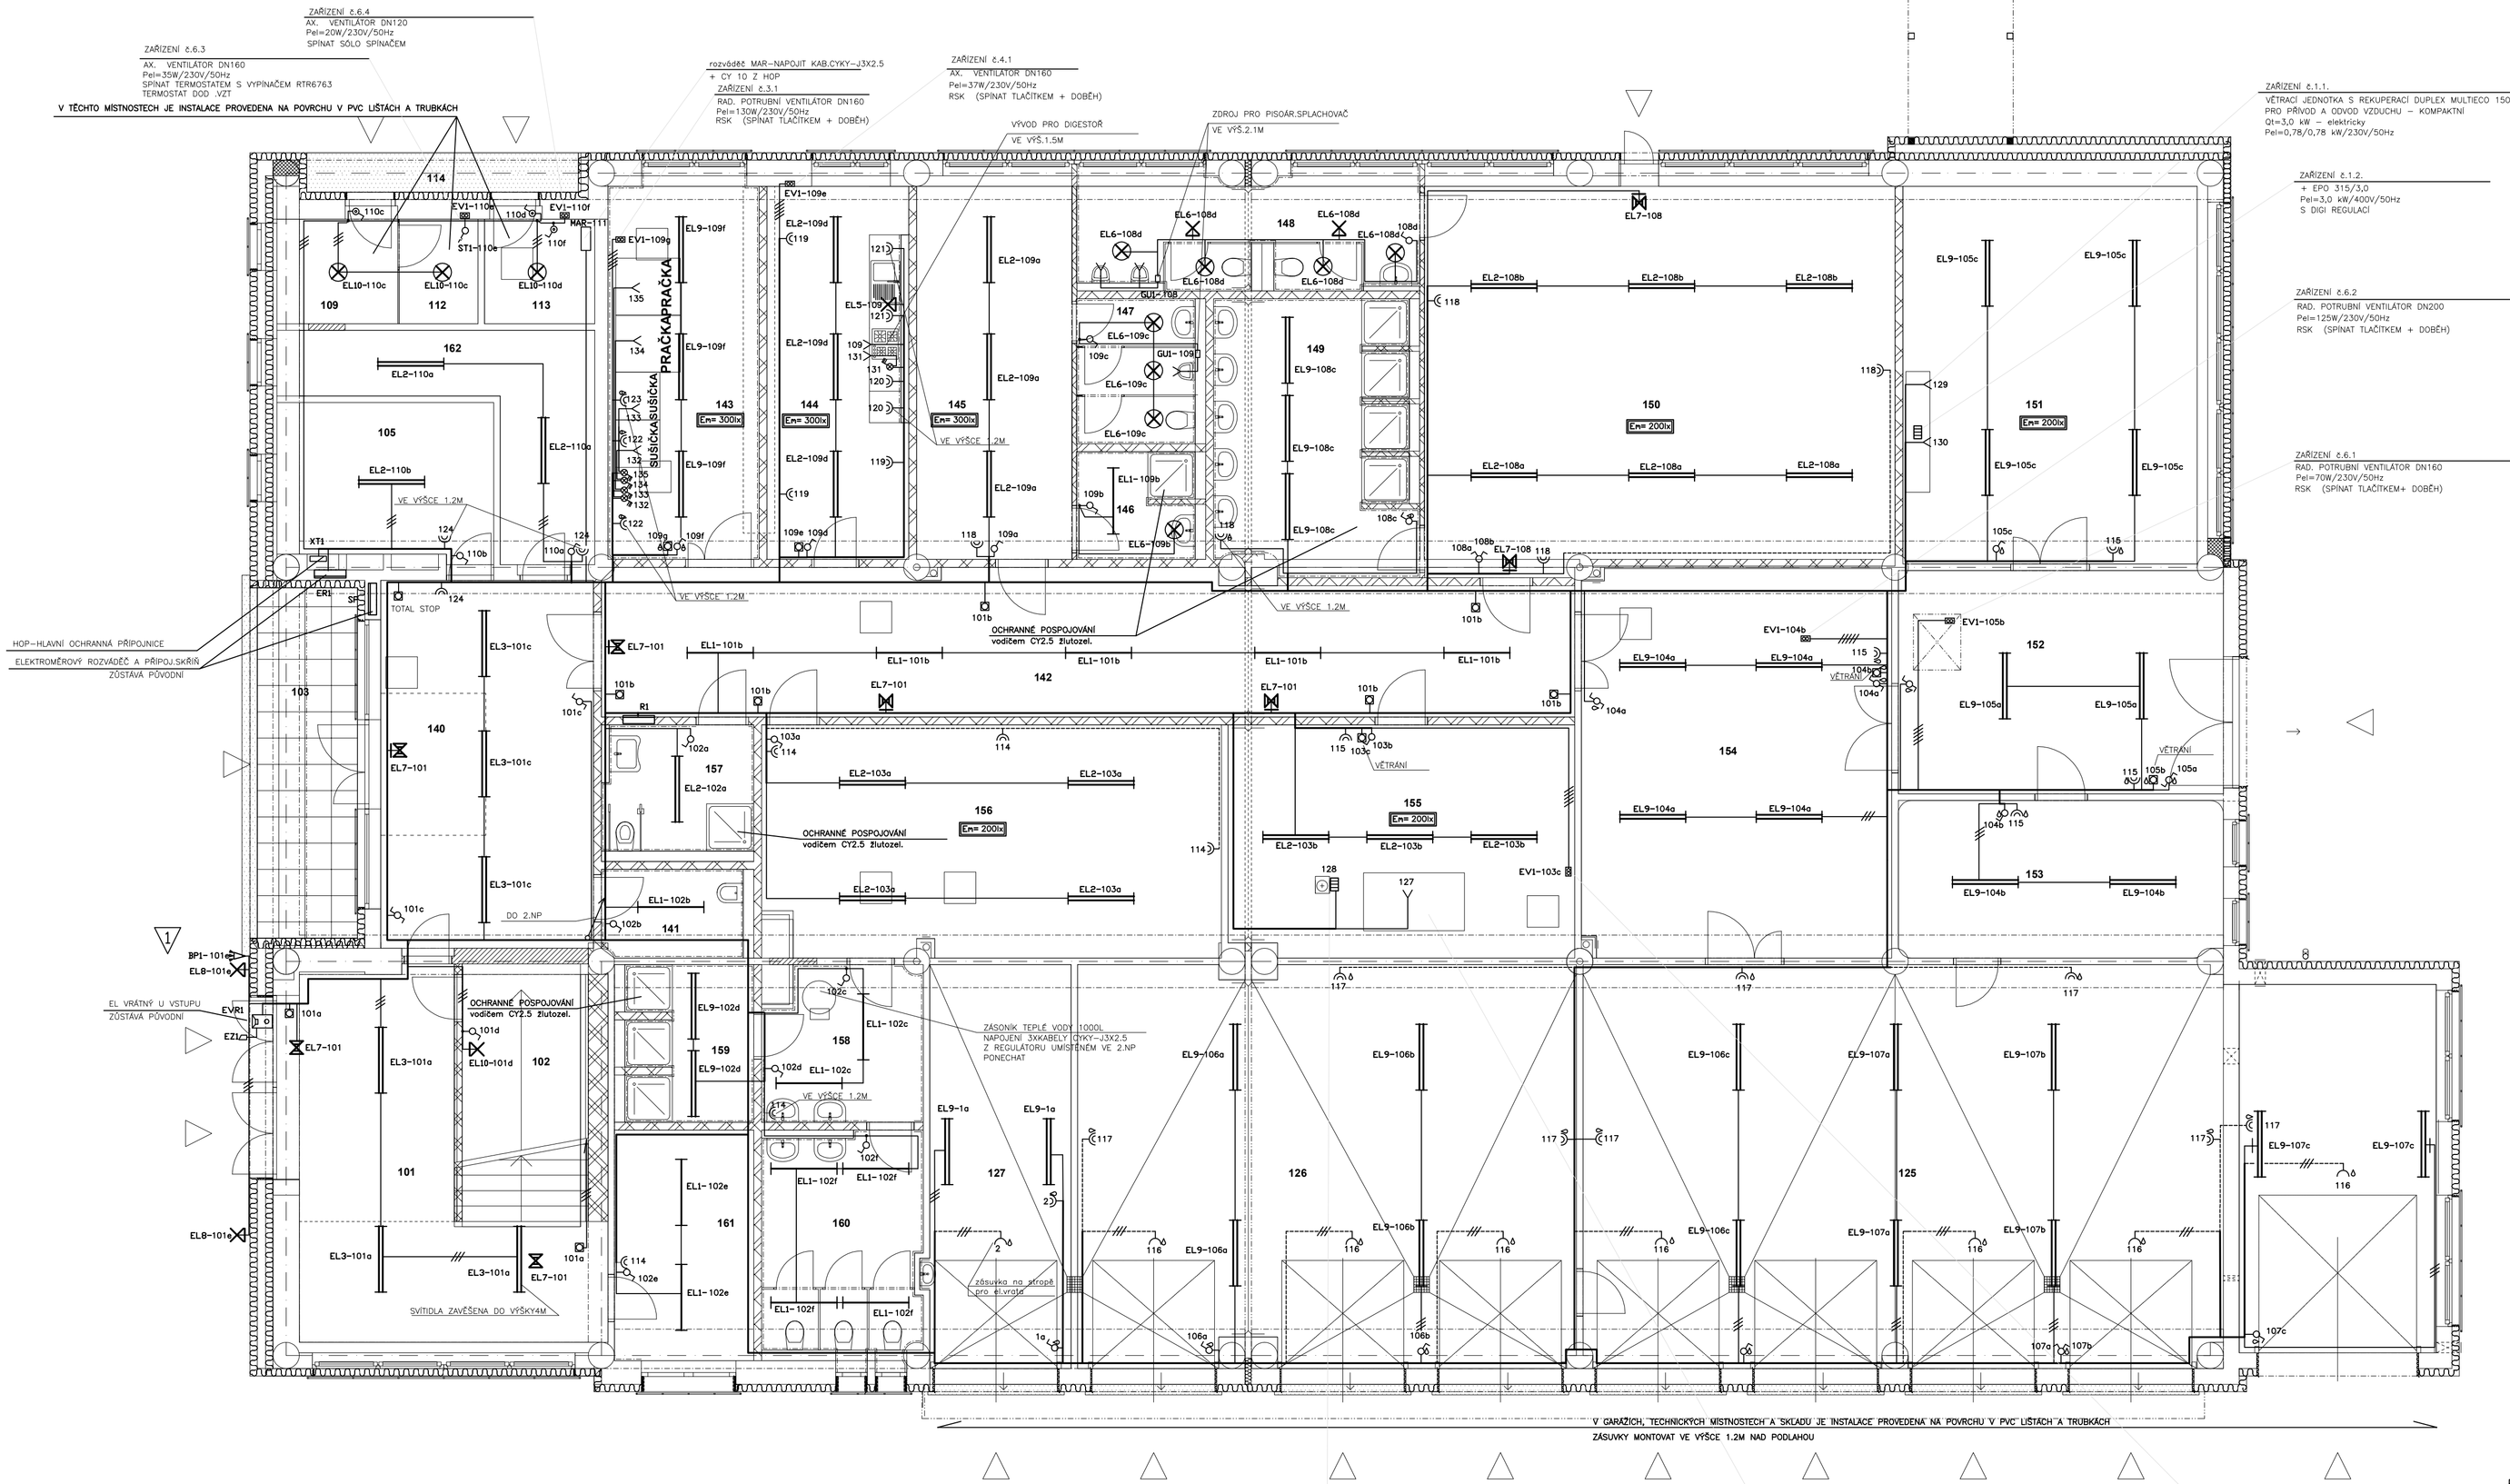

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP NS						
č.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	SKLADBA	STĚNY, STROP	POZNÁMKA
101	VCHOD - SCHODIŠTĚ	31,31	ČISTÍCÍ ZÓNA	S9, S10	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
102	UZAVŘENÝ PROSTOR POD SCHODIŠTĚM	11,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
103	ZÁVĚTŘÍ	13,91	VYMÝVANÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ		
105	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
109	VÝMĚNÍK	3,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
112	VÝMĚNÍK	2,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
113	ROZVOD TEPLA	4,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
114	ZÁVĚTŘÍ	4,14	VYMÝVANÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ		
125	GARÁŽ	93,29	BET. POTĚR	STÁVAJÍCÍ		
126	GARÁŽ	71,95	BET. POTĚR	STÁVAJÍCÍ		
127	GARÁŽ	20,77	BET. POTĚR	STÁVAJÍCÍ		
134	GARÁŽ	26,29	EPOXID. NÁTĚR	STÁVAJÍCÍ		
140	VSTUPNÍ HALA	28,87	ČISTÍCÍ ZÓNA	S9, S10	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
141	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
142	CHODBA	52,22	PVC	S2	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
143	PRÁDELNA	20,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
144	DENNÍ MÍSTNOST	18,63	PVC	S2	KER. OBKLAD, OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA, KER. OBKLAD 850-1500mm
145	ŠATNA MUŽI - 10 MUŽŮ	21,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
146	KOUPELNA	4,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
147	WC - MUŽI	6,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
148	WC - MUŽI	12,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
149	KOUPELNA	18,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
150	ŠATNA MUŽI - 50 MUŽŮ	64,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
151	SKLAD	40,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
152	SKLAD	26,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
153	CHODBA	18,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
154	SKLAD	43,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
155	SKLAD	29,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
156	ŠATNA - ŽENY - 20 ŽEN	38,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
157	BEZBARIÉROVÉ WC + SPRCHA	6,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
158	PŘEDSÍŇKA	8,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
159	KOUPELNA	7,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
160	WC - ŽENY	12,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2500mm
161	SKLAD	11,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
162	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA	SOKL V. 100mm
		802,60 m²				

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ

Označ.	Druh	Typové údaje	Poznámka	ks
EL1	zářivkové svítidlo stropní	1x36W,EP, IP20, s krytem IP40		
EL2	zářivkové svítidlo stropní	2x36W,EP, IP20, s krytem IP40		
EL3	zářivkové svítidlo	2x36W,IP20,EP,optika		
EL4	zářivkové svítidlo podhled.	2x18W,IP40,EP,s krytem		
EL5	zářivkové svítidlo pod linku	18W,IP20 s vypínačem		
EL6	zářivkové svítidlo nástěnné	2x18W,EP, IP20, sklo -plast		
EL7	led svítidlo nouzové	LED,IP20 s autonomním zdrojem min	90min	
EL8	žárovkové svítidlo	60W,IP54, plast-sklo „NA FASÁDU		
EL9	zářivkové svítidlo	2x36W,IP65,EP		
EL10	žárovkové svítidlo	60W,IP44, plast-sklo		
BP1	snímač pohybu	360° /10A/230V/IP20		
	vypínač	01 IP20		
	vypínač	05 IP20		
	vypínač	06 IP20		
	vypínač	07 IP20		
	tlačítkový ovládač	1s IP20		
	vypínač	01 IP44 NA POVRCH		
	vypínač	05 IP44 NA POVRCH		
	vypínač	01 IP44 pod omítku		
	vypínač	05 IP44 pod omítku		
	vypínač vočkový ve skříni	16A/400V ve skříni UKM IP44		
	domovní dvojzásuvka	16A/230V/PŘEPĚTOVÁ OCHRANA		
	dom.dvojzásuvka s ochr.clonk.	16A/230V		
	domovní dvojzásuvka	16A/230V,IP44 na povrch		
	domovní zásuvka	16A/230V,IP44 pod omítku		
PC	datová zásuvka	2xRJ45		

PŘÍSTROJE VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU

Označování el.přístrojů a spotřebičů

2xEL 4-12a
- počet
- druh dle tabulky
- typ dle tabulky
- obvod rozváděče
- část obvodu samostatně ovládáná

Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN-C
3NPE 50Hz,400V/TN-S
1NPE 50Hz,230V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 Z1 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací
ochrana kryty nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje
Objekt je vybaven hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy
doplňujícím pospojováním

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 Z1: normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32-NMI
v umývárnách montovat el.zařízení mimo zónu 2
1-venkovní AB7

ZODP. PROJEKTANT:	ING. MICHAEL KOTAS	PODPIS
VYPRACOVAL:	ING. MICHAEL KOTAS	
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	
NÁZEV AKCE:	ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH	
	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM	
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP	

Atris Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

ČÁST:	STAVEBNÍ
FORMÁT:	A1
DATUM:	DUBEN 2016
STUPEŇ:	DPS
MÍSTO STAVBY:	ZÁBŘEH NAD ODROU
PARC. Č.	3491, 612/14, KAT. Ú.
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01
MĚŘÍTKO:	1 : 75
ČÍSLO PARE:	D.1.4 - 02