















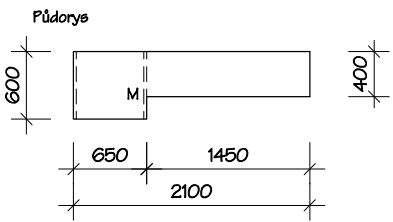

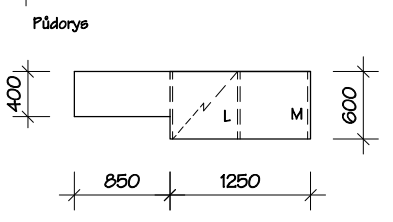






Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks		Celkem
			1.NP	2.NP	
		<p>dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové plné (výplň DTD deska) s povrchem HPL v dekoru dřeva kování - kliky vč. štítku nerez, vč. nové ocel. zárubně do příčky tl. 100 mm, opatřené synt. nátěrem (2x zákl. + 2x vrchní email)</p> <p>rozměr křídla 800 x 1970 mm</p>	1	-	1
			1	-	1
	2	<p>obložková zárubeň pro příčku tl.100 mm s povrchem HPL v dekoru dřeva</p> <p>světlost otvoru 800 x 1970 mm</p>	2	-	2
	<p>nová tělesa ÚT</p> <ul style="list-style-type: none"> - desková tělesa 22-950, výkon 856 W (70/55°C), šířka 500, výška 900 mm - dodávka uzavíracích ventilů na potrubí - nový syntetický nátěr 1 x zákl. + 2 x vrchní email syntetický vhodný pro nátěr teplovodního potrubí 		2	2	4

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks		Celkem
			1.NP	2.NP	
1	<p>Pohled</p>  <p>1000 600</p> <p>900</p>  <p>Půdorys</p>  <p>2400 400</p>	<p>nerezový stůl s horní deskou v jednom kuse bez spáry se zadním lemem 2x police se zadním lemem, rozm. 2400 x 400 mm</p> <p>horní skříňka s policí pro mikrovl. troubu rozm. 1000 x 300 x 600 mm</p>	2	2	4
2	<p>Pohled</p>  <p>900 1000</p> <p>900</p>  <p>Půdorys</p>  <p>500 1000</p>	<p>sestava spodní skříňka nerezová s posuvnými dvířky rozm. 1000 x 500 x 900 mm</p> <p>horní skříňka s otevíravými dvířky rozm. 1000 x 300 x 900 mm</p>	2	2	4
3P	<p>3P</p> <p>Pohled</p>  <p>1200 900</p> <p>Půdorys</p>  <p>600</p>	<p>pol. 3P</p> <p>pol. 3L</p>	1	1	2
3L	<p>3L</p> <p>Pohled</p>  <p>1200 900</p> <p>Půdorys</p>  <p>600</p>		1	1	2
<p>nerezová skříňka s dřezem a 3 policemi a 3 šuplíky, zadní lem stolní profi baterie s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou v robustním provedení s odolnou kartuší</p> <p>dřez rozměr 500 x 400 x 250 mm skříňka rozměr 1200 x 600 x 900 mm</p>					

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks		Celkem
			1.NP	2.NP	
4	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 	<p>nerezový stůl s horní deskou v jednom kuse bez spáry se zadním lemem umístění myčky 2x police se zadním lemem rozm. 2100 x 400(600) mm</p>	1	-	1
5	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 	<p>nerezový stůl s horní deskou v jednom kuse bez spáry se zadním lemem umístění podstolové lednice a myčky 2x police se zadním lemem rozm. 2100 x 400(600) mm</p>	1	-	1
6	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 	<p>nerezový stůl s horní deskou v jednom kuse bez spáry se zadním lemem umístění myčky 2x police se zadním lemem rozm. 1500 x 600 mm</p>	-	1	1
7	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 	<p>nerezový stůl s horní deskou v jednom kuse bez spáry se zadním lemem umístění myčky a podstolové lednice 2x police se zadním lemem rozm. 1500 x 600 mm</p>	-	1	1

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks		Celkem
			1.NP	2.NP	
(M)		<p>myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem vč. změkčovače vody rozměr koše 500x500 mm, výška dveří 365mm kapacita košů 60-30-24 košů / h, s odpadovým čerpadlem, horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach 5 programů 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory lisované podpěry košů pro komfortní údržbu a čištění příkon 3,5 kW, 230 V rozměry : (šxhvxv) 575 x 610 x 820 mm</p> <p>umístění v sestavě 4, 5, 6, 7</p>	2	2	4
(L)		<p>lednice podstolová bílé opláštění bílý vnitřní prostor chlazení s pomocným ventilátorem automatické odtávání, chladivo R600a digitální termostat 2 výškově nastavitelné rošty + 1 ve spodní části nastavitelné nožky</p> <p>umístění v sestavě 5 a 7</p>	1	1	2
VYBAVENÍ			Výkr.č. D.1.1.C		