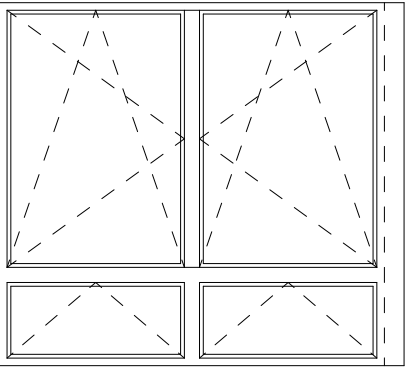
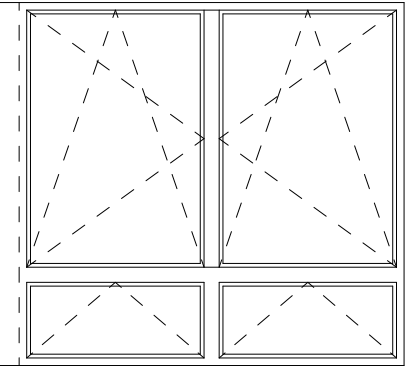


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
O2x	POHLED Z VENKU 	OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR: 2675 x 2400 mm TEPELNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA OBDOBNÁ JAKO NA STÁVAJÍCÍCH OKNECH ODSTÍN BÍLÝ - DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN MATERIÁL: PLAST ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL (KOORDINACE S SO 07 - ZATEPLENÍ) ZPĚTNĚ OSADIT STÁVAJÍCÍ PARAPET ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VČ. VÝMALBY	2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ SO 04 PAVILON C
		VENKOVNÍ PARAPET MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH ODSTÍN ŠEDÝ DÉLKA 1 KUSU 2650 mm + 2x30 mm - OSTĚNÍ POKUD SE BUDOU STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO 07 - SPOJOVACÍ CHODBA REALIZOVAT DŘÍVE NEŽ JEDNOTLIVÉ NAVAZUJÍCÍ PAVILONY, BUDE MUSET PROBĚHNOUT NA NAVAZUJÍCÍCH PAVILONECH VÝMĚNA OKEN O1x-O3x A NAVAZUJÍCÍ PRÁCE	RŠ 445 mm 2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT
O3x	POHLED Z VENKU 	OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR: 2675 x 2400 mm TEPELNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA OBDOBNÁ JAKO NA STÁVAJÍCÍCH OKNECH ODSTÍN BÍLÝ - DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN MATERIÁL: PLAST ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL (KOORDINACE S SO 07 - ZATEPLENÍ) ZPĚTNĚ OSADIT STÁVAJÍCÍ PARAPET ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VČ. VÝMALBY	2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ SO 04 PAVILON C
		VENKOVNÍ PARAPET MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH ODSTÍN ŠEDÝ DÉLKA 1 KUSU 2650 mm + 2x30 mm - OSTĚNÍ POKUD SE BUDOU STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO 07 - SPOJOVACÍ CHODBA REALIZOVAT DŘÍVE NEŽ JEDNOTLIVÉ NAVAZUJÍCÍ PAVILONY, BUDE MUSET PROBĚHNOUT NA NAVAZUJÍCÍCH PAVILONECH VÝMĚNA OKEN O1x-O3x A NAVAZUJÍCÍ PRÁCE	RŠ 445 mm 2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT