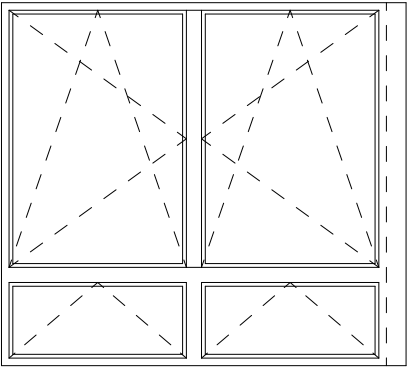
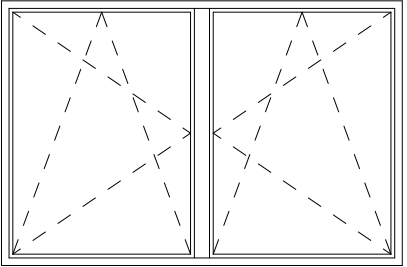


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
O1x	POHLED Z VENKU 	OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR: 2675 x 2400 mm TEPELNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA OBDOBNÁ JAKO NA STÁVAJÍCÍCH OKNECH ODSTÍN BÍLÝ - DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN MATERIÁL: PLAST ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL (KOORDINACE S SO 01 - ZATEPLENÍ) ZPĚTNĚ OSADIT STÁVAJÍCÍ PARAPET ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VČ. VÝMALBY	3	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ SO 02 PAVILON A
		VENKOVNÍ PARAPET MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH ODSTÍN ŠEDÝ DÉLKA 1 KUSU 2650 mm + 2x30 mm - OSTĚNÍ POKUD SE BUDOU STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO 01 - VSTUPNÍ VESTIBUL REALIZOVAT DŘÍVE NEŽ JEDNOTLIVÉ NAVAZUJÍCÍ PAVILONY, BUDE MUSET PROBĚHNOUT NA NAVAZUJÍCÍCH PAVILONECH VÝMĚNA OKEN O1x-O3x A NAVAZUJÍCÍ PRÁCE	3	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT
O2x	POHLED Z VENKU 	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR: 2650 x 1750 mm TEPELNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA OBDOBNÁ JAKO NA STÁVAJÍCÍCH OKNECH ODSTÍN BÍLÝ - DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN MATERIÁL: PLAST ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL (KOORDINACE S SO 01 - ZATEPLENÍ) ZPĚTNĚ OSADIT STÁVAJÍCÍ PARAPET (STEJNÉ MÍSTO), OSTATNÍ ZEDNICKY ZAPRAVIT VČ. MALBY	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ SO 02 PAVILON A
		VENKOVNÍ PARAPET MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH ODSTÍN ŠEDÝ DÉLKA 1 KUSU 2650 mm + 2x30 mm - OSTĚNÍ POKUD SE BUDOU STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO 01 - VSTUPNÍ VESTIBUL REALIZOVAT DŘÍVE NEŽ JEDNOTLIVÉ NAVAZUJÍCÍ PAVILONY, BUDE MUSET PROBĚHNOUT NA NAVAZUJÍCÍCH PAVILONECH VÝMĚNA OKEN O1x-O3x A NAVAZUJÍCÍ PRÁCE	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT