
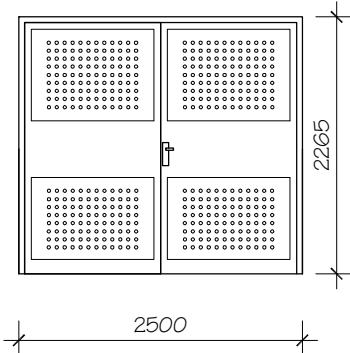


Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Celkem ks
1L Z		vstupní dveře celoodcelové v provedení FeZn povrchová úprava komaxit v barvě tmavě šedé vč. ocelové rámové zárubně kování : štítkové v provedení kartáčovaná nerez, klika/klika, nouzová dveřní uzávěra dle ČSN EN 179 (viz PBR) cylindrická bezp. vložka v systému centrálního klíče investora	1 ks
1P Z		rozměr stav. otvoru ~1050 x 2050 mm světlost dveří 900 mm	1 ks
2 Z		dveře exteriérové ocelové dvoukřídlové  zárubeň : ocelová rámová zárubeň kotvená k navazujícím k-cím zídky, k podlaze a k ocelovým profilům křídlo : ocelový rám Jäkl, třmenový závěs proti vysazení, v okolí kování plná výplň šířky 500 mm, oboustranně oplechovaná - pl. tl.1,5 mm spodní a horní části křídla vyplněny děrovaným plechem RV 15-20 tl. 3 mm, průměr otvoru 15 mm, rozteč 20 mm  kování : klika/klika, nouzová dveřní uzávěra dle ČSN EN 179  rozměr stav. otvoru ~2500 x 2190 mm	1 ks
3 Z	<p>Opláštění ocelové konstrukce přístřešku</p> <p>a) výplně z ocel. děrovaného plechu, po obvodu pás z plného plechu kotvené k ocel. profilům materiál : ocelový děrovaný plech RV 15-20 tl.3 mm, průměr otvoru 15 mm, rozteč 20 mm průměr otvoru 15 mm, rozteč 20 mm,</p> <p>rozměr výplně: 1625 x 1395 mm 4 ks 1625 x 1165 mm 2 ks 1635 x (1165-1395) mm 1 ks 1635 x (1395-1165) mm 1 ks</p> <p>b) skleněná výplň - tepelně tvrzené sklo VSG osazení přišroubováním ke kotevním pracnám navařeným k ocelovým sloupkům nosné konstrukce</p> <p>rozměr výplně: 1605 x 1395 mm 2 ks 1275 x 1395 mm 2 ks 1625 x 1165 mm 4 ks</p> <p>kotevní pracny PO 120x5 10 ks PO 80x5 12 ks</p>	sestava 1 ks	
4 Z	Ukončovací okapový profil po obvodu zídek - bezúdržbový hliníkový eloxovaný plech		28,0 bm
5 Z	Stávající madlo na schodišti - ocelová trubka d=50 mm, délka 5,9 bm, vč. kotevních prvků - očištění, odrezivění, doplnění koncovek - nový nátěr 2x základní a 2x vrchní email v barvě tmavě šedé		2 ks
VÝPIS VÝROBKŮ			Výkr.č. D.1.1.C