


## MODUS US4000A\_KN

LED panel, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm

**MODUS**  
PŘEDVÝBORKE SVÍTIDEL  
MODUS

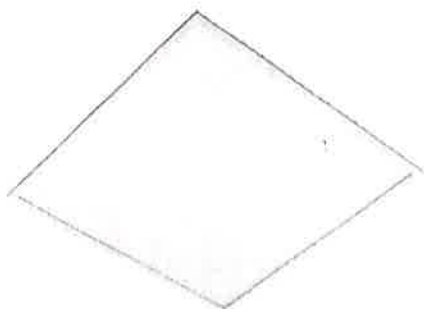

### Technické

Krytí IP	IP 40
Blok ElProCADu	L400
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	461 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	64   86   96   100   100
Poměr toku do dolního poloprostoru	100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90


### Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	595 x 595 x 15 mm
Svítící plocha	560 x 560 x 0 mm

### Světelné zdroje

1x 38 W, 3850 lm, Ra 80, 4000K

### Označení svítidla : X

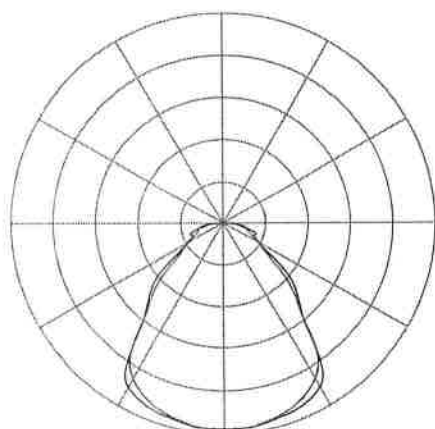

— Rovina C0 — Rovina C90

