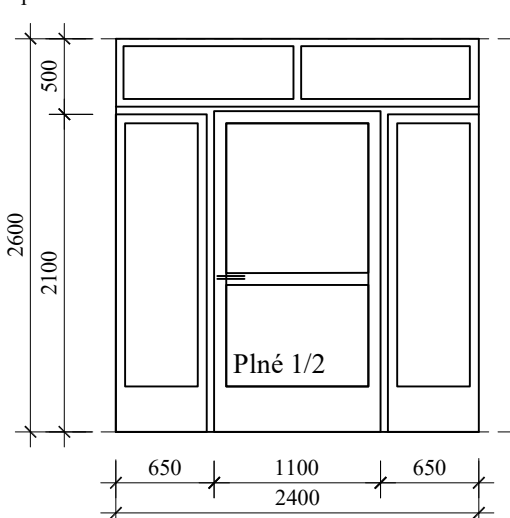
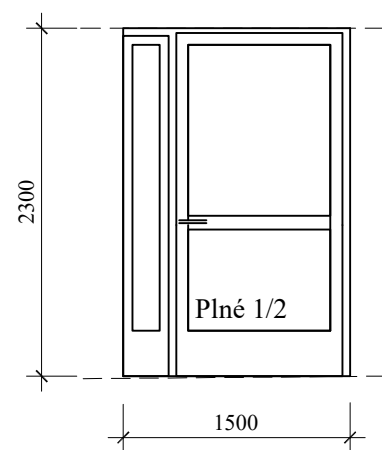


Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks					Celkem ks	
	Konstrukce : plastový vícekomorový profilový systém hloubka 74 mm Zasklení : izolační Barva ráků : bílá Prah : bezbariérový systém max. 20 mm (celkový prostup tepla Ud=1,19 W/m2.K a nižší (1,0..) vč. parotěsné folie, PUR pěny dle ČSN 74 6077 (součást dodávky oken)								
	PŘED zahájením VÝROBY provést zaměření stavebních k-ci !		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	Celk. ks	
S1	<div>SESTAVA S DVEŘMI PROSKLENÁ - venkovní</div> <div>pohled z exteriéru</div> <div></div> <div>dveře jednokřídle + pevné zasklení plastové profily s izolačním sklem PK nouzové kování dle ČSN EN 179</div> <div>Stavební otvor : 2400 x 2600 mm Rozm. dv. křídla : 1100 x 2100 mm</div>		--	1P	--	--	--	1P	
S2	<div>SESTAVA S DVEŘMI PROSKLENÁ - venkovní</div> <div>pohled z exteriéru</div> <div></div> <div>dveře jednokřídle + pevné zasklení plastové profily s izolačním sklem PK nouzové kování dle ČSN EN 179</div> <div>Stavební otvor : 1500 x 2300 mm Rozm. dv. křídla : 1100 x 2300 mm</div>		--	--	1P	--	--	1P	
Plastové výrobky							Výkr.č. D.1.3 s)		

Truhlářské výrobky

Výkr.č.	D.1.3 s)
---------	-----------------

Výkr.č.	D.1.3 s)
---------	-----------------