


<b>TOPSAFE TSL-H1024</b> <b>Ø 16 mm</b>	<b>KOTVICÍ BOD DO</b> <b>DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ</b>	<b>TOPSAFE</b> ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
<b>DÉLKY:</b> 150-600 mm Jiné délky na vyžádání	<b>POZNÁMKA:</b> KOTVENÍ POMOCÍ 24 VRUTŮ DO DŘEVA ROZNÁŠECÍ DESKA Ø400 mm MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA - OSB: 12 mm - DŘEVĚNÁ PRKNA: 18 mm	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:5	DÉLKA VRUTŮ 60 mm ŠROUBOVÁK T25 VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	INFO: +420 777 717 115 +420 777 717 120

## ZÁKLADNÍ INFORMACE


MATERIÁL	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
URČENÍ	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

## TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - MATKA	KOTEVNÍ SADA: - 24x VRUT DO DŘEVA - 24x PLASTOVÁ PODLOŽKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ VRUTŮ 7 Nm	

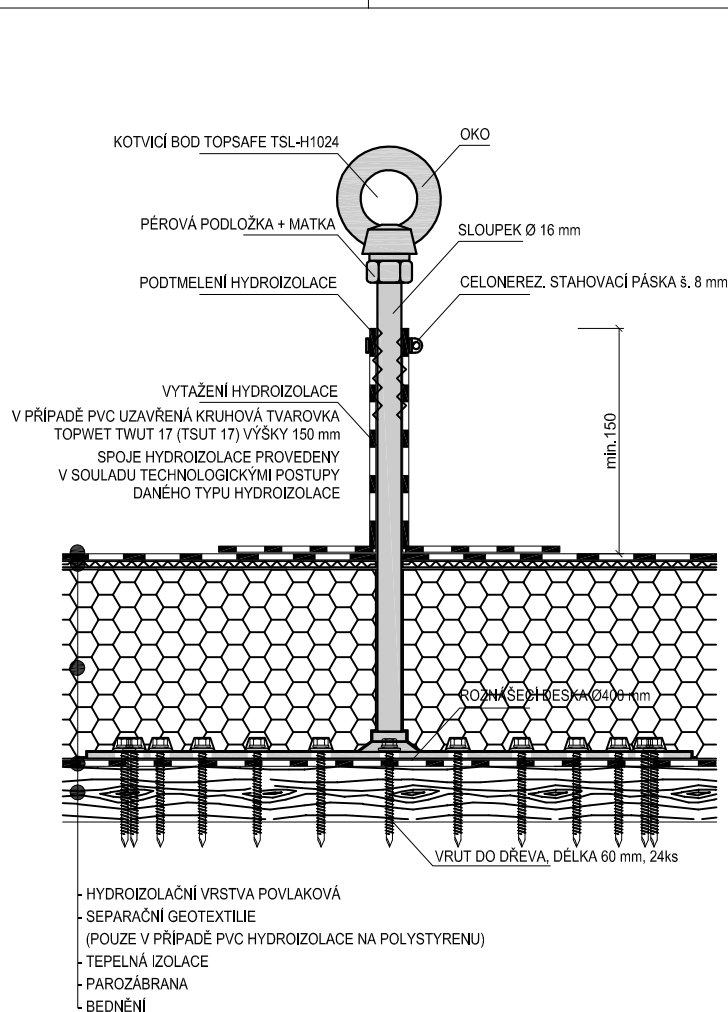

POHLED SHORA

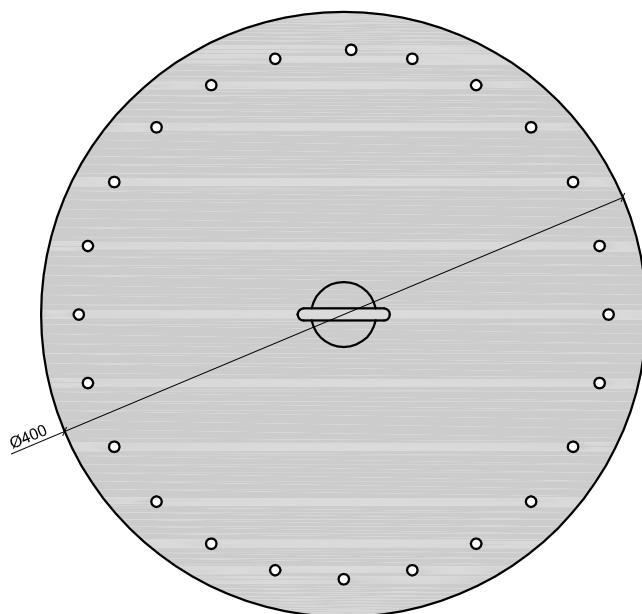

UMÍSTĚNÍ KOTVICÍHO BODU PŘI KOTVENÍ DO OSB DESKY

