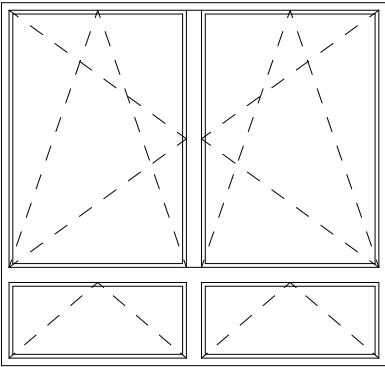

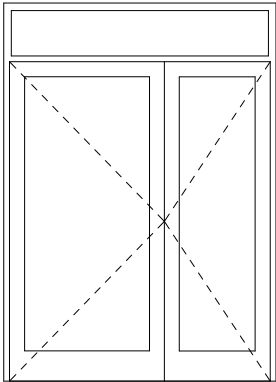


# TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
O1	POHLED Z VENKU 	OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR: 2700 x 2375 mm TEPELNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOBYVADOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA OBDOBNÁ JAKO NA STÁVAJÍCÍCH OKNECH ODSTÍN BÍLÝ - DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN MATERIÁL: PLAST  PARAPET: PVC, BÍLÝ	7	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ
O2	POHLED Z VENKU 	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR: 500 x 1800 mm TEPELNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOBYVADOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA OBDOBNÁ JAKO NA STÁVAJÍCÍCH OKNECH ODSTÍN BÍLÝ - DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN MATERIÁL: PLAST ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL - ZATEPLENÍ  PARAPET: PVC, BÍLÝ	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ
D1	POHLED Z VENKU 	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM ROZMĚR: 1800 x 2500 mm HLAVNÍ KŘÍDLO PRŮCHOZÍ Š. MIN. 900 mm STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 78 mm PRAH VÝŠKY 20 mm BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ SEŘÍDITELNÝ SAMOZAVÍRAČ (PRŮJEZD KOČÁRKŮ, INVALID. VOZÍKU) $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, EL. VRÁTNÝ (VIZ. ČÁST ELEKTRO) PANIKOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN: BÍLÝ	2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ  PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRAH 20 mm