


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	ÚPRAVA PODLAHY
X.1	WC	0.99	ker. obklad/nátěr	ker. dlažba
X.2	Koupelna	2.87	ker. obklad/nátěr	ker. dlažba



Vyjmatečný díl v případě napojení myčky

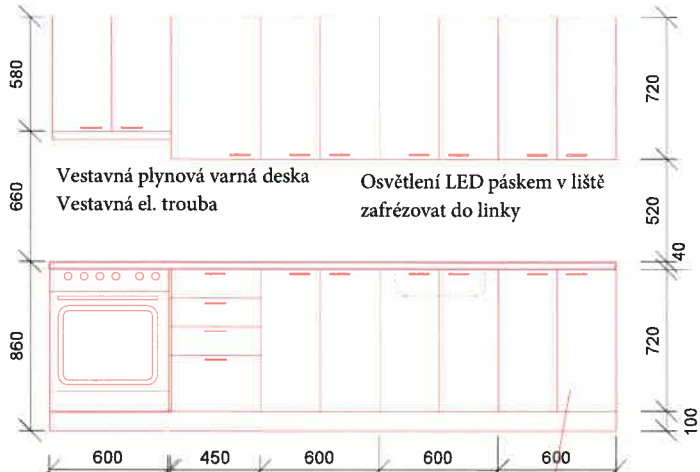

VANA – akrylátová vana o rozměrech 1500x700 mm s vanovým odtokovým kompletem ovládaným bovdenem, součástí vanová nástěnná baterie se sprchovým setem (ruční sprcha, tyč, hadice z odolného plastu), vana bude obezděná a obložena keramickým obkladem, v obezdívce budou osazena plastová vanová dvířka o rozměru 200x400 mm.



UMYVADLO – keramické umyvadlo o rozměrech 550x450 mm s chromovaným umyvadlovým sifonem, součástí umyvadlová stojánková baterie umístěna uprostřed




WC – kombinační klozet se zadním odpadem s keramickou splachovací nádrží, hlubokým splachováním včetně nádrže s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrů, součástí bílé sedátko s poklopem, přírodní hadička pancéřová a rohový ventil



MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR – rozměry max. 20x20 cm, napojený na stávající větrací potrubí v stoupací šachtě, přípojovací potrubí Ø125 mm

SCHÉMA



**D+M (dodávka a montáž) - Kuchyňská linka - dodání "části horních a spodních skříněk" o délce cca 1,2 m" (k stávajícím skřínkám KL z roku 2024 o délce cca 1,75 m) dle specifikace vč. nové dřezové desky o celkové délce 2,85 m - tj. výměna i přes spodní skřínky stávající KL - dodávka vč. dřezu nerez s odkapávačem (dekor KL a dřezové desky sladit k stávající KL - odsouhlasit technikem vč. úpravy členění vzorové KL dle aktuálního stavu - navrhnout i 2x prosklená dvířka výklopná v horních skřínkách s hliníkovým rámečkem) vč. vyjmátelného dílu pro myčku a transparentní podlahové lišty u podlahy - NUTNO vyměřit na místě a návrh členění KL odsouhlasit teplem před výrobou!!!**

LEGENDA MATERIÁLŮ

Nové konstrukce Panel

LEGENDA

Sádkartonová příčka, tl. 80 mm:  
- 1x impregnovaný SDK tl. 15mm  
- ocelový profil 50 mm / minerální vata tl. 40 mm  
- 1x impregnovaný SDK tl. 15mm

Sádkartonová příčka, tl. 105 mm:  
- 1x impregnovaný SDK tl. 15mm  
- ocelový profil 75mm, minerální vlna tl. 80mm

\*ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace

\*\*v kuchyni ze strany uchycení kuchyňských skříněk budou použity vysokopevnostní SDK desky tl. 15 mm

POSTUP PRACÍ

- Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou.
- Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, 600 mm pod stropem bude štuková omítko.
- Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, finální vrstva bude ze štukové omítky.
- Instalace SDK příček dle výkresu.
- Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů.
- Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukcí a jejich nátěr.
- Osazení vony.
- Osazení umyvadla a WC.
- Osazení revizních dvířek na WC, viz TZ.
- Výmalba stěn a stropů v koupelně a na WC interiérovým silikátovým nátěrem.
- Instalace kuchyňské linky
- Osazení laminátových dveří do spíže

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	BC. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA-JIH		
MÍSTO STAVBY	V. Košate 122/1, Ostrava-Dubina	FORMÁT	2xA4
AKCE	REKONSTRUKCE UMARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBLVODU OVA - JIH	DATUM	IX/2019
	V. Košate 122/1	STUPEŇ	DPS
OBSAH	TYPICKÉ PODLAŽÍ - BYTOVÁ JEDNOTKA Č.1 NOVÉ KONSTRUKCE - VARIANTA 1	MĚŘITKO	1:25
		VÝKRES Č.	ZAK.Č.
		D.1.1-1b.1	1911/2