

















































## LEGENDA SVITIDEL

- |    |  |
|----|--|
| A  | SVÍTIDLO-LED 28W, d=42cm, sklo opál mat,IP43,28W, LED 28W/840,chladič, bříla,28W/3600lm,   |
| B  | SVÍTIDLO přisazené,kulaté LED svítidlo SPMP ,KJN190V1/500 22W, LED 4000K, 22W, IP20, 1800lm.   |
| NA | NDUOZVE SVÍTIDLO S PÍKTOGRAMEM, nástěnná NC HT 7,2V 0,75Ah tok 120 lm, SE at 11V, IPod   |
| D  | Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka 1 x LED, 37W, 4300lm, Ra80, 4000K   |
| E  | Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka 1 x LED, 41W, 5200lm, Ra80, 4000K   |
| F  | Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka 1 x LED, 26W, 32000lm, Ra80, 4000K  |
| G  | LED panel, hliníkový rámeček, opalový kryt, čtverec 600x600mm 1 x LED, 34W, 4100lm, Ra80, 3800K  |
| I  | Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka, Ra 90 1 x LED, 41W, 4400lm, Ra90, 4000K  |
| M  | Přisazené/závěsné, LED svítidlo, mikroprizmatický kryt 1 x LED, 57W, 75000lm, Ra80, 4000K  |
| N  | Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt 1 x LED, 44W, 54000lm, Ra80, 4000K   |
| D  | Přisazené/závěsné, čtvercove LED svítidlo, opalový kryt 1 x LED, 23W, 3100lm, Ra80, 4000K  |
| P  | LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08 1 x LED, 40W, 45000lm, Ra80, 4000K                                  |
| H  | SVÍTIDLO II-01, asymetr. reflektor, 1x58W,zářivkové závěšené,1x58W,IP20,2x58W, L 58 W/840 G13, 18 Cool White 26 mm,55W,5200lm,10000hod |

Legenda:

- 1  spínač trojpolový AC 400/230V/16A, krytí IP44
- 2  zásuvka 230V/16A IP44
- 3  Dvojčísobná zásuvka
- 4  Novouze svítidlo piktogram dolu
- 5  Novouze svítidlo piktogram sčodou dolu
- 6  Novouze svítidlo piktogram vpravo
- 7  Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem
- 8  Světelný zdroj
- 9  Tlačítkový ovladač se signálkou vestav. v tlačítku
- 10  termostát
- 11  Vypínač
- 12  Střídavý vypínač
- 13  Střídavý vypínač
- 14  Střídavý vypínač
- 15  Střídavý vypínač
- 16  Střídavý vypínač
- 17  Střídavý vypínač
- 18  Střídavý vypínač
- 19  Střídavý vypínač
- 20  Střídavý vypínač
- 21  Střídavý vypínač
- 22  Střídavý vypínač
- 23  Střídavý vypínač
- 24  Střídavý vypínač
- 25  Střídavý vypínač
- 26  Střídavý vypínač
- 27  Střídavý vypínač
- 28  Střídavý vypínač
- 29  Střídavý vypínač
- 30  Střídavý vypínač
- 31  Střídavý vypínač
- 32  Střídavý vypínač
- 33  Střídavý vypínač
- 34  Střídavý vypínač
- 35  Střídavý vypínač
- 36  Střídavý vypínač
- 37  Střídavý vypínač
- 38  Střídavý vypínač
- 39  Střídavý vypínač
- 40  Střídavý vypínač
- 41  Střídavý vypínač
- 42  Střídavý vypínač
- 43  Střídavý vypínač
- 44  Střídavý vypínač
- 45  Střídavý vypínač
- 46  Střídavý vypínač
- 47  Střídavý vypínač
- 48  Střídavý vypínač

## LEGENDA ELEKTRO

- Popis
- Hlavní ÚSTŘEDNA – STAVAJÍCÍ
- repro SPT – 10W/100V
- regulátor hlasitosti PR – 10W

LEGENDA MISTNOSTI		
Č.M	ÖÖEL MISTNOSTI	PL. (M2)
101	PACADONI KOUT	24,24
102	KIENIOVA UŽEBNA	70,97
103	PACADONI KOUT	23,25
104	KIENIOVA UŽEBNA	69,99
105	PACADONI KOUT	24,13
106	KIENIOVA UŽEBNA	69,99
107	PACADONI KOUT	23,25
108	KIENIOVA UŽEBNA	69,95
109	KABINET, SKLAD	18,81
110	SKLAD-PRIBORU, VODY	12,53
111	KUDIOVA HALA	33,75
112	UMYVARNIA DILAPCI	4,92
113	WC CHLAPCI	6,53
114	WC CHLAPCI	1,47
115	UMYVARNIA UČITELE	1,57
116	WC UČITELE	1,53
117	UMYVARNIA DIVKY	4,92
118	WC DIVKY	7,55
118a	WC INVÁLIDŮ	2,94
119	OKALOVÁ KOKPRA	1,49
120	KABINET, SKLAD	26,90
121	SKLAD	12,93
122	CHOĎBA	11,72
123	CHOĎBA	48,64
124	POHIBOVÁ HALA, CHOĎBA	129,33
125	CHOĎBA	9,42
126	CHOĎBA	25,19
127	CHOĎBA	65,69

## LEGENDA MISTNOSTI

Čl.m	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. (M)
101	PRAČOVNÍ KOUT	24,24
102	KNIHOVNA UČEBNA	70,67
103	PRAČOVNÍ KOUT	23,25
104	KNIHOVNA UČEBNA	69,69
105	PRAČOVNÍ KOUT	24,13
106	KNIHOVNA UČEBNA	69,99
107	PRAČOVNÍ KOUT	23,25
108	KNIHOVNA UČEBNA	69,65
109	KABINET, SKLAD	18,81
110	SKLAD - PRÍROKA MŮDY	12,63
111	KUPOVÁ HALA	33,75
112	UMYVÁRNA CHLAPCÍ	4,92
113	WC CHLAPCÍ	6,53
114	WC CHLAPCÍ	1,14
115	UMYVÁRNA UČITELÉ	1,57
116	WC UČITELÉ	1,33
117	UMYVÁRNA DIVY	4,92
118	WC DIVY	7,55
118a	WC INVALIDŮ	2,94
119	OKUPOVÁ KOKPRA	1,49
120	KABINET, SKLAD	26,60
121	SKLAD	12,53
122	CHOUBA	11,22
123	CHOUBA	48,64
124	POHÝBOVÁ HALA, CHOUBA	129,33
125	CHOUBA	9,42
126	CHOUBA	25,19
127	CHOUBA	65,69

**LEGENDA:**  
HDS STAVAJICI - DODÁVKA ČEZ DISTRIBUCE A.S.  
ELIM NOVÝ - ER,

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

REM - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, CSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3

INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, TN-S ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

OCHRANA PŘI PORUŠĚ ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI ):

OCHRANA UZEMLĚNÍM, OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.

DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNĚNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3



Příkon:

Instalovaný	Pi=80,0kW
soudobost	beta=0,60
soudobý	Ps=48,0kW

soudový Ps=48,0kN

POZNÁMKA:

- SPINÁČ NA REM OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPÍSEM

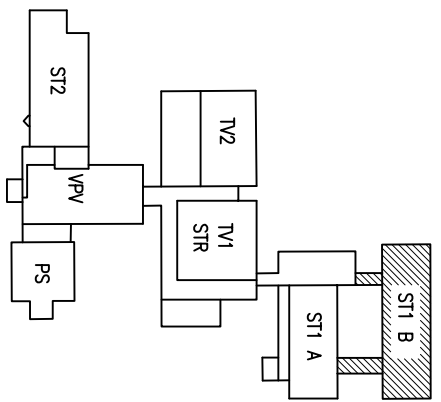

zodp. projektant:		projektant:	autizrovoval:
P DANEK	P DANEK	P DANEK	
<i>Piel el</i>	<i>Piel el</i>	ČKAIT: 1102435	
místo : <i>Budova Dvorského 104/1, 700 30 Gávoň, Bělský les</i>			

stánek:		místo:
ZŠ Dvorského 1, OV – Bělský les		OSTRAVA
Opavsko rozvodil elektronické v podzemí STIA a STIB		č.zak: 230916
		stánek: DPS
obsah výkresu:	datum: 09/2023	čís.vyk.: 1
STB – PŮDORYS 1NP– EL	měřítko: 1:100	