
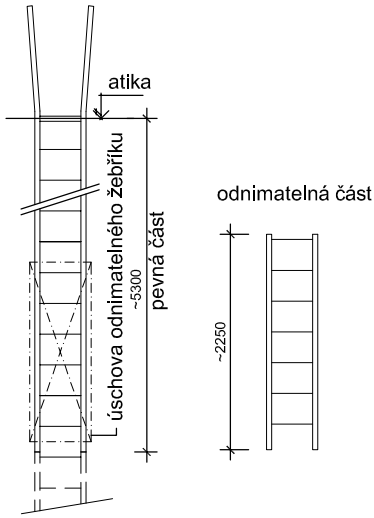


Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Jesle+Hosp.		Školka		Celkem
			1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	
	PŘED VÝROBOU JE NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - STAV. OTVORŮ !						
<div><div>Z</div><div>1</div></div>	<div></div> <div>STÁV. OC. ZÁBRADLÍ - TERASA 1.NP oc. trubková konstrukce stáv. zábradlí v místě teras bude v dotčeném úseku demontováno (400 mm, odřezána) jesle dl. 20,5 m, výška 1,0 m MŠ dl. 38,0 m, výška 1,0 m oc. k-ce po odstranění nátěru bude opatřena ochranným antikoročním nátěrovým systémem na řádně upravený a očištěný podklad nátěr: epox. základní nátěr + polyuretanový vrchní nátěr (lesk) barevný odstín - RALL 6018</div>	1		1		1 ks 1 ks	
<div><div>Z</div><div>2</div></div>	<div></div> <div>VÝSTUPOVÝ ŽEBŘÍK součástí dodávky je spojovací materiál, s přímým výstupem pro pevnou montáž na štítech pavilonů pro výlez na střechní materiál: eloxovaný hliník výška výstupu 7,5 m šířka žebříku 520 mm rozm. nosných profilů 60/25 mm rozm. příčle 30/30 mm rozteč příčlí 280 mm součástí dodávky je spojovací materiál, kotvy-kotvení přes VKZS, výstupový profil</div>	1		1		2 ks	
<div><div>Z</div><div>3</div></div>	<div>OC. DVÍŘKA ROZVODNÝCH SKŘÍŇÍ stáv. ocel. dvířka rozvodných skříněk - odstranění pův. nátěru, - nový nátěr 2x zákl. + 2x vrchní nátěr dle odstínu omítky - 450 x 900 mm (HUP) - 300 x 300 mm barevný odstín - přizpůsobit barvě fasády</div>	1 3			2	1 ks 5 ks	
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ						Výkr.č. D.1.1	