

# Voyager Blade 2

THORN

96633303 VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/2/3/8 WH

$T_a$ 0 +40	IP40	IK03					
-------------------	------	------	--	--	--	--	--


## Voyager Blade 2

LED svítidlo se značkou únikové cesty, montáž na zeď nebo na strop; Samostatné svítidlo s dobou výdrže volitelnou prostřednictvím přepínače mezi 1, 2, 3, 8 hodinami, pomocí přepínače lze nastavit neudržovaný a udržovaný režim. S manuálním testem, signalizace stavu svítidla prostřednictvím stavové LED; těleso vyrobené z bílého polykarbonátu (RAL 9016), vstřikované; snadná instalace svítidla; svorkovnice s rychlou montáží, je možné průběžné zapojení až do 2,5 mm<sup>2</sup>; dodává se sadou směrových značek (vlevo, vpravo, nahoru, dolů a prázdná) pro nalepení podle normy ISO 7010 viditelných z maximální vzdálenosti 23 m; díky LED technologii nulová údržba; provozní životnost 50 000 h při konstantním světelném toku; jednotné podsvícení piktogramu; svítivost > 500 cd/m<sup>2</sup> v oblasti bílé. Napájení: 220/240 V stř.; Příkon svítidla: 6,1 W; krytí: IP40, třída ochrany: elektrická Třída II; odolnost vůči nárazům: IK03; Okolní teplota: 5°C do +40°C rozměry svítidla včetně značky únikové cesty: Rozměry: 330 x 45 x 190 mm; Hmotnost: 0,8 kg

Samostatná nouzová svítidla spoléhají na baterie s dlouhou výdrží. Vysoce technologicky vyspělá baterie svítidla Voyager Blade 2 je robustní a dodává se s tříletou zárukou (platnost podléhá podmínkám a rozsahu stanovenému v záruce výrobce na výrobky Thorn, která bude platná analogicky, a která je k dispozici na [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Pokud výrobek bude nainstalován později než tři (3) měsíce po dodání EXW, záruka na baterii bude neplatná (Incoterms 2010).



TLG\_VOB2\_F\_HSURS.jpg

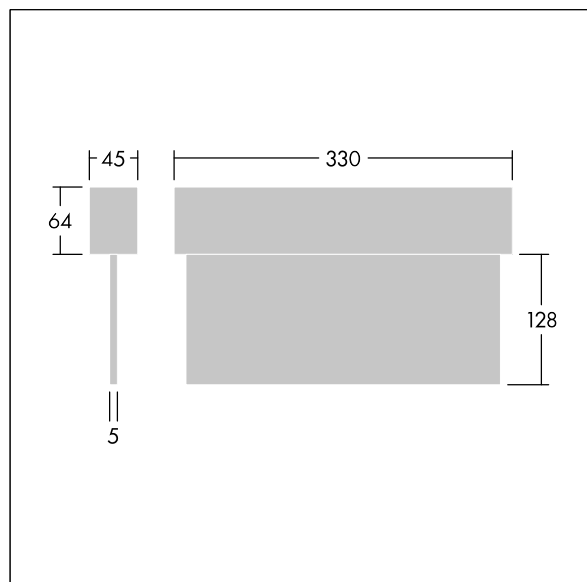

TLG\_VOB2\_M\_HSURS.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting