

LED 16W CTU3_2000M_840_HF	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	11	X	IP20 ↑IP44	halogen	IK 06		CE			850 °C	T _a 0 +25	
---------------------------	---------------------	-------	----	---	---------------	---------	-------	--	----	--	--	--------	-------------------------	--


Cetus

Nízké vestavné LED svítidlo typu downlight. Vhodné pro stropní výřezy Ø145-180 mm pro snadnou dodatečnou montáž nebo rychlou počáteční instalaci. Dálkový LED předřadník Pevný výstup s připojením pomocí zástrčky. Je možné zapojení v okruhu dovnitř - ven. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro řešení odvodu tepla. Difuzor: polykarbonát, hladký reflektor s povrchovou úpravou bílá se širokým paprskem. Reflektor a rámeček: vysoce kvalitní, vysoce odrazivý polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20. Odpružené upínací prvky vhodné pro tloušťky stropu od 1 do 35 mm. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: Ø195 x 100 mm
 Příkon svítidla: 15,5 W
 Světelný tok: 2048 lm
 Světelný výkon svítidel: 132 lm/W
 Hmotnost: 0,56 kg



TLG_CTU3_F_M_LED_RWH_Persp.jpg

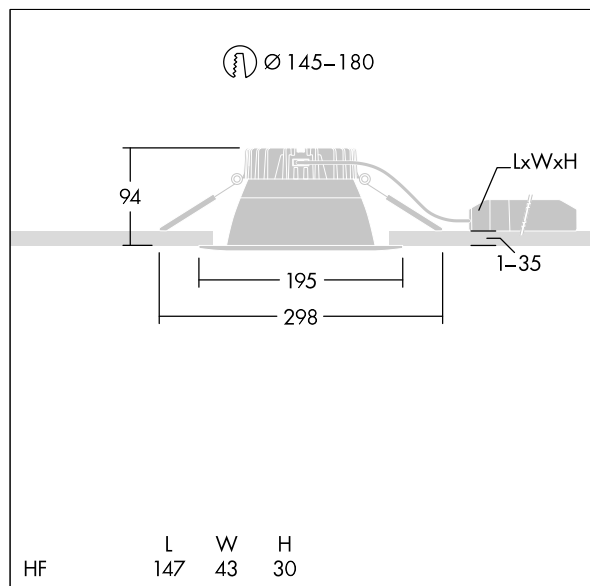

TLG_CTU3_M_HFM.wmf

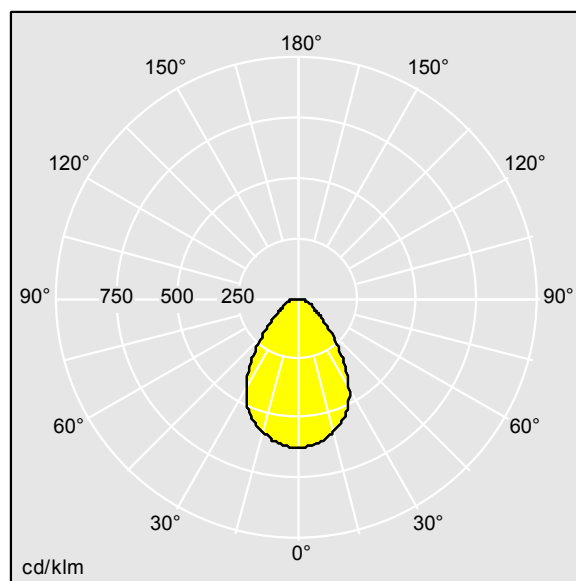

TLG_LE_1226.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
 Světelný zdroj: LED
 Světelný tok*: 2048 lm
 Světelný výkon svítidel*: 132 lm/W
 Index podání barev - CRI min.: 80
 Předřadník: 1 x 87500989 LC 14/400/35 fixC SRL
 SNC2
 Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
 Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
 Střední dimenzovaná životnost*:
 L80 50000h při/u 25°C
 Příkon svítidla*: 15,5 W Výkonový faktor = 0,56
 Řízení: FIX
 Kategorie údržby CIE 97: C - Reflektor nahoře uzavřený

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting