






















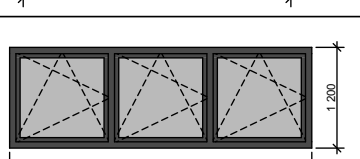





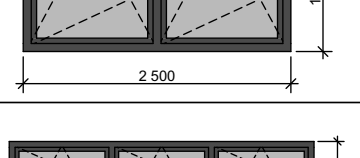





VÝPIS OKEN							
Č.	PODLAŽÍ	KS	POHLED	REZMĚR š x v (mm)	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ
O01	1.NP	2		1 900x650	HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, JEDNOKŘÍDLÉ, FIXNÍ, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚRIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SOUČÁST SESTAVY S DVEŘMI D01
O03	1.NP	2		900x1 200	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O04	1.NP	6		2 500x1 400	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O05	1.NP	1		4 000x1 400	PLASTOVÉ OKNO, TŘÍKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O06	1.NP	1		2 000x650	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O06	2.NP	1		2 000x650	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O07	1.NP	1		1 500x650	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O08	1.NP	1		2 500x1 750	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ, SESTAVA	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O08	1.NP	1		3 900x1 750	PLASTOVÉ OKNO, TŘÍKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ, SESTAVA	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O09	1.NP	2		900x900	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O10	1.NP	2		2 500x1 000	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O11	1.NP	2		600x600	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O12	1.NP	1		1 800x1 200	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O13	2.NP	2		2 600x1 200	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O14	2.NP	1		3 600x650	PLASTOVÉ OKNO, TŘÍKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2W/(m2*K), PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O15	2.NP	1		2 500x650	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ, SESTAVA	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O15	2.NP	1		3 900x650	PLASTOVÉ OKNO, TŘÍKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,5W/(m2*K), PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ, SESTAVA	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O16	2.NP	1		2 500x1 200	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ, SESTAVA	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O16	2.NP	1		3 900x1 200	PLASTOVÉ OKNO, TŘÍKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ, SESTAVA	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O17	2.NP	2		1 750x650	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O18	2.NP	2		2 000x650	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,5W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m

VÝPIS OKEN							
Č.	PODLAŽÍ	KS	POHLED	REZMĚR š x v (mm)	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ
O19	2.NP	1		1 000x650	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O20	2.NP	10		2 500x1 200	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O21	2.NP	1		3 600x1 200	PLASTOVÉ OKNO, TŘÍKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O22	2.NP	1		2 450x1 200	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ, SESTAVA	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O22	2.NP	1		2 500x1 200	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ, SESTAVA	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O23	2.NP	2		2 400x1 200	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O24	2.NP	2		2 400x650	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,5W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O25	2.NP	1		2 500x1 200	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ, SESTAVA	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O25	2.NP	1		3 900x1 200	PLASTOVÉ OKNO, TŘÍKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ, SESTAVA	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m
O26	1.NP	1		900x1 200	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ SE HORNÍM SVĚTLÍKEM, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, SVĚTLÍK FIXNÍ S VĚTRACÍ ŽALUZÍÍ, Uokno = 1,2 W/(m2 *K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LÍŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	PLNÝ PUR PANEL VĚTRACÍ MŘÍŽKA, BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m

POZNÁMKA:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!
- VŠECHNA OKNA A DVEŘE BUDOU OPATŘENA INTERIEROVÝMI PAROTĚSNICÍMI PÁSKAMI A EXTERIEROVÝMI EXPANZNÍMI DÍŮŽNÍMI PÁSKAMI
- ZASKLENÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE PŘEVEDENO S TEPLÝM RÁMEČKEM
- NA ČÁSTI OKEN BUDE POUŽITO BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ SKLO S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY
- VYSPÁDOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETU BUDE VE SPÁDU 5% OD OKNA
- VYSPÁDOVÁNÍ VNITŘNÍCH PARAPETU BUDE VE SPÁDU 3% OD OKNA
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- OKNA A DVEŘE BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI VLOUPÁNÍ
- BARVA OKEN A DVEŘÍ - BARVENÝ DEKOR/BÍLÁ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODIS</div> 		Občanská 1116/18	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				7110 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA					
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH			ČAST: STAVEBNÍ	FORMAT: 594/420	
			DATUM: BŘEZEN 2016	STUPEŇ: DPS	
			MÍSTO STAVBY: ZÁBŘEH NAD ODROU	PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú.	
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS OKEN			STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-13
			MĚŘÍTKO: 1:100		