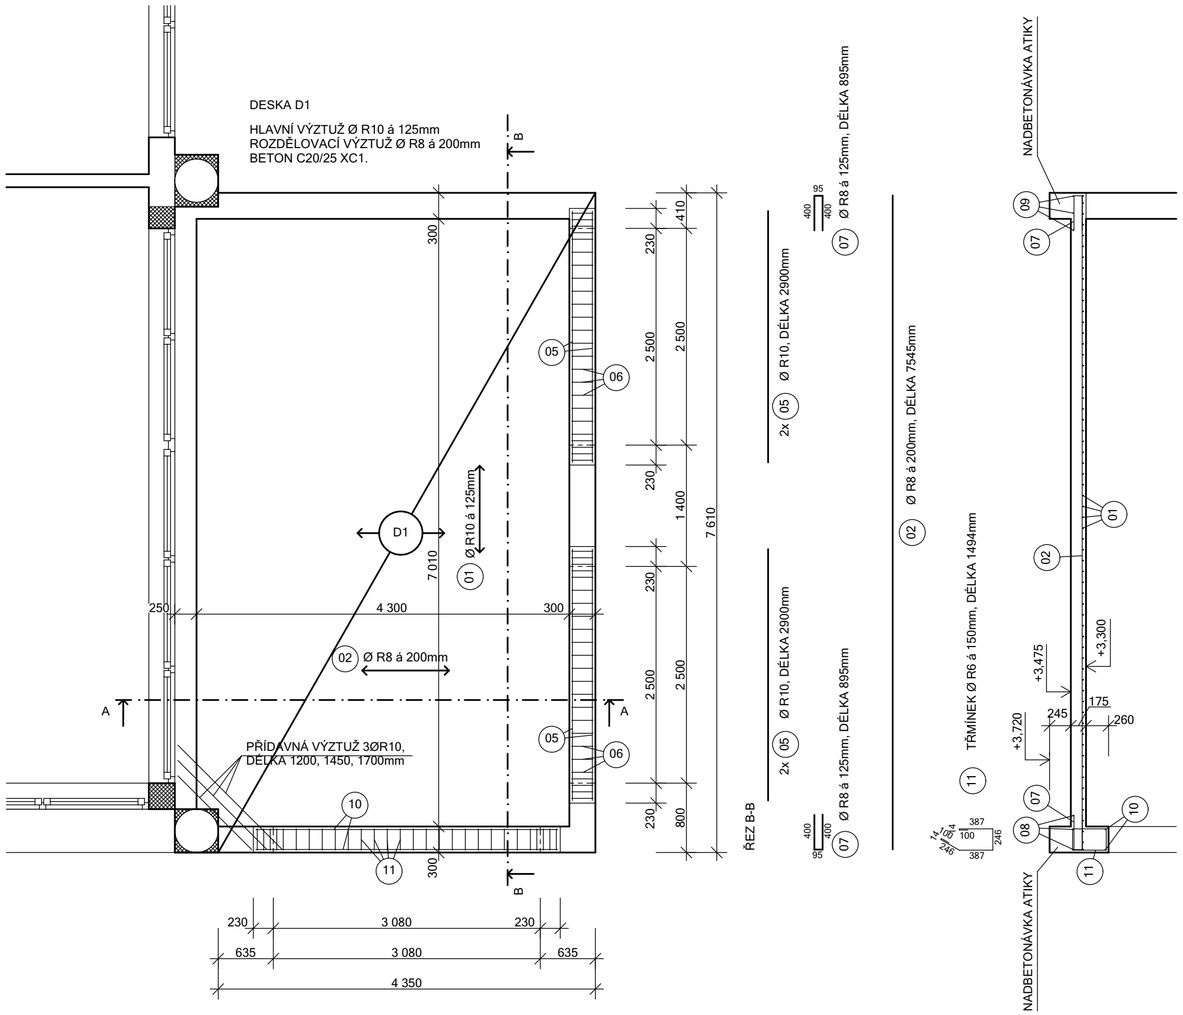

VÝPIS MATERIÁLU STROPNÍ DESKY

OZN.	POPIS	PROFIL	DÉLKA mm	POČET ks	CELKOVÁ DÉLKA m	HMOTNNOST MJ kg/m	CELKOVÁ HMOTNOST kg
01	HLAVNÍ VÝZTUŽ	Ø R10	4780	62	296,4	0,617	182,9
02	ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ	Ø R8	7545	25	188,7	0,395	74,6
03	STOLIČKA	Ø R8	903	119	107,5	0,395	42,5
04	VÝZTUŽ	Ø R8	7545	3	22,7	0,395	22,7
05	VÝZTUŽ	Ø R10	2900	4	11,6	0,617	4,6
06	TŘMÍNEK	Ø R6	1242	48	59,7	0,222	13,3
07	STOLIČKA	Ø R8	895	76	68,1	0,395	26,9
08	VÝZTUŽ	Ø R8	4290	3	12,9	0,395	5,1
09	VÝZTUŽ	Ø R8	4790	3	14,4	0,395	5,7
10	VÝZTUŽ	Ø R10	3480	2	7,0	0,617	4,4
11	TŘMÍNEK	Ø R6	1494	28	41,9	0,222	9,4
12	VÝZTUŽ	Ø R8	6940	3	20,9	0,395	8,3
	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ	Ø R10	1200	1	1,2	0,617	0,8
	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ	Ø R10	1450	1	1,5	0,617	1,0
	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ	Ø R10	1700	1	1,7	0,617	1,1
						CELKOVÁ HMOTNOST kg:	403,3

VÝZTUŽ R10 505
BETON C20/25 XC1
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 30mm
VÝPIS BEZ 20% NA PŘESAHY

SCHÉMA POZEDNÍHO VĚNCE

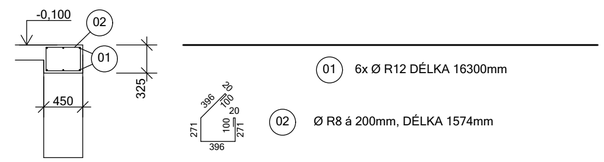

OZN.	POPIS	PROFIL	DÉLKA mm	POČET ks	CELKOVÁ DÉLKA m	HMOTNNOST MJ kg/m	CELKOVÁ HMOTNOST kg
01	HLAVNÍ VÝZTUŽ	Ø R12	16300	6	97,8	0,888	86,9
02	TŘMÍNEK	Ø R8	1574	83	130,7	0,395	51,7
						CELKOVÁ HMOTNOST kg:	138,6

VÝZTUŽ R10 505
BETON C20/25 XC1
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 30mm
VÝPIS BEZ 20% NA PŘESAHY

SVAŘOVANÁ SÍŤ 2x 100x100/8
PLOCHA 30,82m2 x 20% PŘESAHY = 37 m2
HMOTNOST 1m2/kg 4,44kg/m2
HMOTNOST CELKEM 328,6 kg

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	PODPIS	Atris s.r.o. Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA		
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 594/420
		DATUM: BŘEZEN 2016	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY: ZÁBŘEH NAD ODROU	PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú.
OBSAH VÝKRESU:	SCÉMA VÝZTUŽENÍ STROPNÍ DESKY, ZÁKLADU, PŘÍSTAVBY GARÁŽE	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.c)-01
		MĚŘÍTKO: 1:50	