


ETICS - DETAIL NAPOJENÍ OKNA U NADPRAŽÍ - SVISLÝ ŘEZ

- Lepící hmota dle definice ETICS
- Tepelný izolant minerální izolace (podélné vlákno) tl. 160 (190) mm
- Kotvící talířové hmoždinky (vč. zátek)
- Sklovláknitá tkanina podle definice ETICS
- Armovací hmota dle definice ETICS
- Penetrace
- Strukturovaná silikonová omítka dle definice ETICS (zrno 1,5 mm)

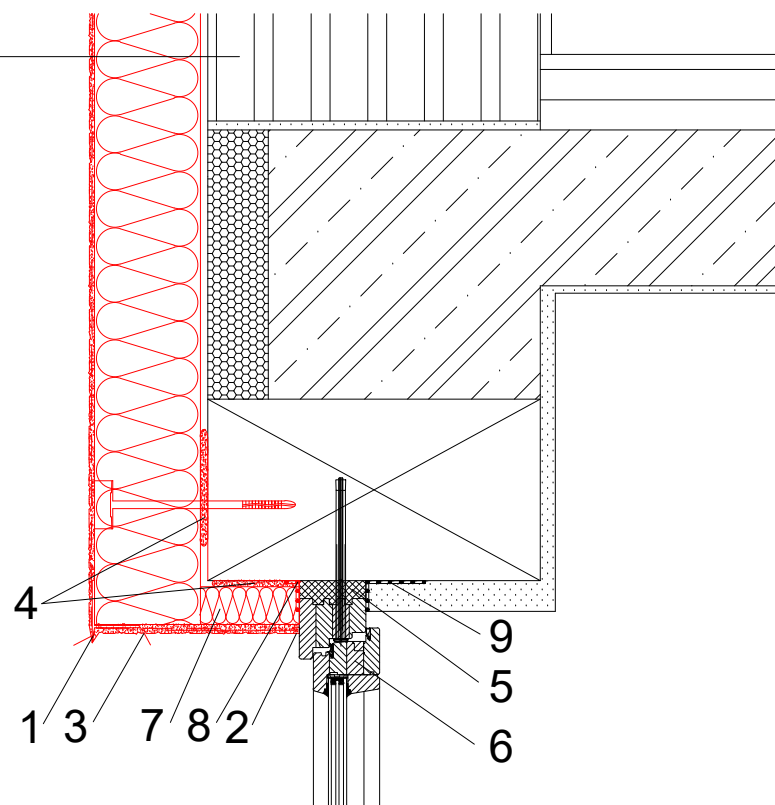

- 1 Výztužný rohový profil se skrytou okapničkou
- 2 APU napojovací lišta
- 3 Penetrace + strukturovaná silikátová omítka dle definice ETICS (zrno 1,5 mm)
- 4 Lepící hmota dle definice ETICS
- 5 Montážní PUR pěna
- 6 Okno
- 7 Tepelný izolant ostění EPS 70 F, tl. 30 mm
- 8 Paropropustná zábrana
- 9 Parotěsná zábrana

Poznámka:
- jedná se o detail týkající se fasády (ETICS), ostatní prvky jako překlad, věnec, zdivo atp. pouze schématicky, bez dalších podrobností

název a místo stavby:		
Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice		
k.ú. Výškovice u Ostravy, parc. č. 793/36		
investor:		
Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Zastoupena: Bc. Martin Bednář - starosta		
část:		
D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
zodpovědný projektant :		
Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753		
vypracoval :		
Petr Mareček, Ing. Richard Vala		
stupeň dokumentace:		
DPS		
výkres:		
ETICS - DETAIL NAPOJENÍ OKNA U NADPRAŽÍ		
měřítko:	datum:	formát:
1:10	LEDEN 2020	A3
číslo výkresu:		
D.1.1 - 20		