

Tabulka zámečnických výrobků

OZN. POPIS

POČET POZNÁMKA

Z11


Dvoukřídlá brána 3500/1730mm s panelovou výplní s prostorovým vyhnutím OKO 50x200 mm, Ø DRÁTŮ 5 mm, se skládá ze čtvercového rámu o profilu 40x40x2mm a nosných sloupků 80x80x2500x3mm. Součástí dvoukřídlé pozinkované brány je klika/koule, zámek se třemi klíči, stavitelné panty a zarážka do země. Povrchová úprava je (Zn+PVC) panely jsou potažené práškovou metodou zelená RAL 6005
Základ pro bránu beton prostý C12/15 houbka min. 800mm.
Základ pro zarážku do země základ o průřezu 200x100 mm

1

DODÁVKA V
KOMPLETIZOVANÉM
PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH
PRVKŮ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
NUTNO ZAMĚŘIT !!!

POHLED

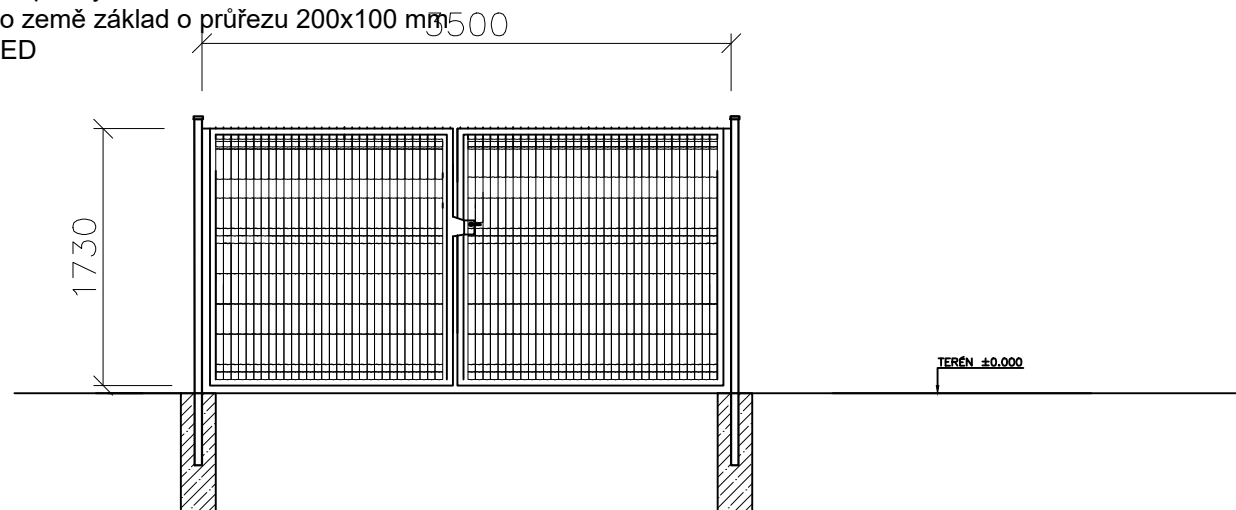

PŮDORYS

