

Tabulka zámečnických výrobků

OZN. POPIS


POČET POZNÁMKA

Z5


Dvoukřídlová brána v povrchové úpravě žárový pozink. Brána 2970/1730mm s panelovou výplní s prostorovým vyhnutím OKO 50x200 mm, Ø DRÁTŮ 5 mm, se skládá z obdelníkového rámu o profilu 80x40x3mm a nosných sloupků 80x40x5mm. Nosné sloupky jsou kotveny do zděných sloupů za pomoci chemických kotev. Součástí dvoukřídlové pozinkované brány je kování klika/koule, zámek se třemi klíči, stavitelné panty minimálně 3x pro jedno křídlo a zarážka do země. Základ pro zarážku do země základ o průřezu 200x100 mm

Rozměr 2970 je světlá šířka mezi sloupem a stěnou.
Rozměr 1730 je výška křídla

POHLED

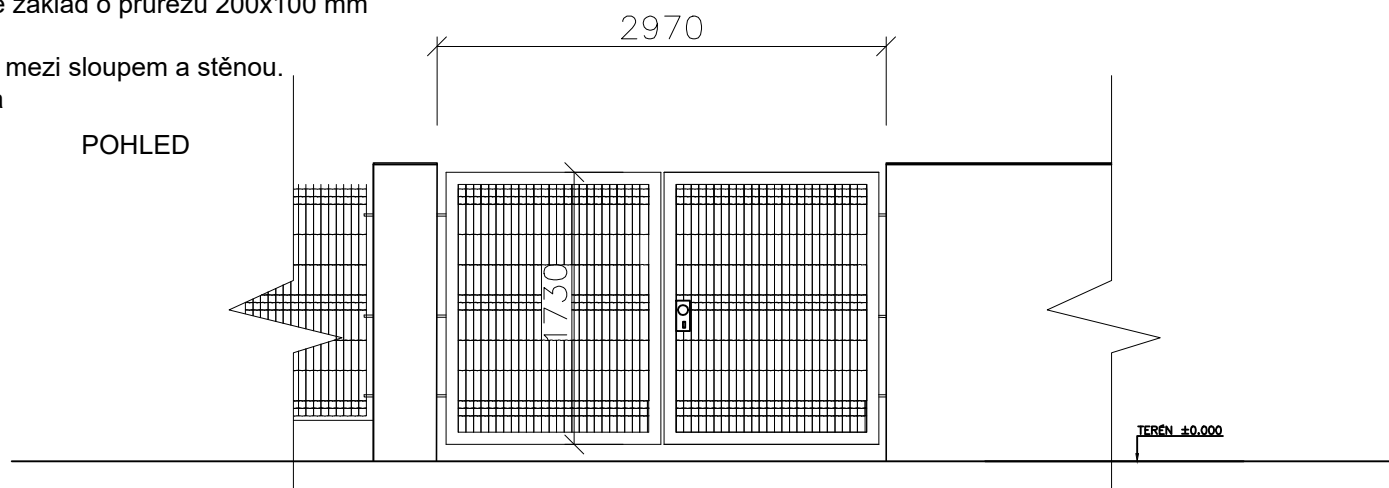

PŮDORYS

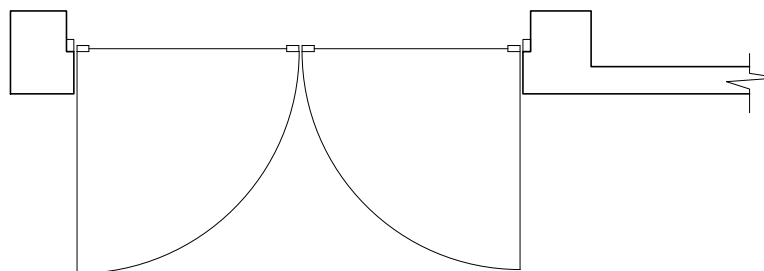

1

DODÁVKA V
KOMPLETIZOVANÉM
PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH
PRVKŮ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
NUTNO ZAMĚŘIT !!!