
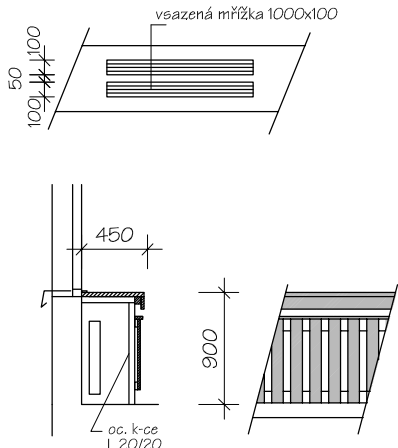



Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Celkem
<div><div>T</div><div>10*L</div></div>	<div></div> <div>EI 15 DP3-C</div>	dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové s požární odolností EI 15 DP3-C s povrchem HPL, dekor barva dle RAL vč. ocelové zárubně do přičky tl.100 mm kování : klika-klika, zámek s vložkou, samozavírač rozměr křídla 900 x 1970 mm	1 ks
<div><div>T</div><div>10*P</div></div>		-	
	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		
<div><div>T</div><div>11</div></div>	<div>kryty na radiátory</div> <div></div>	<div>nové kryty na radiátory vč. parapetních desek osazení na stáv. ocelovou konstrukci</div> <div>- nová parapetní deska z desek MDF potažených folií s ABS hranou, barva světle hnědá (n váznosti na obkladové desky svislé části vyříznuty otvory pro umístění větr. mřížek nad radiátory</div> <div>- větrací mřížky bronz elex, rozm. 1000 x 100 mm</div> <div>- svislá část krytu s obkladových panelů PVC vč. roštu v dekoru dřeva (viz obklad stěn jídelny)</div> <div>- stáv. ocel. k-ce z úhelníků L 20/20- očištění, příp. renovace a 2x ochranný nátěr</div>	<div>dl. 9750 mm1 ks</div> <div>dl. 8350 mm1 ks</div> <div>dl. 5400 mm1 ks</div> <div>dl. 1100 mm1 ks</div>
	<div></div>	<div>větrací mřížka do krycích desek 1000 x 100, bronz elex</div>	24 ks
<div><div>T</div><div>12</div></div>	<div>- nová parapetní deska k podávacím oknům z desek MDF potažených folií s ABS hranou, barva světle hnědá šířka 450 mm</div>	<div>dl. 6500 mm1 ks</div> <div>dl. 2350 mm1 ks</div>	
<div><div>T</div><div>13</div></div>	<div>práh dveřní - dubový</div>	<div>do přičky tl.100 mmdl. 700 mm4</div> <div>dl. 800 mm10</div> <div>do přičky tl.150 mmdl. 800 mm1</div>	
<div>DVEŘE VNITŘNÍ+TRUHL. VÝROBKY</div>			<div>Výkr.č. D.1.1.C</div>