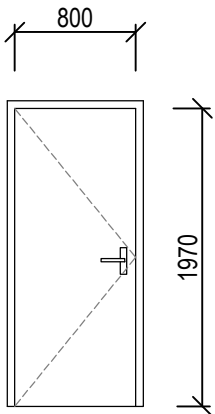
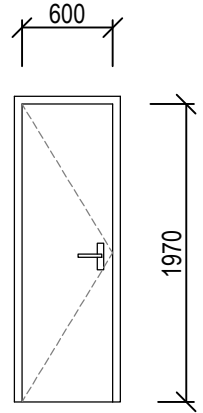
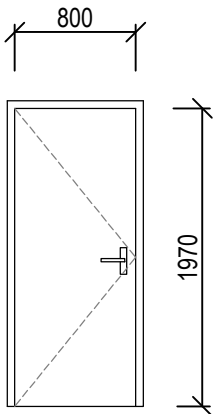
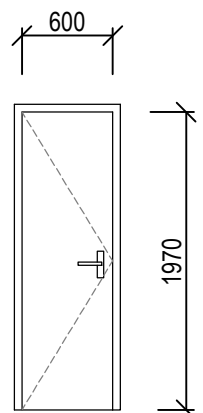


VÝPIS DVEŘÍ - D

POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- OTVOR PRO DVEŘE DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE DVEŘÍ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ, PRAHŮ A ZAPRAVENÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY atp.)
- VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			POZNÁMKA
			L	P	CELKEM	
D1		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ A ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA</p> <p>BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.</p>	15	8	23	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY
D2		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ A ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA</p> <p>BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.</p>	5	5	10	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			POZNÁMKA
			L	P	CELKEM	
D1a		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ A ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA</p> <p>JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU. STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JEEI 15 DP 3-C3 BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.</p>	1	4	5	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ A ZAPRAVENÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY
D2.a		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ A ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA</p> <p>JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU. STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JEEI 15 DP 3-C3 BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.</p>	3	2	5	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ A ZAPRAVENÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY