


#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	ÚPRAVA PODLAHY
X.1	WC	0.97	ker. obklad/nátlěr	keramická dlažba
X.2	Koupelna	3.35	ker. obklad/nátlěr	keramická dlažba
X.3	Komora	1.73	nátlěr	PVC
X.4	Kuchyně	8.95	nátlěr/ ker. obklad	PVC



VANA - akrylátová vana o rozměrech 600x700 mm s vanovým odtokovým kompletem avádáním bodvenem, součástí vanová nástěnná baterie se sprchovým setem (ruční sprcha, tyč, hadice z odolného plastu), vana bude obezděná a obložena keramickým obkladem, v obezdívce budou osazena plastová vanová dvířka o rozměru 400x200 mm

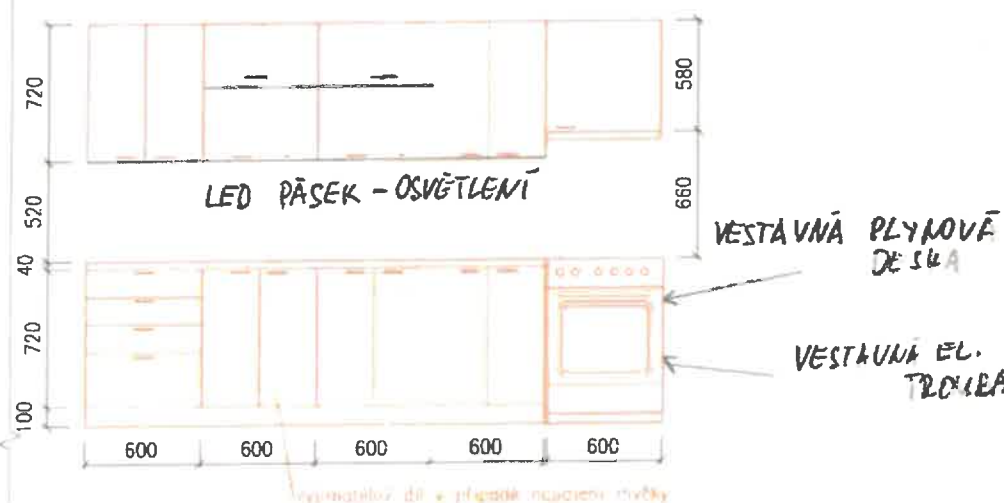

UMÝVADLO - keramické umyvadlo o rozměrech 550x450 mm s chromovaným umyvadlovým sifonem, součástí umyvadlové stojánkové baterie umístěna uprostřed



WC - kombinací klozet se začním ocsodem s keramickou splachovací nádržkou, hlubokým splachováním včetně nádrže s armaturou spachovnou na 3 nebo 6 litrů, součástí bílé sedátko s poklopem, přírodní hadička pncéřová



MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR - rozměry max. 20x20 cm, napojený na stávající větrací potrubí v sloupcí šachtě, přípojovací potrubí Ø125 mm

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

nové konstrukce

#### LEGENDA

- Sádrokartonová příčka tl. 80 mm:
  - 1x impregnovaný SDK 15 mm
  - ocelový profil 50 mm / minerální vata 40 mm
  - 1x impregnovaný SDK 15 mm
- Sádrokartonová příčka tl. 65 mm:
  - 1x impregnovaný SDK 15 mm
  - ocelový profil 50 mm

\* ze strany, kde SDK nebude namáhán vlností, mohou být použity desky bez impregnace  
 \* stěna, na které jsou zavěšeny horní kuchyňské skříňky, bude opláštěna SDK s vyšší pevností

#### POSTUP PRACÍ

- P1 Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou v místě WC a koupelny
- P2 Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, následně bude provedena štuková omítka, v X.1 štuková omítka pouze 600 mm pod stropem
- P3 Oprava ponevra stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, finální vrstva bude ze štukové omítky
- P4 Instalace SDK příček dle výkresu
- P5 Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů
- P6 Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukcí o jejich nátlěr
- P7 Osazení vany
- P8 Osazení umyvadla a WC
- P9 Osazení revizních dvítek na WC viz TZ
- P10 Výmalba SDK konstrukce stropů WC a koupelny a celé kuchyně a komory interiérovým silikátovým nátlěrem
- P11 Instalace kuchyňské linky
- P12 Osazení laminátových dveří do spíže

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. V. SLONKA	ING. K. LIŠKOVÁ		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OVA-JIH	FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	V. J.ŘÍKOVSKÉHO 167/27, 700 30, OSTRAVA-JIH	DATUM	IX 2019
AKCE	VÝMĚNA SAMOKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH	STUPĚŇ	DPS
Výkres	Jiříkovského 167/27	MĚŘÍTKO	1:25
OBSAH		VÝKRES	ZAK.Č.
Typické podlaží - BYTOVÁ JEDNOTKA 1 - Nové konstrukce		D.1.1-1b)	1911/4