


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	ÚPRAVA PODLAHY
X.1	WC	0.97	ker. obklad/nátěr	keramická dlažba
X.2	Koupelna	3.35	ker. obklad/nátěr	keramická dlažba
X.3	Komora	1.73	nátěr	PVC
X.4	Kuchyně	8.95	nátěr/ ker. obklad	PVC



VANA - akrylátové vana o rozměrech 600x700 mm s vanaovým odtokovým kompletem ovádaným bovdnem, součástí vanaové nástěnná baterie se sarchovým selem (ruční sprcha, tyč, nádrž z odolného piasil), vana bude obezděna a obložena keramickým obkladem, v obezdívce budou osazena plastová vanaová dvířka o rozměru 400 200 mm

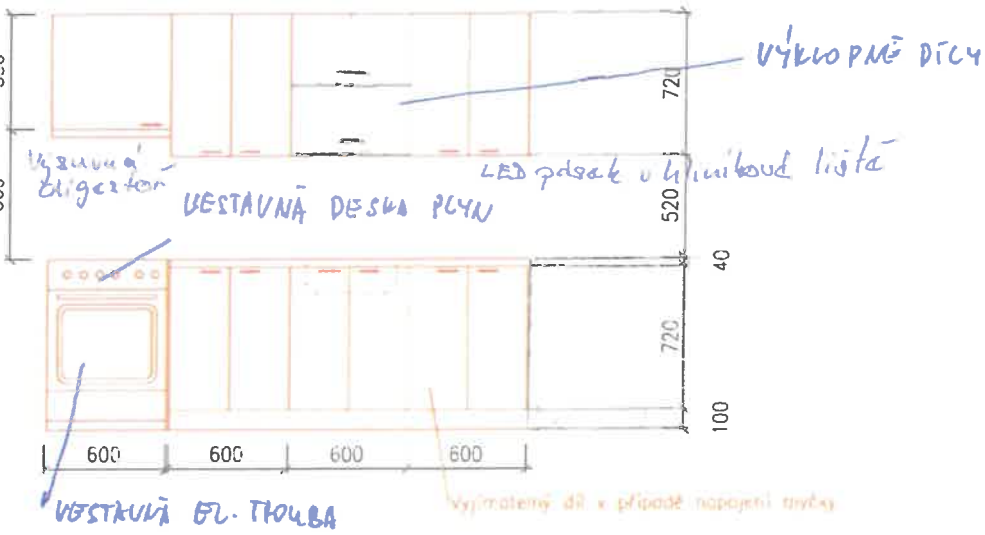

UMÝVADLO - keramické umyvadlo o rozměrech 550x450 mm s chromovaným umyvadlovým sifnem, součástí umyvadlové stojánkové baterie umístěna uprostřed



WC - kombinace klozel se začním oboadem s keramickou splachovací nádržkou, hlubokým splachováním včetně nádrže s armaturou spachovancu na 3 nebo 6 litrů, součástí tříé sedátko s poklopetm, přívodní hadička porcélové



MAJ. AXIÁLNÍ VENTILÁTOR - rozměry max. 20x20 cm, napojeny na slávající větrací potrubí v stoupací šachtě, připojovací potrubí Ø125 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Nové konstrukce
- Sádrokartonové příčka tl. 80 mm:
  - 1x impregnovaný SDK 15 mm
  - ocelový profil 50 mm / minerální vata 40 mm
  - 1x impregnovaný SDK 15 mm
- Sádrokartonové příčka tl. 65 mm:
  - 1x impregnovaný SDK 15 mm
  - ocelový profil 50 mm

\* ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace  
\* stěna, na které jsou zavěšeny horní kuchyňské skříňky, bude oplášěna SDK s vyšší pevností

POSTUP PRACÍ

- P1 Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou v místě WC a koupelny
- P2 Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, následně bude provedena štuková omítka, v X.1 štuková omítka pouze 600 mm pod stropem
- P3 Oprava poškozeného stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, finální vrstva bude ze štukové omítky
- P4 Instalace SDK příček dle výkresu
- P5 Provedení hydroizolační stěrky dle LZ, provedení keramické dlažby a obkladů
- P6 Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukci a jejich nátěr
- P7 Osazení vany
- P8 Osazení umyvadla a WC
- P9 Osazení revízních dvířek na WC viz TZ
- P10 Výměba SDK konstrukce, stropů WC a koupelny a celé kuchyně a komory interiérovým silikátovým nátěrem
- P11 Instalace kuchyňské linky
- P12 Osazení laminátových dveří do spíže

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOJ OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘIMO NA STAVBĚ!!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. V. SLONKA	ING. K. LIŠKOVÁ	
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OVA-JIH	
MÍSTO STAVBY	V. JIŘIKOVSKÉHO 167/27, 700 30, OSTRAVA-JIH	FORMÁT A3
AKCE	VÝMĚNA UMÁKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH	DATUM IX/2019
	Václava Jiříkovského 167/27	STUPĚN DPS
		MĚŘITKO 1:25
OBSAH	Typické podlaží - BYTOVÁ JEDNOTKA 3 - Nové konstrukce	VÝKRES Č. D. 1-3b)
		ZAK.Č. 1911/4